


Zubehör

Aufbauset

BTS-DSU35-Z01

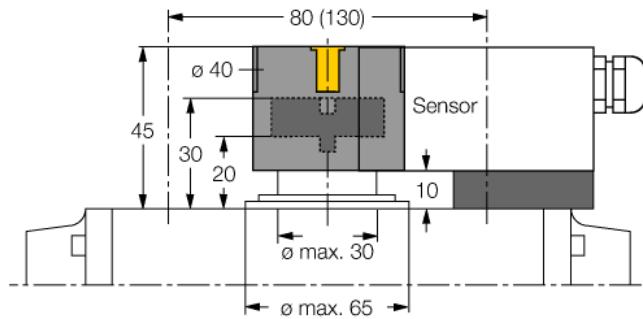

Aufbauset für größere Schwenkantriebe:
 Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm
 Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
 Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm
 Im Lieferumfang enthalten:
 1 Distanzplatte 10 mm
 1 Distanzring 10 mm
 Zur Montage der Distanzplatte:
 2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]
 2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]
 Zur Montage des Pucks mit Distanzring:
 1 Senkschraube M6 x 36 [DIN 7991-A2])

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

