

Datenblatt

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Seite 1/7

Art.-Nr.
MMF881A115

EAN 4251394625249


05.04.2023

Version: I


Abbildungen



Maßzeichnung

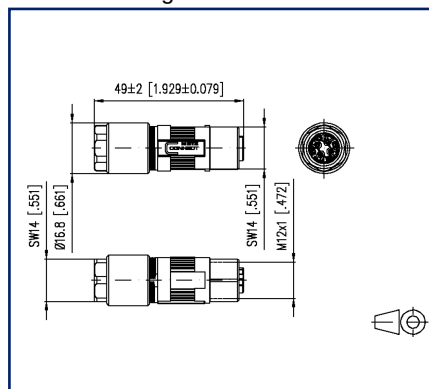

Anschlussbild

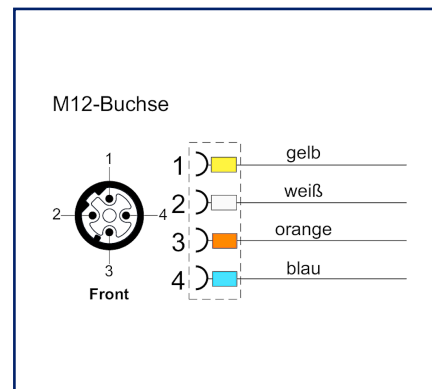

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 4-polige feldkonfektionierbare Cat.5e Buchse
- M12-Steckverbinder in Anlehnung an DIN EN 61076-2-101:2012
- 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an
- Anschluss von AWG 26/1 - 22/1; AWG 26/7 - 22/7 möglich
- Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,41 - 0,64 mm
- Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
- Aderdurchmesser mit Isolierung bis 1,6 mm
- Kabelmantel von 6,0 bis 9,7 mm
- besteht aus nur 2 Teilen
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
- industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
- geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt



P | Cabling

Datenblatt

Seite 2/7

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Art.-Nr.
MMF881A115

EAN 4251394625249

05.04.2023

Version: I

Technische Daten

Allgemeine Daten

Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Buchse
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	49 mm x 16,8 mm x 16,8 mm
Abmessung (L x B x H)	1,929 in. x 0,661 in. x 0,661 in.
Feldkonfektionierbarkeit	ja
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	5e
Kategorie (TIA)	5e

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	IDC-Anschluss
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	M12-Buchse
Kodierung Schnittstelle 2	D-kodiert
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	4
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	4
Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.



P | Cabling

Datenblatt

Seite 3/7

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Art.-Nr.
MMF881A115

EAN 4251394625249

05.04.2023

Version: I

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,141 mm ² - 0,355 mm ²
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,483 mm - 0,762 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 in. - 0,03 in.
Aderdurchmesser (min.-max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,85 mm - 1,6 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,033 in. - 0,063 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	6 mm - 9,7 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,236 in. - 0,382 in.
Kabel-zu/abgang	gerade M12

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom bei 40 °C	max. 4 A
Bemessungsspannung	48 V AC / 60 V DC
Hinweis bei Übergangswiderstand	Stecker / Buchse
Übergangswiderstand	max. 5 mOhm
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart	schraubbar
Steck- und Ziehkraft	10 N / 15 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn (Zinkdruckguss)
Werkstoff - Kontakt	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Werkstoff - Schirm	CuSn (Zinnbronze)
Werkstoff - Schirm Oberfläche	Sn (Zinn)
Werkstoff - Ladestück	PA UL94-V0
Werkstoff - Oberfläche	Ni (Nickel)



P | Cabling

Datenblatt

Seite 4/7

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Art.-Nr.
MMF881A115

EAN 4251394625249

05.04.2023

Version: I

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

RoHS konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Hinweis bei Temperatur - Betrieb Stecker / Buchse

Temperatur - Betrieb °C -40 °C - 85 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 °F - 185 °F

Schutzart IP IP67 im gesteckten Zustand

Überspannungskategorie II

Verschmutzungsgrad 3

Zulassungen

UL listed (file no.) in Vorbereitung

Normen/Bestimmungen

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Rundsteckverbinder M12-Steckverbinder in Anlehnung an DIN EN 61076-2-101:2012

Bahnanwendungen

Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen in Anlehnung an DIN EN 50155

Brandschutz in Schienenfahrzeugen in Anlehnung an DIN EN 45545-2

Kontakthalter Thermoplast HL3 nach R22 EN 45545-2

Ladestück Thermoplast HL3 nach R22 EN 45545-2

Dichtungen Elastomer

Schock und Vibration DIN EN 50155:2018-05, DIN EN 61373:2011-04 Klasse 1 Kategorie B

Salzsprühnebel DIN EN 50155:2018-05, (DIN EN 60068-2-11:2000-02/ 48h Prüfung KA)

Klassifikationen

ETIM 5.0 EC001121

ETIM 6.0 EC001121

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

P | Cabling

Datenblatt

Seite 5/7

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Art.-Nr.
MMF881A115

EAN 4251394625249

05.04.2023

Version: I

Technische Daten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart

10 Stück / Karton



P | Cabling

Datenblatt

Seite 6/7

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Art.-Nr.
MMF881A115

EAN 4251394625249

05.04.2023

Version: I

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
14040000-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set zur freien Verlegung
14040010-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set mit Montagewinkel
14040100-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set Wand-/ Gehäusedurchführung



P | Cabling

Datenblatt

M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar

Seite 7/7

Art.-Nr.
MMF881A115


EAN 4251394625249

05.04.2023

Version: I

Abbildungen

Maßzeichnung

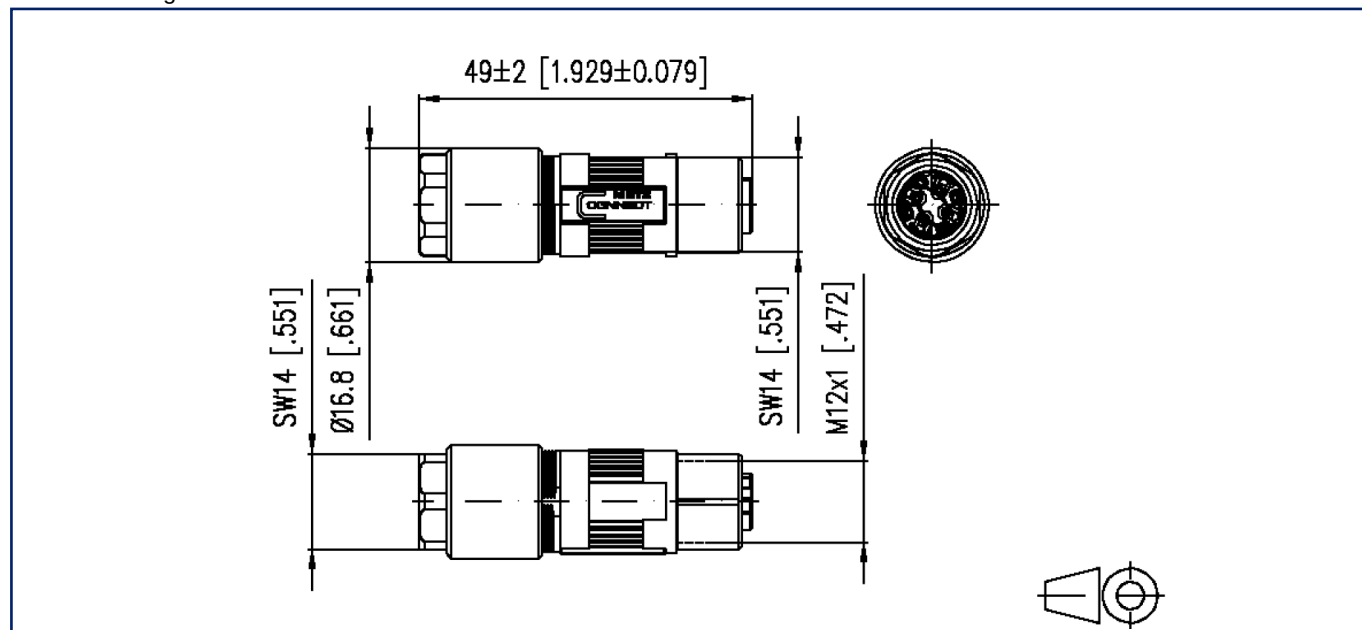

Anschlussbild

M12-Buchse

