

XVC4M35S

Monolithische Signalsäule, rot-orange-grün, 40 mm, Rohrmontage, konstant oder blinkend, mit Summer 70...85 dB, IP23, 100...240 V AC



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVC4
Produkt- oder Komponententyp	Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
Typ der Anzeigeeinheit	3 beleuchtete Einheiten
Tonsignalisierung	Akustikelement
Montagedurchmesser	40 mm
Komponentenname	XVC
Kurzbezeichnung des Geräts	XVC
Lichtquelle	LED Dauerlicht oder blinkend rot LED Dauerlicht oder blinkend orange LED Dauerlicht oder blinkend grün
Art des Versorgungsstromkreises	AC
Geräuschpegel	70...85 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat: beleuchtete Einheit ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit PBT + ABS (UL94-V0): obere Abdeckung SGP (verchromt): Stützrohr
Montageort	Auf Stützrohr, 17 mm
Produktmontage	Auf Stützrohr, 17 mm
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	100 - 240 V
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	100-240 V
Kabel-Querschnitt	0,33 Mm² 0,83 mm²
AWG-Messgerät	AWG 22 AWG 18
Kabellänge	450 mm
Beschriftung	CE
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Stromaufnahme	80 mA
Grundfrequenz	2,23 kHz
Blitzfrequenz	1 Hz
Produktgewicht	0,8 kg
Höhe	637,2 mm

Montage

Normen	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I entspricht IEC 61140
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP23 Installation auf vertikaler Oberfläche entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	74,000 cm
VPE 1 Breite	6,700 cm
VPE 1 Länge	6,700 cm
VPE 1 Gewicht	848,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,000 cm
VPE 2 Breite	36,500 cm
VPE 2 Länge	76,500 cm
VPE 2 Gewicht	9,441 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	27,382 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b1 zu erhalten.

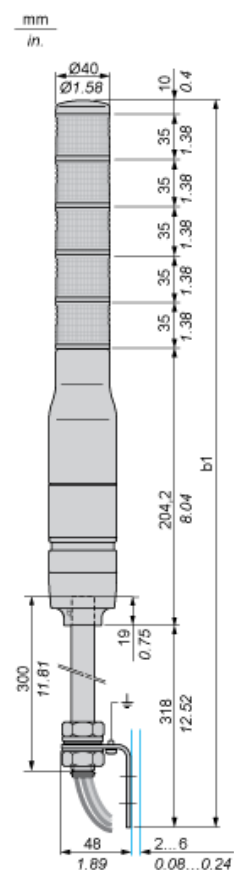

Anzahl Leuchtelemente	b1 ohne Summer (mm)	b1 ohne Summer (in.)
1 Stufe	567,20	22.33
2 Stufen	602,20	23.71
3 Stufen	637,20	25.09
4 Stufen	672,20	26.46
5 Stufen	707,20	27.84

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

