



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVGU
Produkt- oder Komponententyp	Konfigurierbare, monolithische USB-Towerleuchte
Typ der Anzeigeeinheit	3 beleuchtete Einheiten
Tonsignalisierung	Akustikelement
Montagedurchmesser	60 mm
Komponentenname	XVGU
Lichtquelle	LED Dauerlicht oder blinkend Mehrfarbig
Typ der Anzeigeeinh.-Basis	Sockel mit integriertem Summer
Geräuschpegel	85 dB (2-Ton-Buzzer) bei 1 m

Zusatzmerkmale

Material	PC: Kugel
Gehäusevariante	Rohrmontage mit Montageplatte
Lampenfassungsfarbe	Farblos/farblos/farblos
[UH,nom] Nennhilfsspannung	5 V DC
Anschlussyp	USB Typ A Buchse
Stromaufnahme	400 mA
Tonfrequenz	3800 Hz 2700 Hz
Leistungsaufnahme in W	2 W
Blinkfrequenz	2 Hz mit Blink- LED-Einheit 1 Hz mit Blink- LED-Einheit
Produktkompatibilität	Vijeo Designer 4.6 nur für den Innengebrauch HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Produktgewicht	0,3 kg

Montage

Normen	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produktzertifizierungen	GOST[RETURN]CE[RETURN]UL 508[RETURN]cUL[RETURN]RCM
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...55 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I
Schutzart (IP)	IP54

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,2 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	41,5 cm

VPE 1 Gewicht	450,0 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	80 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	28,75 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Rohrmontage mit Befestigungsplatte

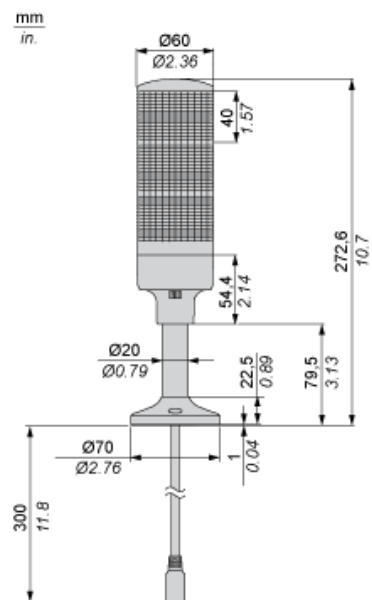


Montage auf horizontalem Träger für Rohrmontage mit Befestigungsplatte

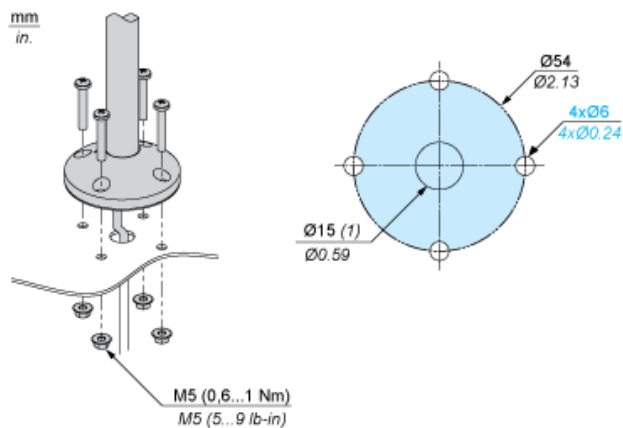

(1) Kabelabgang

Ausrichtung bei der Montage

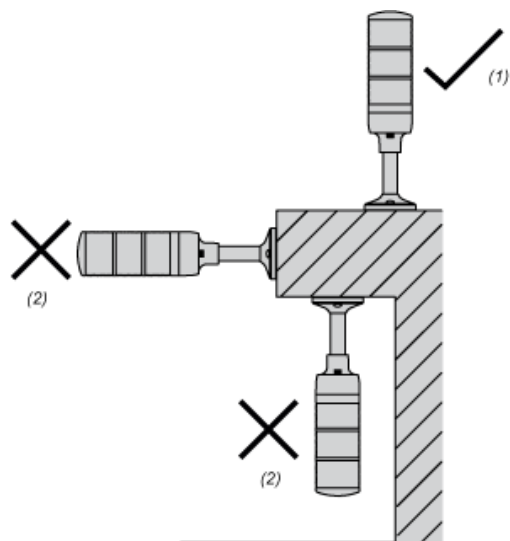

Wählen Sie eine ebene Fläche mit ausreichender Stärke und geringer Vibration für die Installation aus. Montieren Sie das Produkt gemäß der Abbildung, um die IP-Eigenschaften zu gewährleisten.

- (1) OK
(2) NO