



Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussmodul
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Elektrische Verbindung	Industrieller Steckverbinder

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Steuereinheit LXM32i EtherCAT Steuereinheit LXM32i Profinet
Zubehör / Zielkategorie	BMI-Motor mit Auslösegerät Lexium 32i
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32i
Kommunikationsschnittstelle	EtherCAT Profinet
Eingangs-/Ausgangstyp	4 diskrete Eingänge 2 diskrete Ausgänge
Diskrete Eingangslogik	Source
Produktgewicht	0,22 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,2 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	220,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,0 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Anschlüsse und Schema

Verbindung des E/A-Moduls für CANopen mit Industriesteckverbindern

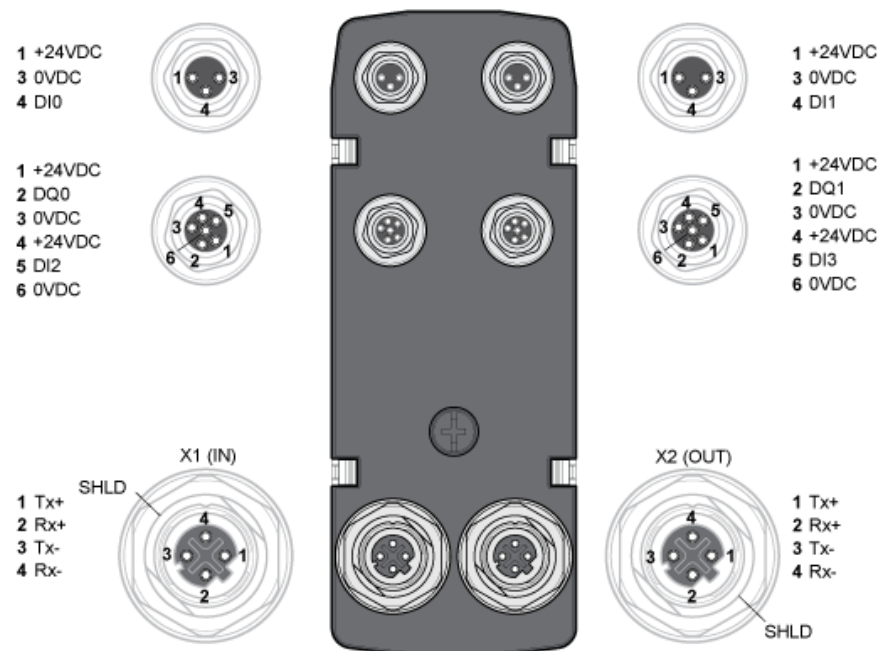

Signal	Bedeutung
+ 24 VDC	Spannungsversorgung mit 24-V-Signal
0 VDC	Bezugspotential für +24 VDC
DI0	Digitaleingang 0
DI1	Digitaleingang 1
DI2	Digitaleingang 2
DI3	Digitaleingang 3
DQ0	Digitalausgang 0
DQ1	Digitalausgang 1
SHLD	Schirmung (interne Erdung)
Tx+	Ethernet-Übertragungssignal +
Tx-	Ethernet-Übertragungssignal -
Rx+	Ethernet-Empfangssignal +
Rx-	Ethernet-Empfangssignal -
NC	Nicht angeschlossen