


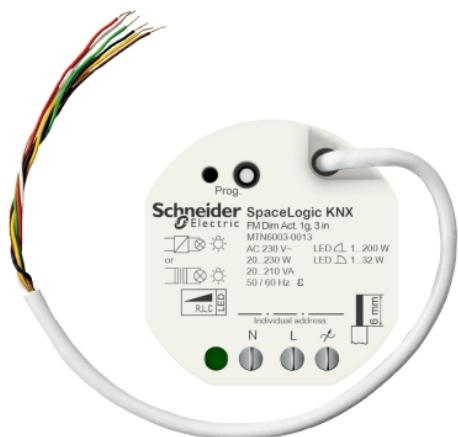

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5 - 18 mA für Bus
Eingangstyp	3 x binär AC
Anzahl der Ausgänge	1
Lasttyp	Glühlampen: 20 - 230 W bei 230 V AC Hochspannungs-Halogenlampe: 20 - 210 W bei 230 V AC NS Halogenlampen: 20 - 210 W bei 230 V AC (induktiver Transformator) NS Halogenlampen: 20 - 210 W bei 230 V AC (kapazitiver Transformator) LED-Lampe: 1 - 200 W bei 230 V AC (Phasenabschaltung) LED-Lampe: 1 - 32 W bei 230 V AC (Phasenanschnitt)
Max. Kabellänge	10 m für Eingang
Breite	48 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	28 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm
VPE 1 Gewicht	106,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,875 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------