# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# ZB5AZ022
## Montagekit für bündigen Einbau, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, für 22mm Wahlschalter/Leuchtdrucktaster in 30mm



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Harmony XB5 |
| Produkt- oder Komponententyp | Montagekit |
| Zubehör / Teilekategorie | Montage- und Befestigungszubehör |
| Produktkompatibilität | ZB5AD<br>ZB5RTA<br>ZB5AD.8<br>ZB5RZA0<br>ZB5AK<br>ZB5AA.6<br>ZB5AD.9<br>ZB5AJ<br>ZB5AW<br>ZB5AH..3 |
| Zubehör / Einzelteile | Wahlschalter mit hoher Schutzkragen und Starkschutz<br>Leuchtdrucktaster mit hoher Schutzkragen und Starkschutz |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529<br>IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529<br>IP69K (Vorderseite) entspricht DIN 40050-9 |
| Schutzart (IK) | IK03 entspricht IEC 50102 |
| Montagedurchmesser | 30,5 mm |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |

## Verpackungseinheiten


| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5,2 cm |
| VPE 1 Breite | 5,5 cm |
| VPE 1 Länge | 5,7 cm |
| VPE 1 Gewicht | 15,0 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 80 |
| VPE 2 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,622 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Abmessungen mit Schnellmontagekit

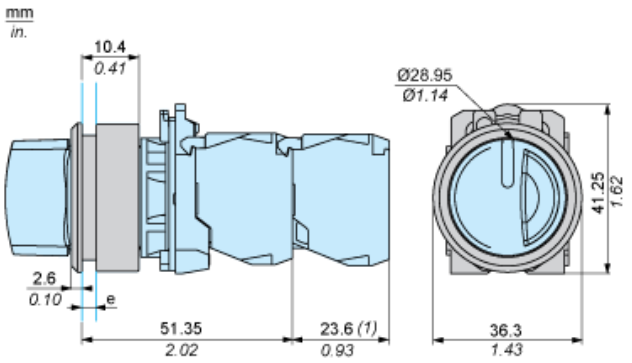


e: Klemmstärke: 1 bis 3,5 mm / 0.04 to 0.14 in.
(1) Zusätzlich Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.

## Schalttafelausschnitt und Montage

