


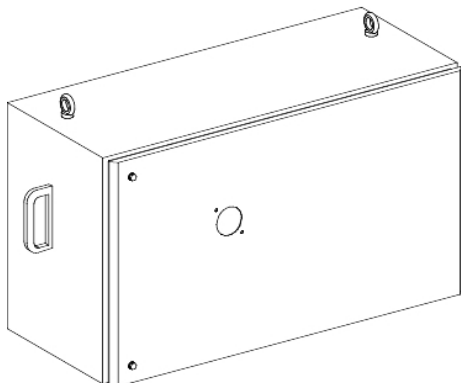

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KS Stromschienenverteiler Canalis KT Stromschienenverteiler
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Nennbetriebsstrom I _e	400 A bei 35 °C
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: Compact NSX400
Geliefertes Zubehör	Leistungsschalter separat zu bestellen Stromwandler separat zu bestellen
Montagemodus	Platte mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steuerungstyp	Verlängerter Drehgriff
Elektrische Verbindung	Gecrimpter Kabelschuh - ISO50 - Kabel: 240 mm² flexibel Gecrimpter Kabelschuh - ISO50 - Kabel: 240 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Anzahl von Öffnungen	2 Öffnungen für Stützdurchführungsplatte FL21
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Gehäusematerial	Metall
Breite	732 mm
Tiefe	350 mm
Tiefe (Tür offen)	976,5 mm
Höhe	438 mm
Produktgewicht	19,5 kg

Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	40,000 cm
VPE 1 Breite	46,000 cm
VPE 1 Länge	74,000 cm
VPE 1 Gewicht	19,500 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	93,738 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------