




### Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon X80
Zubehör / Teilettyp	Rack

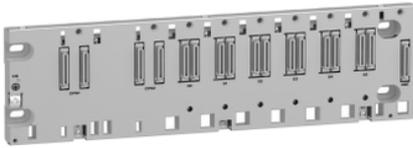

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckplätze	6 für Ethernet- und X-Bus
Produktkompatibilität	Applikationsmodul (spezifisch) BMX-Prozessor E/A-Modul BME-Prozessor BMXCPS4002
Leistungsaufnahme in W	191 MW 3,3 V DC 3,6 W 24 V DC
Elektrische Verbindung	1 Stecker (XBE) für Erweiterungsmodul
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben - Durchmesser: 4,32...6,35 mm, Montage an Schalttafel Durch 4 M6-Schrauben, Montage an Platte Durch Klipse, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Stromaufnahme	152 mA bei 24 V DC 58 mA bei 3,3 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	1353797 H
Produktgewicht	1,02 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	15,200 cm
VPE 1 Länge	45,600 cm
VPE 1 Gewicht	1,007 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm

VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,010 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------