

Produktdatenblatt

Eigenschaften

BCH2MM0913CA6C

Servomotor, Lexium BCH2, 130mm, 900W,
Passfeder IP65, mittlere Trägheit, Singelturn,
MIL-Stecker



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	BCH2

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	3000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	220 V
Anzahl der Netzphasen	Einzelphase 3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	5,64 A
Dauermoment im Stillstand	8,59 Nm für LXM26D bei 7 A, 220 V, Einzelphase 8,59 Nm für LXM26D bei 7 A, 220 V, 3 Phasen 8,59 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase 8,59 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Dauerleistung	900 W
Spitzenmoment im Stillstand	25,77 Nm für LXM26D bei 7 A, 220 V, Einzelphase 25,77 Nm für LXM26D bei 7 A, 220 V, 3 Phasen 25,77 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase 25,77 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang	900 W für LXM26D bei 7 A, 220 V, Einzelphase 900 W für LXM26D bei 7 A, 220 V, 3 Phasen 900 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase 900 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment	8,59 Nm für LXM26D bei 7 A, 220 V, Einzelphase 8,59 Nm für LXM26D bei 7 A, 220 V, 3 Phasen 8,59 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase 8,59 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl	1000 rpm für LXM26D bei 7 A, 220 V, Einzelphase 1000 rpm für LXM26D bei 7 A, 220 V, 3 Phasen 1000 rpm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase 1000 rpm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms	19,81 A für LXM28... bei 0,9 kW, 220 V
Max. Dauerstrom	6,15 A
Produktkompatibilität	LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,9 kW, 220 V, Einzelphase LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,9 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,9 kW, 220 V, Einzelphase LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,9 kW, 220 V, 3 Phasen
Wellenende	Mit Passfeder
Wellendurchmesser	22 mm
Wellenlänge	55 mm
Breite Passfeder	8 mm
Art der Rückkopplung	20-Bit-Singletturn Absolut-Encoder
Haltebremse	Ohne

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montagehalterung	Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße	130 mm
Elektrische Verbindung	Stecker MIL
Drehmomentkonstante	1,52 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant	92 V/krpm bei 20 °C
Rototrägheit	9,7 kg.cm²
Statorwiderstand	1,19 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität	14,9 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	12,52 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr	670 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa	200 N
Bremszugkraft	19,7 W
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	163 mm
Anzahl der Motorstufen	2
Zentrieren des Bunddurchmessers	110 mm
Zentrierbundtiefe	8 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	9,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	145 mm
Distanzschaft Bundflansch	8 mm
Produktgewicht	7,6 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,1 cm
VPE 1 Breite	23,0 cm
VPE 1 Länge	36,0 cm
VPE 1 Gewicht	17,55 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	73,0 cm
VPE 2 Breite	60,0 cm
VPE 2 Länge	80,0 cm
VPE 2 Gewicht	157,95 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen


WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Abmessungen des Motors

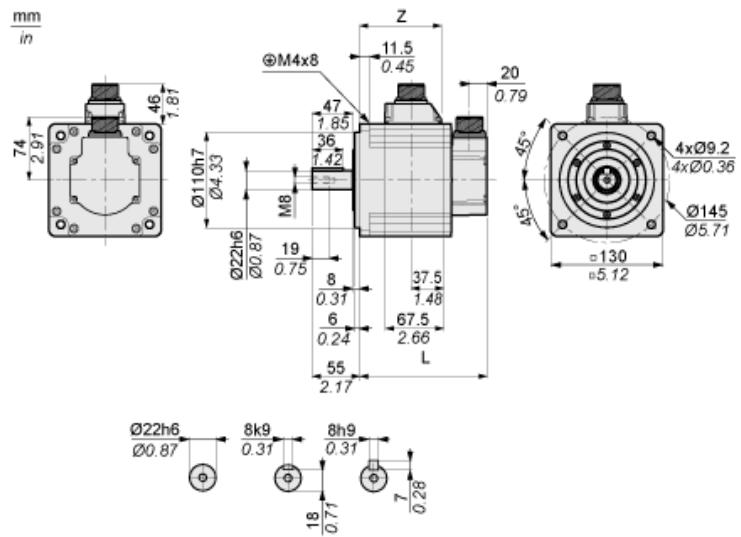

	mm	Zoll
L (ohne Haltebremse)	163	6.42
L (mit Haltebremse)	198	7.8
Z	110,5	4.35

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung

Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU10•••

