




Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

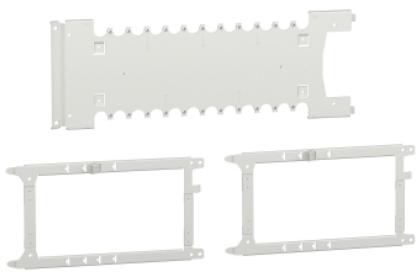

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	8 Module: NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 9 Module: NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 10 Module: NSX100 - 160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 11 Module: NSX250 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 7 Module: NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse 9 Module: NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 8 Module: NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse 10 Module: NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 9 Module: NSX100 - 160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse 11 Module: NSX100 - 160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 9 Module: NSX100 - 160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 10 Module: NSX250 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitGehäuse 12 Module: NSX250 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse 10 Module: NSX250 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	603 mm
Höhe	202 mm
Tiefe	372 mm

Produktgewicht

3,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,700 cm
VPE 1 Breite	20,500 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,207 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	20,223 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	255,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------