



Hauptmerkmale

Baureihe	Zelio Logic
Produkt- oder Komponententyp	Modem-Kommunikationsschnittstelle
Daten gesichert	Flash-Speicher

Zusatzmerkmale

Bausatz-Zusammensetzung	1 x SR2CBL07 Modem-Kommunikationsschnittstelle
Produktkompatibilität	SR2E..... SR.B.....
Funktion verfügbar	Aktualisierung Überwachungs-Firmware Alarm an E-Mail-Adresse senden Anweisung zum Senden und Empfangen von Alarmen Übertragungsprogramm
Anzahl von Meldungen	28
Elektrische Datenaufzeichnung	Diskreter digitaler Wert Telefon/E-Mail Datum und Uhrzeit
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	12-24 V DC
Versorgungsspannungsgrenzen	10...28,8 V
Max. Versorgungsstrom	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Verlustleistung in W	1,1 W
Verpolungsschutz	Mit
Zugehörige Absicherung	1 A
Elektrische Verbindung	1 Kabel Com-M spezifisch für Zelio, RS232, seriell, spezifisches Zelio-Kommunikationsprotokoll für Verbindung mit dem Modem, AT-Befehle 1 Kabel Com-Z spezifisch für Zelio, spezifisches Zelio-Kommunikationsprotokoll für Smart-Relais Zelio Logic SR.B-.. und SR2 E-.. Version (>= V3.1)
Isolation	1780 V-Optokoppler, Verbindungstyp: Com-Z-spezifisch für Zelio Durch Kabel SR2 CBL07, Verbindungstyp: Com-M-spezifisch für Zelio
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 25 - AWG 14) halbfest Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm ² (AWG 25 - AWG 14) starr Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm ² (AWG 24 - AWG 16) starr Schraubklemmen, 1 x 0,25 - 2,5 mm ² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0,25-2 x 0,75 mm ² (AWG 24 - AWG 18) flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Produktzertifizierungen	GOST[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]UL
Normen	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 Level 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 Level 3 IEC 61000-4-6 Level 3 IEC 60068-2-6 Fc
Schutzart (IP)	IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529 IP40 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
Umgebungseigenschaften	EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-2 EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-3 EMV Direktive entspricht IEC 61000-6-4 EMV Direktive entspricht IEC 61131-2 zone B Niederspannungsrichtlinie entspricht IEC 61131-2
Strahl-/leitungsgeb. Störung	Klasse B entspricht IEC 55022-11 Group 1
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61131-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2 -20...55 °C entspricht IEC 60068-2-1 und IEC 60068-2-2
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Maximaler Höhentransport	3048 m
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,858 cm
VPE 1 Breite	10,414 cm
VPE 1 Länge	13,462 cm
VPE 1 Gewicht	208,655 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,826 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übelerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Kommunikationsschnittstelle

Montage auf Schiene

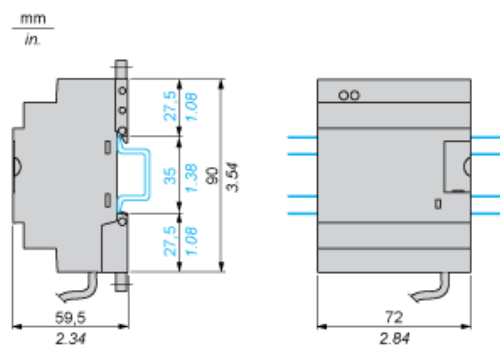

Schraubmontage (versenkbare Befestigungslaschen)

