

### MIG Brennerschleißteile-Kit :

- 5 Kontaktrohre Ø0,6 M6 Stahl / Edelstahl
- 5 Kontaktrohre Ø0,8 M6 Stahl / Edelstahl
- 5 Kontaktrohre Ø0,8 M6 Aluminium \*
- 3 Düsenstöcke 150 A
- 5 Haltefedern
- 3 Gasdüsen 150 A




### INHALT



MB 15

DER MEISTGEBRÄUCLICHE  
MIG BRENNER 150 A

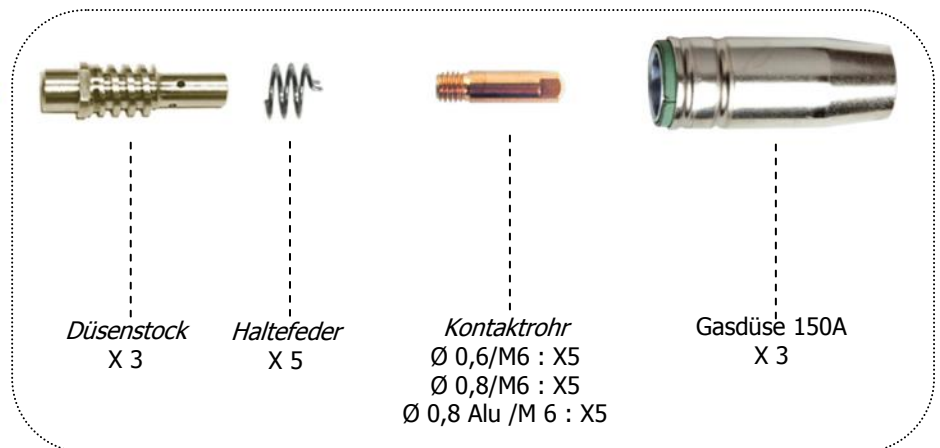

### TIPPS & INFORMATIONEN

**Kontaktrohr:** Führt und überträgt den Strom auf den Schweißdraht.

Wann ersetzen: - Bei Änderung des Drahtdurchmessers oder Typs.  
- Bei Abnutzung (verstopft oder verformt) = instabiler Lichtbogen.

**Düsenstock:** Verteilt das Schutzgas und nimmt das Kontaktrohr u. Gasdüse auf.

Wann ersetzen: - Bei Abnutzung (verstopft oder verformt) = schlechter Gasschutz.

**Gasdüse :** Kanalisiert das Schutzgas und leitet es zum Schweißbad.

Wann ersetzen: - Bei Abnutzung (Verformte Düse) = Schlechte Gasdeckung.

**Haltefeder:** Gasdüsenhalterung

Wann ersetzen: - Schlechter Halt der Düse durch Elastizitätsverlust der Feder.

### \* OPTION

Beim Aluminium-Schweißen ist der Tausch der Drahtführungsseele gegen eine Teflonseele nötig: Ref.041578