

L-ALEV 125K-FI-SG-AS

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau, antistatisch

EAN 4047526347581

ID 913864

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss



Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^7 \Omega$

Technische Daten:



Rad-Ø (D)	∅ 125 mm
Radbreite	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	625 kg
Lagerart	Kugellager
Gesamthöhe (H)	150 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	40 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	65 Shore A
Stückgewicht	1,3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗

Belagshärte
 65 Shore A

Rollwiderstand
 sehr gut

Verschleißresistenz
 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 sehr gut

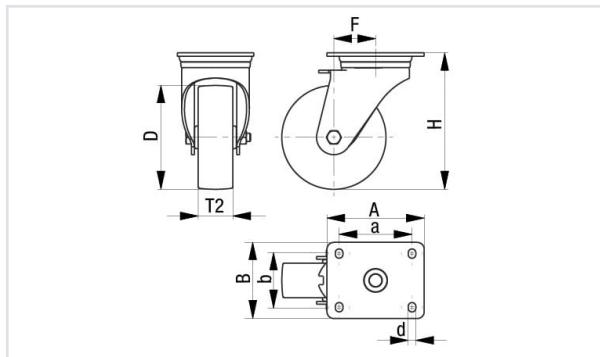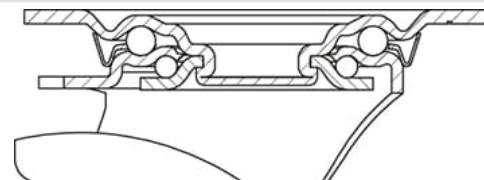

Autoklavtauglich	X
Waschmaschinentauglich	X