

# LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-EL-FA

**Krankenbettenrolle mit Zapfen und integriertem Schaltknocken, mit kombiniertem Zentral- und Richtungsfeststeller, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähig**

EAN 4047526302900

ID 889519

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LPZ

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301 / AISI304), rostfrei, gleitgeschliffen
- Vier-Punkt-Kugellagerung für eine optimale Aufnahme vertikaler und horizontaler Kräfte
- gehärteter Präzisionsgabelkopf aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4034 / AISI420)
- ausgezeichnete Lenkeigenschaften, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- Zapfenbefestigung mit Sechskantschaltknocken
- Schmiernippel

## Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

## Sonstige Eigenschaften:



- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand)  $\leq 10^4 \Omega$

## Technische Daten:

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 150 mm     |
| Radbreite                   | ⊥ | 32 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⊞ | 200 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⊞ | 500 kg     |
| Lagerart                    | ☉ | Kugellager |
| Gesamthöhe (H)              | ⌀ | 194 mm     |
| Zapfen-Ø                    | ⊥ | 32 mm      |
| Zapfenlänge                 | ⊥ | 50 mm      |
| Betätigungswinkel (Grad)    |   | 30 °       |
| Schlüsselweite              |   | 11 mm      |
| Ausladung (F)               | ⊞ | 43 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 80 °C      |
| Belagshärte                 |   | 71 Shore A |
| Stückgewicht                | ⊞ | 1,9 kg     |
| Spurlos                     |   | ×          |
| Kontaktverfärbungsfrei      |   | ×          |
| Antistatisch                | ⊞ | ×          |



## Belagshärte

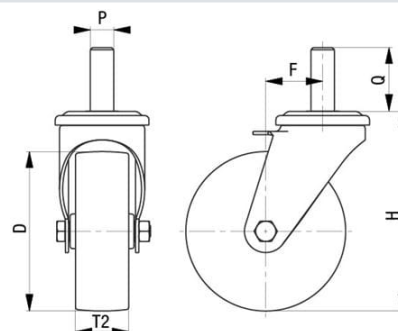

|                              |                                                                                   |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Elektrisch ableitend         |  | ✓ |
| Korrosionsbeständig          |                                                                                   | ✓ |
| Hitzebeständig               |  | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig |                                                                                   | ✗ |
| Autoklaventauglich           |                                                                                   | ✗ |
| Waschmaschinentauglich       |                                                                                   | ✗ |