

## LS-GTH 150K-ST-FS

**Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top' und Fußschutz aus Stahl Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper**

EAN 4047526261016

ID 846407

Zolltarifnummer 87169090

**Gehäuse:** Serie LS

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

**Rad:** Serie GTH

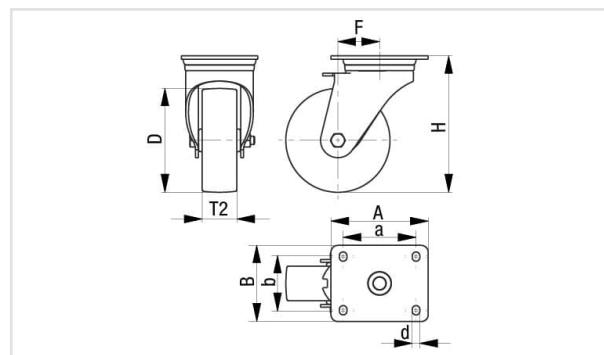
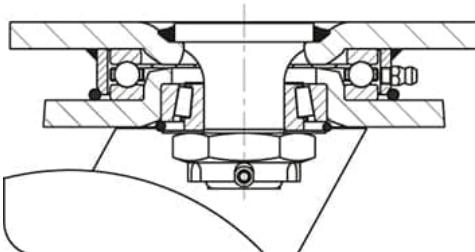
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss
- mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	∅ 150 mm
Radbreite	∅ 50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2.000 kg
Lagerart	∅ Kugellager
Gesamthöhe (H)	200 mm
Plattengröße	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	11 mm
Ausladung (F)	∅ 55 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	92 Shore A
Stückgewicht	6,9 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗

**Belagshärte****Rollwiderstand****Verschleißresistenz****Bodenschonung/Fahrgeräusch**

Autoklavtauglich	X
Waschmaschinentauglich	X