Datenblatt Produkt SL 1 025 3 G




Leiterkartensteckverbinder>Stiftleisten
Einreihig, □ 0,635 mm

Kenndaten

Raster:	**2,54 mm**
Polzahl:	**3**
Kontaktmaterial:	**CuSn-Legierung**
Kontaktoberfläche:	**vergoldet**
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	• **Ni+≥0,2µm Au** • **Ni+4...6µm Sn**
Ausführung:	**Standard**
Durchgangswiderstand:	**≤5 mΩ**
Nennstrom:	**3 A**
Nennspannung:	**250 V AC**
Prüfspannung:	**2000 V**
Isolierkörpermaterial:	**PA 4.6, GF**
Temperaturbereich:	• **-40°C ... +163°C** • **(+260°C/ 10s)**
Brennbarkeitsklasse:	**UL 94 V-0**
Spezifischer Isolationswiderstand:	**$>10^7$ Ω·m**
Anschlussart:	**THT (Einlöt)**
Reflow lötfähig:	**ja**

Technische Zeichnung

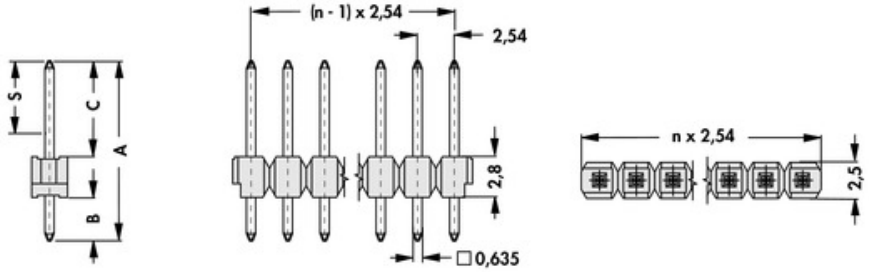

A:	**11,2 mm**
B:	**2,6 mm**
C:	**5,8 mm**
S:	**4,0 mm**

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE
Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de