## Artikelnummer: **428-1-003-0-T-KS0**

Stiftleisten

Serie 428



| | |
|---|---|
| Raster (mm) | 2,54 |
| Polzahl | 3 |
| Buchse / Stift | Stift |
| Kodierung | ja |
| Verriegelung | Verrastung |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 5 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | Einlöt |
| Ausrichtung zu PCB | Vertikal |
| Kontaktreihen | 1 |
| Verpackung | Standard |
| A | 7,62 |
| B | 5,08 |

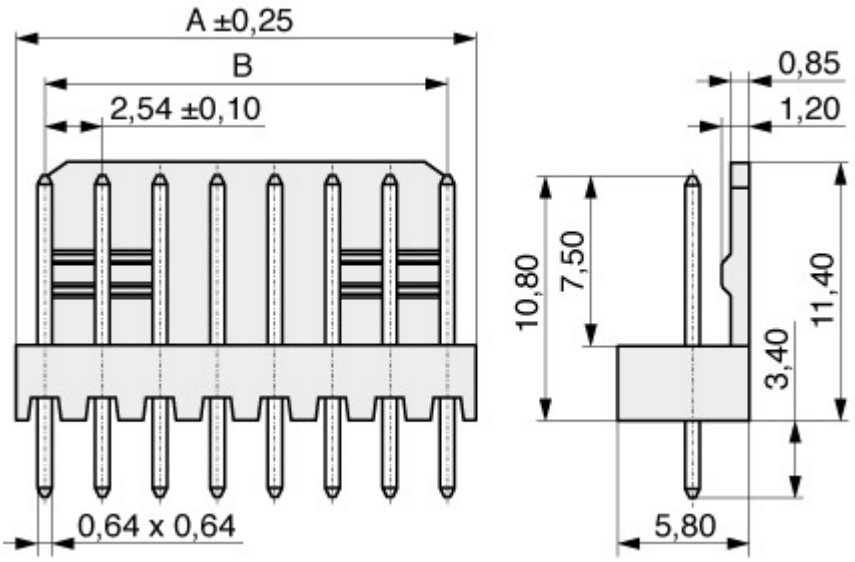


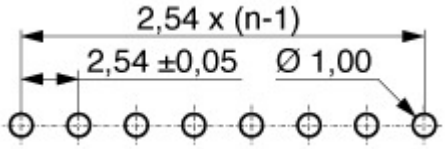


## Artikelnummer: **428-1-003-0-T-KS0**

binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-mit-kodierung-und-verrastung-254-mm/428-1#428-1-003-0-T-KS0