


AUTOPHIX®

DE BEDIENUNGSANLEITUNG DM5700

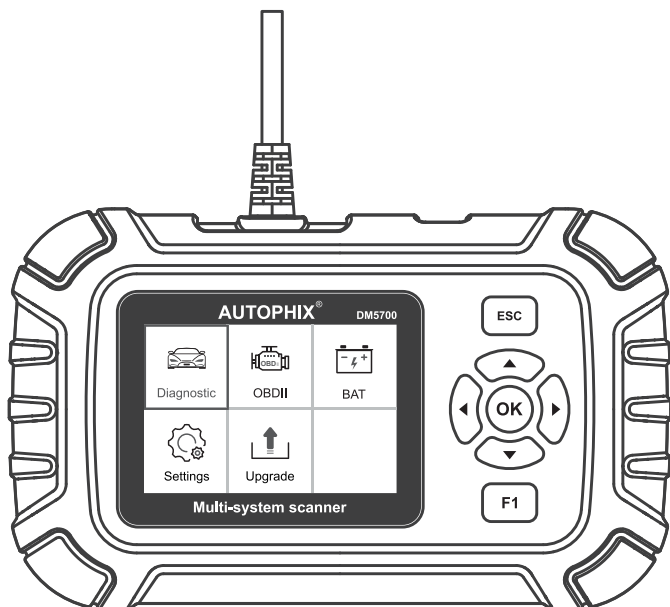

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden an Fahrzeugen und/oder dem Diagnosegerät zunächst diese Bedienungsanleitung und beachten Sie bei Arbeiten am Fahrzeug mindestens die folgenden Sicherheitshinweise:

Führen Sie Fahrzeugtests immer an einem sicheren Ort durch.

Versuchen Sie nicht, das Werkzeug während der Fahrt zu bedienen oder zu überwachen. Bedienung und Überwachung des Werkzeugs lenken den Fahrer ab und können schwere Unfälle verursachen.

Tragen Sie eine Schutzbrille, die den ANSI-Normen entspricht.


Betreiben Sie das Fahrzeug in einem gut belüfteten Arbeitsbereich: Abgase sind giftig.

Stellen Sie das Getriebe auf PARKEN (bei Automatikgetriebe) oder NEUTRAL (bei Schaltgetriebe) und vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen ist.

Halten Sie das Diagnosegerät trocken, sauber und frei von Öl, Wasser und Fett. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel auf einem sauberen Tuch, um das Diagnosegerät von außen zu reinigen.

Tipps: Schließen Sie das Gerät vor dem Anlassen des Fahrzeugs an das Fahrzeug an.

1. Beschreibung von Aussehen und Tasten

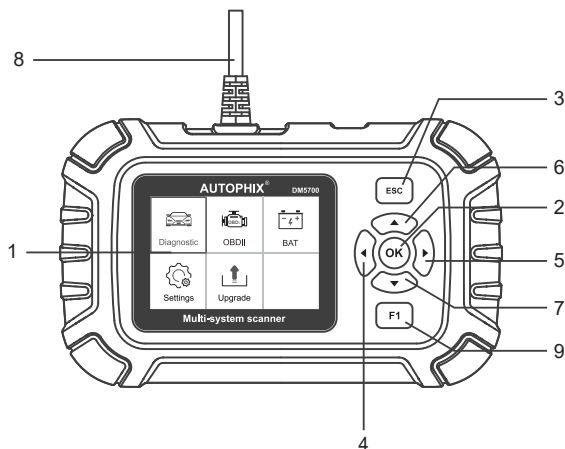

1. LCD-DISPLAY – Zeigt Testergebnisse an. Hintergrundbeleuchtetes 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay
2. **[OK]-TASTE** – Führt eine ausgewählte Option aus und wechselt in der Regel zum nächsten Bildschirm.
3. **[ESC]-TASTE** – Verlässt einen Bildschirm und kehrt in der Regel zum vorherigen Bildschirm zurück.
4. **[NACH LINKS]-SCROLLTASTE** – Bewegt sich im Menümodus durch das Menü und die Untermenüpunkte nach links; beim Blättern in einem Datenmenü kann mit der linken Taste zum vorherigen Bildschirm gewechselt werden.
5. **[NACH RECHTS]-SCROLLTASTE** – Bewegt sich im Menümodus durch das Menü und die Untermenüpunkte nach rechts; beim Blättern in einem Datenmenü kann mit der rechten Taste zum nächsten Bildschirm gewechselt werden.
6. **[NACH OBEN]-SCROLLTASTE** – Bewegt sich im Menümodus durch das Menü und die Untermenüpunkte nach oben. Wenn mehr als ein Bildschirm an Daten abgerufen wird, gelangen Sie durch Blättern nach oben zum vorherigen Bildschirm, um weitere Daten anzuzeigen.
7. **[NACH UNTEN]-SCROLLTASTE** – Bewegt sich im Menümodus durch das Menü und die Untermenüpunkte nach unten. Wenn mehr als ein Bildschirm an Daten abgerufen wird, gelangen Sie durch Blättern nach unten zum nächsten Bildschirm, um weitere Daten anzuzeigen.

8. OBD-16-PIN-STECKER – Verbindet das Diagnosegerät mit dem Datenanschluss (DLC) des Fahrzeugs.
9. [F1]-TASTE – Funktionstaste, die auf einigen Bildschirmen der „Taste“ entspricht, um spezielle Befehle auszuführen oder schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Anwendungen oder Funktionen zu ermöglichen.

2. Zubehörbeschreibung

- Kurzanleitung – Enthält kurze Bedienungshinweise zur Verwendung des Scanners.
- Diagnosekabel – Dient zum Anschluss des Scanners an ein Fahrzeug.
- USB-Kabel – Dient zum Anschluss des Scanners an einen Computer.
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer – Zur Aufbewahrung des Scanners und seines Zubehörs.

3. Technische Daten

Display Hintergrundbeleuchtetes, 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay


Betriebsspannung..... 8 V - 18 V

Betriebstemperatur 0 bis +60 °C (32 bis 140 °F)

Lagertemperatur -20 bis +70 °C (-4 to 158 °F)

1. Diagnose

Nach dem Aufrufen des Diagnosemenüs ist dieses in drei Bereiche unterteilt: Europa, USA und Asien, je nach Herkunft des Fahrzeugs.

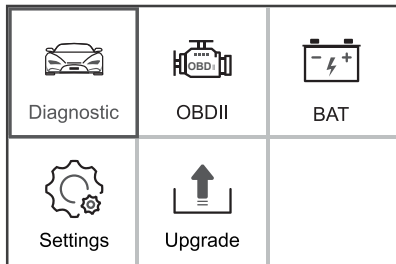

Marken in der Region Europa, wie zum Beispiel:

Benz, Smart, Sprinter, Maybach, BMW, Mini, Rolls-Royce, VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti, VW Nutzfahrzeuge, Opel, Vauxhall, Volvo, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Citroën, DS, Renault, Dacia, Porsche, Ford (EU).

Marken in den USA, wie z. B.:

Ford (US), Lincoln, Mercury, GM, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden (2010 -), Daewoo (2009 - 2015), Chrysler, Dodge, Jeep, RAM.

Marken im asiatischen Raum, wie z. B.:

Toyota, Lexus, Scion, Honda, Acura, Nissan, Infiniti, Hyundai, KIA, Samsung.

ANMERKUNG:

Bei Auslieferung des Produkts ist nur ein Modell installiert. Weitere Modelle müssen vom Kunden erworben werden. Wenn Sie weitere Modelle benötigen, registrieren Sie sich bitte und aktivieren Sie Ihr Konto, um weitere Marken-Diagnosesoftware zu erwerben.

2. OBDII

DM5700 funktioniert bei den meisten OBD-II-konformen Fahrzeugen aus den USA, Europa und Asien, die nach 1996 hergestellt wurden.

Über das OBDII/EOBD-Menü können Sie auf alle OBD-Service Modi zugreifen.

Gemäß den Normen ISO 9141-2, ISO 14230-4 und SAE J1850.

Wenn die OBDII/EOBD-Anwendung auf dem Startbildschirm ausgewählt wird, beginnt der Scanner automatisch mit der Erkennung des Kommunikationsprotokolls. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird ein Menü angezeigt, das alle für das identifizierte Fahrzeug verfügbaren Tests auflistet. Zu den Menüoptionen gehören in der Regel:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ■ Codes lesen | ■ O2 Sensortest |
| ■ Codes löschen | ■ Integrierter Überwachungstest |
| ■ I/M-Bereitschaft | ■ Komponententest |
| ■ Live-Daten | ■ Fahrzeuginformationen |
| ■ Standbilddaten | |

ANMERKUNG:

Nicht alle oben aufgeführten Funktionsoptionen sind für alle Fahrzeuge verfügbar. Die verfügbaren Optionen können je nach Baujahr, Modell und Marke des Prüffahrzeugs variieren. Die Meldung „Modus wird nicht unterstützt!“ wird angezeigt, wenn die Option für das zu prüfende Fahrzeug nicht verfügbar ist.

3. BAT

Diese Funktion dient zum Auslesen der Batteriespannung in Echtzeit. Wählen Sie im Hauptmenü das BAT-Menü und drücken Sie die OK-Taste. Auf dem Bildschirm wird das nachstehende Menü angezeigt:

 Diagnostic	 OBDII	 BAT
 Settings	 Upgrade	

4. Einstellungen

Wenn Sie „Einstellungen“ wählen, wird ein Menü mit den verfügbaren Wartungsoptionen angezeigt. Die Menüoptionen umfassen in der Regel:

 Diagnostic	 OBDII	 BAT
 Settings	 Upgrade	

Settings	
	Language
	Beeper
	Unit of measure
	Background
1/5	

4.1 Sprache

Durch Auswahl von „Sprache“ wird ein Menü geöffnet, in dem Sie die Systemsprache auswählen können.

Language	
	中文
	Deutsch
	English
	Español
	Français
3/5	

4.2 Piepser

Durch Auswahl von „Piepser“ wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Signalton ein- oder ausschalten können.

Settings	
	Language
	Beeper
	Unit of measure
	Background
2/5	

Beeper	
	OFF
	ON
2/2	

4.3 Maßeinheit



Stellen Sie die Maßeinheit auf „Metrisch“ oder „Imperial“ ein.

Settings	
	Language
	Beeper
	Unit of measure
	Background
3/5	

Unit of measure	
	Metric
	Imperial
1/2	


4.4 Hintergrund

Tag-Modus/Nacht-Modus, schalten Sie je nach Situation um.



4.5 Gerätedaten

Wählen Sie „Gerätedaten“, damit wird das folgende Menü angezeigt:

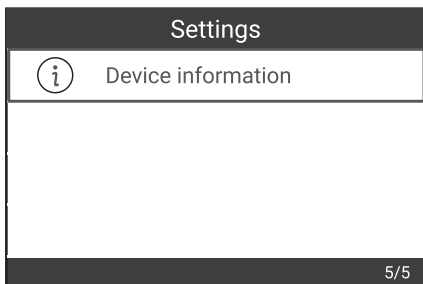



Hier können Sie die Softwareversion, die Bibliotheksversion, die Seriennummer und die FCC-ID überprüfen.

5. Aktualisieren

Um die Software zu aktualisieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte:

1. Laden Sie die Installationsdatei des Upgrade-Tools setup.exe von der offiziellen Website des Unternehmens herunter.
2. Schließen Sie nach erfolgreicher Installation den PC mit einem Typ-C-Kabel an und doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol des Upgrade-Tools, um das Tool zu starten.
3. Um das Gerät zum ersten Mal zu verwenden, müssen Sie zunächst ein Konto registrieren, die E-Mail-Adresse eingeben, das Anmeldepasswort festlegen und weitere Daten eingeben.
4. Melden Sie sich nach erfolgreicher Registrierung eines Kontos an.

5. Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Upgrade-Tool standardmäßig zur Aktivierungsseite, und Sie müssen lediglich [Aktivieren] anklicken.
6. Nachdem das Gerät erfolgreich aktiviert wurde, gelangt es beim nächsten Anschluss am Upgrade-Tool nach der Anmeldung direkt zur Seite „Download-Center“.
7. Dieses Produkt unterstützt auch die Erweiterung um weitere Modelle. Sie können die gewünschte spezielle Fahrzeugsoftware im [Kaufcenter] zu einem sehr günstigen Preis erwerben, um die Funktionen zu erweitern. Nach erfolgreichem Kauf aktualisieren Sie die erworbene Modellsoftware im [Download-Center].



Autophix Assistant:

Autophix Assist

Download Center

Purchase Center

Device Activation

Uninstall

Autophix Website

Feedback

Setting

User Info

Update Refresh SN: DC601Q000036 H:/ 1.356 / 3.606 38%

English

☐	No.	Name	Native version	Latest version	Size	Status
☐	001	System program	1.00.000	01.00.000	4.01MB	
☐	002	BMW / MINI / Rolls-Royce	01.01	1.01	12.00MB	

Version: 1.01.009 Copyright © 2022 Autophix All Rights Reserved

ANMERKUNG:

Das erworbene Produkt kann aufgrund kontinuierlicher Software-Updates geringfügig abweichen; bitte beachten Sie das erworbene Produkt.

AUTOPHIX TECH CO.,LTD

Anschrift: Floor 4, Building 2, Jinxicheng Industry Park, Longhua District, Shenzhen, China.

Telefon: 0755-8528-1258

E-Mail: support@autophix.com

Website: www.autophix.com