RMQ-Titan™
Advanced Indicator

MOELLER
SERIE



Individuell anpassbare Anzeigen und nahtlose Integration

Erweiterte Maschineninformationen

Der RMQ-Titan Advanced Indicator bietet eine klare und intuitive visuelle Darstellung, um Maschinenstatus, Prozessphasen und Betriebsfortschritt zu kommunizieren. Er bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten: Bis zu 24 individuell gestaltbare Anzeigen lassen sich mit Farben, Texten, Grafiken und Sensordaten erstellen – ganz einfach über ein intuitives Konfigurationstool. Das Gerät passt in eine Standard-Bohrung von 22,5 mm – kompatibel mit unseren RMQ-Titan M22-Tastern – und lässt sich effizient in Schaltschranktüren, Gehäusen oder Maschinen montieren. So entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild und eine konsistente Benutzererfahrung. Die Schutzarten IP66 und IP69 gewährleisten zuverlässige Funktionalität in unterschiedlichsten Einsatzumgebungen.



Zuverlässiger Datenfluss für weniger Stillstandzeiten

Der RMQ-Titan Advanced Indicator unterstützt Bediener dabei, die Leistung zu überwachen, die Betriebszeit zu optimieren und Wartungszeiten zu verkürzen.


EATON
Powering Business Worldwide

Für zahlreiche Anwendungen geeignet



Der RMQ-Titan Advanced Indicator liefert dezentrale Statusmeldungen für komplexe Maschinen in der Fertigung – für schnellere Wartungseinsätze, kürzere Fehlerbehebungszeiten und eine bessere Maschinenauslastung. Darüber hinaus eignet er sich hervorragend für einfache Maschinen ohne SPS. Auch für Spezialfahrzeuge im Außeneinsatz – etwa zur Asphaltreparatur oder Kanalsanierung – ist der Advanced Indicator ideal, da er wichtige Betriebsdaten außerhalb der Fahrerkabine bereitstellt. Zudem unterstützt er Zusatzgeräte wie Kühl-, Misch- oder Verpackungseinheiten, indem er essenzielle Informationen wie Temperatur, Druck und Fehlermeldungen anzeigt.


Produktübersicht

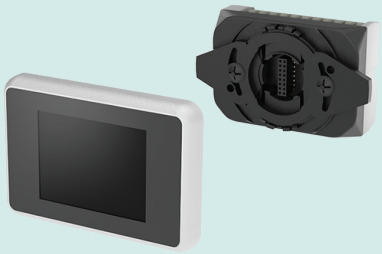	Beschreibung	Modellcode (Artikelnummer)
	RMQ-Titan Advanced Indicator • Display, 2“ TFT, Befestigungsbohrung 22,5 mm, IP66, IP69, UL 508 Typ 3R, 4X, 12, 13 • Steuerungsmodul fest verdrahtet, 6 digitale Eingänge + 2 konfigurierbare Eingänge (digital / 0–10 V / 0–20 mA / 4–20 mA), USB-C-Schnittstelle zur Konfiguration, Ue = 12–24 V DC, IP20, -25 °C bis +55 °C	M22-AI-8I (EP-401626)
	Aufbaugehäuse • IP66, IP69 • 1 Befestigungsbohrung für den RMQ-Titan Advanced Indicator	M22-I1-AI (EP-401628)



Einfache Einrichtung per USB-C und PC

Der RMQ-Titan Advanced Indicator lässt sich mit unserer kostenlosen Software einfach konfigurieren und über ein USB-C-Kabel schnell mit dem PC verbinden.

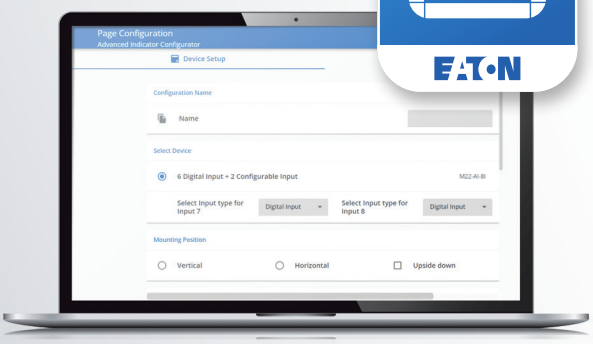

RMQ TITAN

EATON

Weitere Informationen finden Sie unter Eaton.com/advancedindicator

Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Straße 7-11
53115 Bonn, Deutschland
www.Eaton.com

© 2025 Eaton
All Rights Reserved
Bezeichnung: FL047016DE
December 2025

Die in diesem Dokument enthaltenen Produkte, Informationen und Preise können Änderungen unterliegen. Das Gleiche gilt für etwaige Fehler oder Auslassungen. Verbindlich sind nur die von Eaton erhaltenen Auftragsbestätigungen und technischen Dokumentationen. Fotos und Bilder garantieren auch kein bestimmtes Layout oder Funktionalität. Ihre Verwendung, in welcher Form auch immer, bedarf der vorherigen Genehmigung von Eaton. Gleiches gilt für Marken (insbesondere Eaton, Moeller, und Cutler-Hammer). Es gelten die Verkaufsbedingungen von Eaton, wie sie auf den Websites von Eaton veröffentlicht und in den von Eaton erhaltenen Auftragsbestätigungen enthalten sind.

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

EATON
Powering Business Worldwide