Datenblatt

CXX LD 41G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	CUBESERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nenn-steuerspannung: 6...24 V DC, Steckanschluss
Best.-Nr.	3053310000
Art	CXX LD 41G
GTIN (EAN)	4099987023115
VPE	20 ST

CXX LD 41G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25.7 mm	Tiefe (inch)	1.0118 inch
Höhe	9.2 mm	Höhe (inch)	0.3622 inch
Breite	12.8 mm	Breite (inch)	0.5039 inch
Nettogewicht	2 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur			

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...24 V DC	Nennstrom DC	6.7 mA
Statusanzeige	LED grün	Schutzschaltung	Freilaufdiode

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz	
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anschlussbild

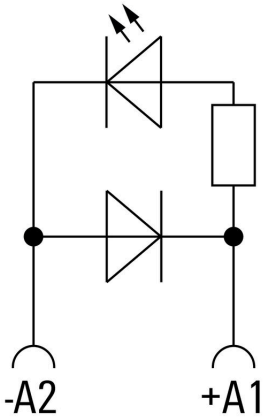

Maßbild

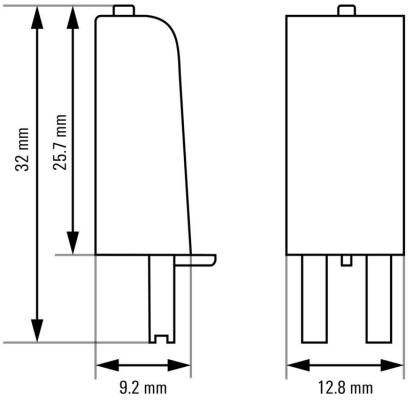

Weidmüller


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Sonstiges

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

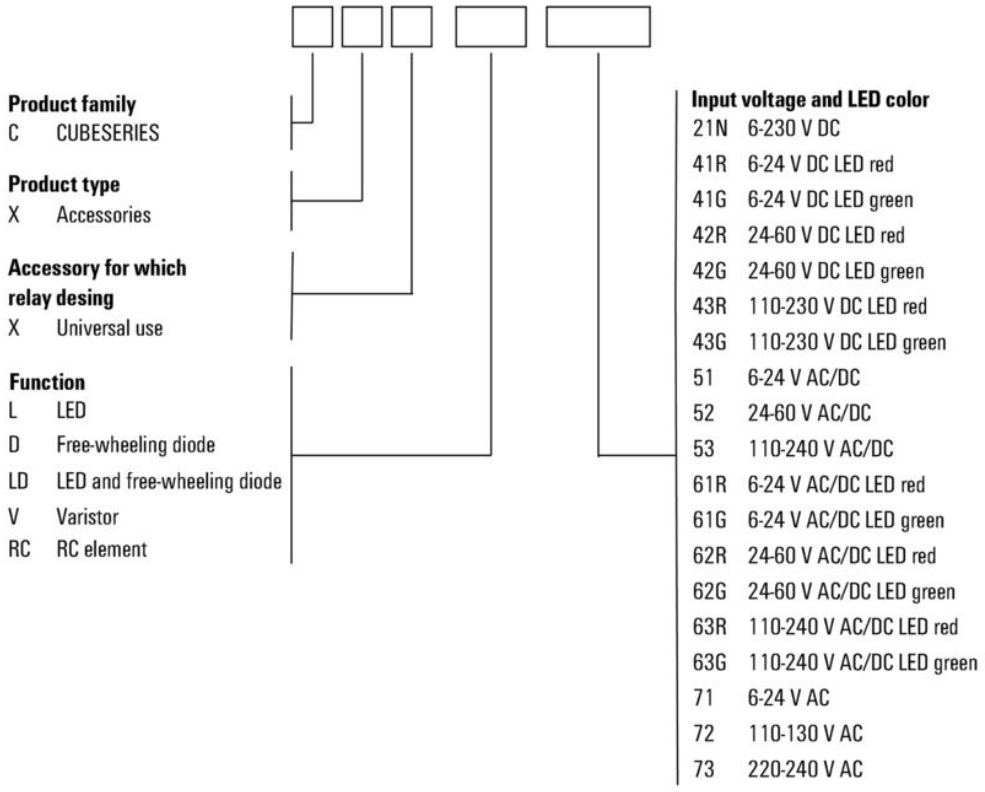

Product family
C CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which relay desing
X Universal use

Function
L LED
D Free-wheeling diode
LD LED and free-wheeling diode
V Varistor
RC RC element

Input voltage and LED color
21N 6-230 V DC
41R 6-24 V DC LED red
41G 6-24 V DC LED green
42R 24-60 V DC LED red
42G 24-60 V DC LED green
43R 110-230 V DC LED red
43G 110-230 V DC LED green
51 6-24 V AC/DC
52 24-60 V AC/DC
53 110-240 V AC/DC
61R 6-24 V AC/DC LED red
61G 6-24 V AC/DC LED green
62R 24-60 V AC/DC LED red
62G 24-60 V AC/DC LED green
63R 110-240 V AC/DC LED red
63G 110-240 V AC/DC LED green
71 6-24 V AC
72 110-130 V AC
73 220-240 V AC