16 1614 20

Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgeräte-Einbaukupplung,
für Stecker 5,5 mm x 2,5 mm, gerade Ausführung, mit
Öffner und Lötaugen, für Rückseitenmontage



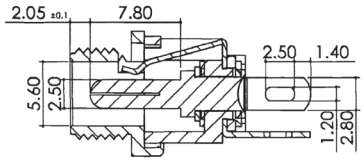



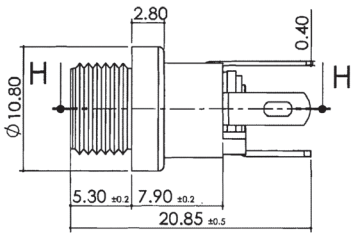







Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontakt	CuZn/CuSn, vernickelt/versilbert
Isolierung	PF
Sechskantmutter	CuZn, vernickelt
Unterlegscheibe	Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung	5,6 mm
Durchmesser Mittelstift	2,5 mm
Steckzyklen	≥ 5000
Steckkraft	≤ 30 N[1]
Ziehkraft	3–30 N[1]

[1] gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

- 1633 04
- 1634 02
- NES/J 25
- NES/J 250
- XNES/J 250

16 1614 20

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1614 20	2	250	500

Verpackung:
lose im Karton oder Kunststoffbeutel