

24 2410 11

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, stehende Ausführung, für Leiterplatten

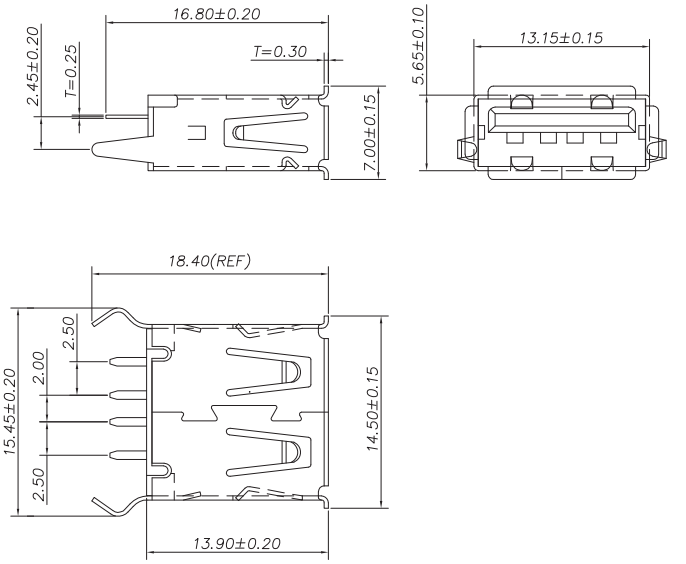



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-45 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, vergoldet
Gehäuse	Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen	1500
Steckkraft	≤ 35 N
Ziehkraft	≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1,5 A
Bemessungsspannung	30 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

2410 07 2410 08 2480 2482

24 2410 11

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 11	4	100	500

Verpackung:
im Tablett