24 2410 14

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder



USB-2.0-Einbaukupplung Typ A, abgewinkelte Ausführung,
für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

24 2410 14

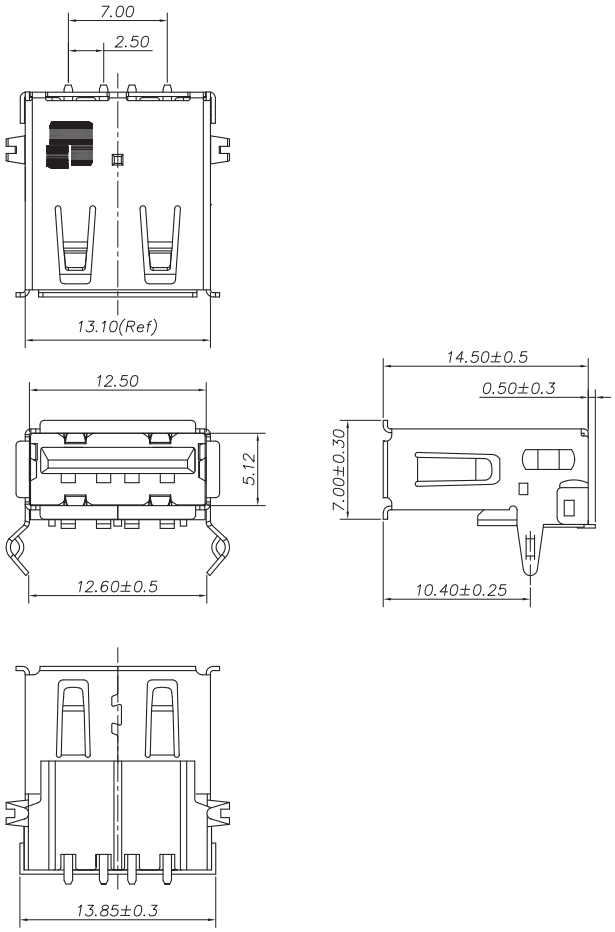

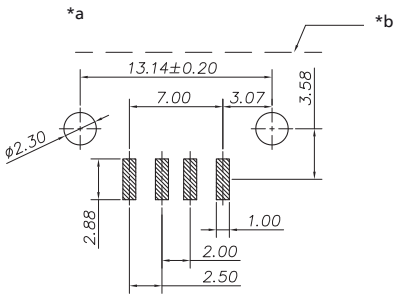

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
*b Leiterplattenrand

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	LCP GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse	Stahl, unterkupfert und vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen	1500
Steckkraft	≤ 35 N
Ziehkraft	≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
2410 07 2410 08 2480
2482

24 2410 14

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2410 14	4	50	600

Verpackung:
im Tablett