

24 2411 06

USB- und IEEE-1394-Steckverbinder




USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, abgewinkelte Ausführung,
für Leiterplatten

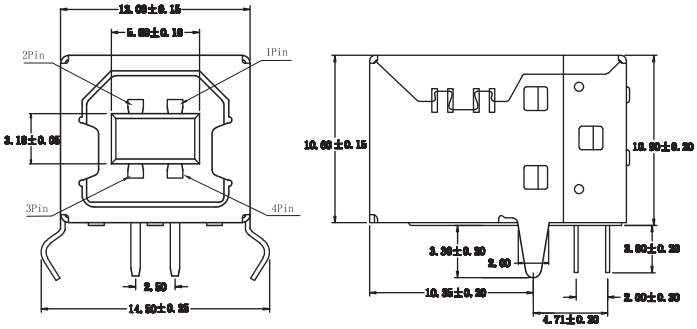



*a



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder	CuZn, im Steckbereich vergoldet, im Lötbereich verzinnt
Gehäuse	CuZn/Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen	1500
Steckkraft	≤ 35 N
Ziehkraft	≥ 10 N

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V AC
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ

Zugehörige Produkte

24 2411 06

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2411 06	4	100	600

Verpackung:
im Tablett