
MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbaugerätestecker

Artikelnummer: 1688

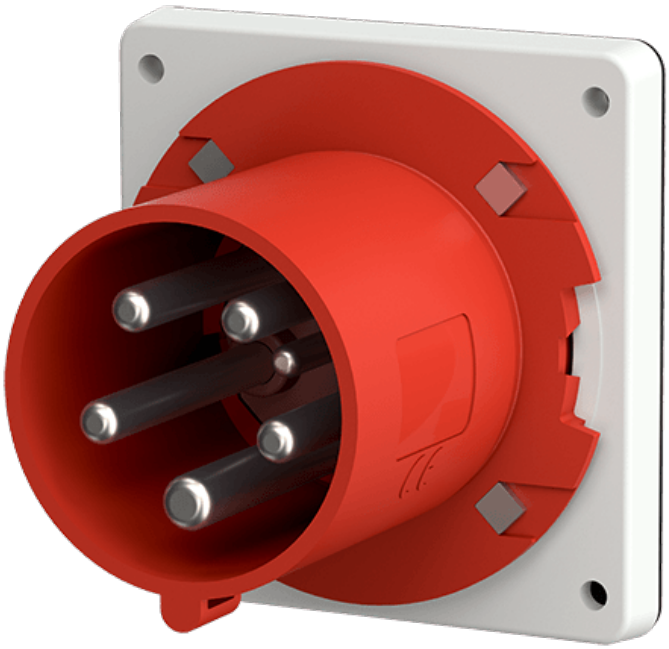

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Apr 09 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Rahmenklemmen
- Außenbefestigung
- Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

Technische Daten

Anbaugerätestecker	1688
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Anschlussmöglichkeit	Rahmen-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	1 Pilotkontakt
Flanschmaße	110 x 106 mm
Bohrlochabstände	90 x 90 mm
Steckrichtung	gerade
Art der Befestigung	Außenbefestigung
Militärausführung	nein
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	mit und ohne Aderendhülse verwendbar
Abisolierlänge	18 mm
Leiterquerschnitt min.	6 mm^2
Leiterquerschnitt max.	16 mm^2
Nettogewicht	538 g
Verpackungseinheit	5 Stück

Anbaugerätestecker	1688
Anzahl pro Palette	440 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394012535

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Vorderteil	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Flansch	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	VDE (ÜG), EAC, CQC

Maßzeichnung

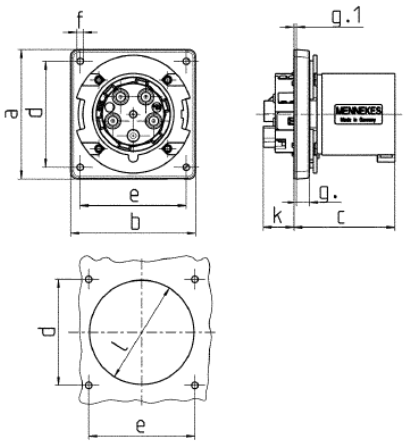

Zeichnung	Amp.	63		
2 MB 155	Pole	3	4	5
Maße in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5,5	5,5	5,5
	g.	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
	l	88,5	88,5	88,5
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm^2		—16	—16	—16