MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose

Artikelnummer: 1619



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Apr 08 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT
- gerade Steckrichtung
- zum Durchverdrahten geeignet

Technische Daten

Anbausteckdose	1619
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	230V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Feder-Klemmen - TwinCONTACT
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Flanschmaße	55 x 55 mm
Bohrlochabstände	45 x 45 mm
Steckrichtung	gerade
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abisolierlänge flexible Leitung	12 mm
Abisolierlänge starre Leitung	12 mm
Leiterquerschnitt min.	1.5 mm^2
Leiterquerschnitt max.	4 mm^2
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	100 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	2080 Stück

Anbausteckdose	1619
EAN / Identifikationsnummer	4015394221869

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC blau [ähnl. RAL 5007]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, EAC

Maßzeichnung

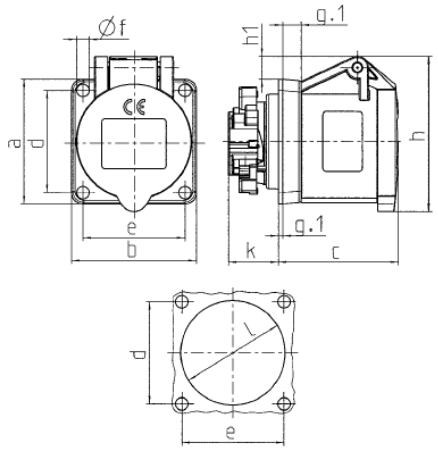

Zeichnung	Amp.	16
1 MB 648	Pole	3
Maße in mm	a	55
	b	55
	c	54
	d	45
	e	45
	f	5,5
	g.	8
	g.1	2
	h	70
	h1	12
	k	22
	l	47
Klemmen für Leiterquer-		1,5
schnitt von bis mm²		—4