
Art.-Nr. 565736

Wandeinbauleuchte
Alwaid Pro Motion, 2/4 W, 2700 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK05 | power switch | SDCM<3 | UGR<19



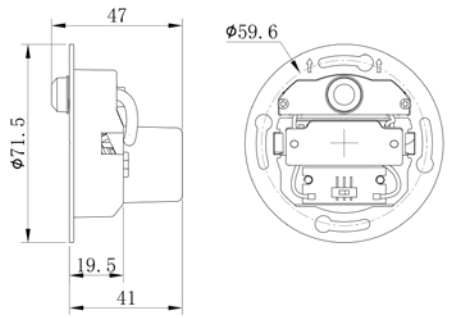

Besonderheiten

- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- mit Bewegungsmelder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Gehäusefarbe	Weiß	**Lichtrichtung**	Vorne
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja		
Montageart	Einbaumontage	**Höhe**	41 mm
Montageort	Innen	**Durchmesser**	71,5 mm
Montagefläche	Wandmontage	**Produktmaß Einbautiefe**	39 mm
		benötigte Einbautiefe	60 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	68 mm
Leistung wählbar	2 W, 4 W	**Artikelgewicht**	105 g
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Ja	**Lagertemperatur**	-40 bis 80 °C
Leitungseinführung Anzahl max.	3 STK	**Oberflächentemperatur max.**	54 °C
Dimmbar	Nein	**IP Schutzart**	IP 20
Bewegungsmelder	Ja	**IK Schutzklasse**	IK05
Bewegungsmelder Art	Infrarot	**Einschaltstrom max.**	5 A / 260 µs
Erfassungsreichweite	1-3 m	**Max. Anzahl je LS B10**	59
Erfassungswinkel	120 Grad	**Max. Anzahl je LS B16**	94
Bewegungsmelder tauschbar	Ja	**Max. Anzahl je LS C10**	123
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein	**Max. Anzahl je LS C16**	197
Helligkeitsschwelle	5-2000 lx		
Nachlaufzeit einstellbar	Nein	**Lebensdauer L70 / B50**	132000 h
Nachlaufzeit	3-3 min	**Lebensdauer L80 / B50**	84000 h
		Schaltzyklen	50000 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	**Energieverbrauch**	4 kWh/1000h
		Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	610 lm		
Lichtausbeute	105 lm/W		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1		

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com