Art.-Nr. 707297

3-Phasen-Spot
Ceres 90, 19 W, DALI, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

DALI | Phase | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<22



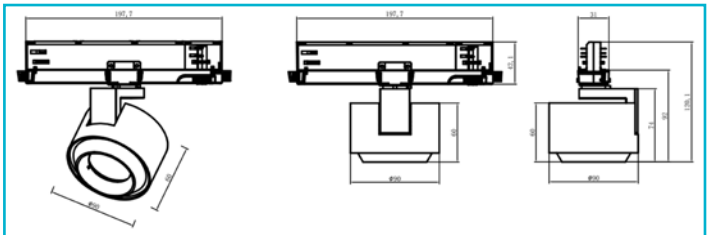

Der CERES DALI 3-Phasen-Spot ist eine energieeffiziente Stromschienenleuchte für z.B. Shops, Ausstellungen, Verkaufsflächen oder Objektbeleuchtung. Das hochwertige Lichtbild, die 90°-Schwenkbarkeit und die 355°-Drehbarkeit ermöglichen eine präzise Ausrichtung. Über DALI 2 / DT6 oder Intelli Push-Dim lässt sich die Leuchte komfortabel steuern. Umfangreiches Zubehör erlaubt eine individuelle Anpassung der Lichtverteilung.

Besonderheiten

- besonders Energieeffizient
- hochwertiges Lichtbild
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Wohnbereiche im Privatbereich, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, nzustrahlende Flächen, Schilder und Reklamen im Innen- und Außenbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Funktionen	Korridorfunktion DALI, Phasenschalter, Notstromfähig
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	19 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	180-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-280 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	2500 lm
Abstrahlwinkel	36 Grad
UGR	22
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	60 mm

EL | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707297

3-Phasen-Spot
Ceres 90, 19 W, DALI, 3000 K, Schwarz

Durchmesser	90 mm
Artikelgewicht	447 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	70 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK04
Einschaltstrom max.	10 A / 2,8 µs
Max. Anzahl je LS B10	60 STK
Max. Anzahl je LS B16	96 STK
Max. Anzahl je LS C10	96 STK
Max. Anzahl je LS C16	154 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	50000 STK
Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Garantie (Jahre)	5