
Drehdimmer LED mit Druck-Wechselschalter

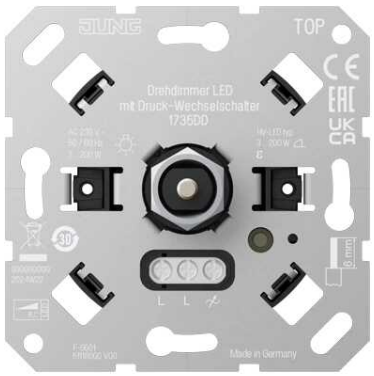

Artikelnummer:	1735 DD
EAN/GTIN:	4011377360556

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

mit Druck-Wechselschalter
ohne Befestigungskrallen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Schalten und Dimmen von Beleuchtung im Phasenabschnitt
- Betrieb mit geeigneter Abdeckung
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften
- Dimmprinzip Phasenabschnitt
- Einschalten durch lampenschonenden Softstart
- Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Maximalhelligkeit dauerhaft speicherbar
- Elektronischer Kurzschlussschutz
- Elektronischer Übertemperaturschutz
- Wechselschaltung in Kombination mit Wechselschalter möglich

Ersatzteil:
Befestigungsmutter Art.-Nr.: MU 173 DD

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1740 ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1740 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Spreizkrallenset für 10 UP-Einsätze:
Art.-Nr.: 17 SPK

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Standby-Leistung:	0 W
Verlustleistung:	max. 2 W
Umgebungstemperatur:	0 ... +35 °C

Anschlussleistung bei 35 °C	
Glühlampen:	3 ... 200 W
HV-Halogenlampen:	3 ... 200 W
HV-LED-Lampen:	typ. 3 ... 200 W
Elektronisches LED-Vorschaltgerät mit LED-Lampen:	3 ... 200 W
Leistungsreduzierung	
pro 5 °C Überschreitung von 35 °C:	-10 %
bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand:	-15 %
bei Einbau in Mehrfachkombinationen:	-20 %
Anschluss:	Schraubklemmen
Gesamtlänge Lastleitung:	max. 100 m

Montage

