KNX Spannungsversorgung, 320 mA, REG, 4 TE

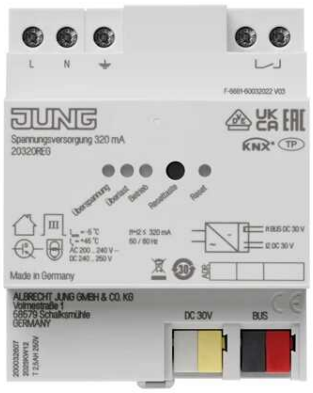

Artikelnummer:	20320 REG
EAN/GTIN:	4011377159037

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie: Systemgeräte
Produkttyp: Spannungsversorgung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung
- Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften
- Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien
- Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte
- Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar
- Reset-Taste
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlaufsicher
- Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung
- Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung
- Mit identischer KNX-Spannungsversorgung parallelschaltbar (bis der maximale Kurzschlussstrom erreicht ist)

Technische Daten

Nennspannung:	DC 240 ... 250 V
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Verlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge):	max. 1,8 W
Wirkungsgrad:	ca. 84 %
KNX	
KNX Medium:	TP 256
Ausgangsspannung Bus:	DC 28 ... 31 V SELV
Ausgangsstrom:	320 mA (alle Ausgänge)
Kurzschlussstrom:	max. 1 A
Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung:	ja

Meldeausgang	
Schaltspannung AC:	AC 12 ... 230 V ~
Schaltspannung DC:	DC 2 ... 30 V
Schaltstrom:	5 mA ... 2 A
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +75 °C
Relative Feuchte:	max. 93 % (keine Betauung)
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Anschlussart:	Schraubklemmen

Abmessungen

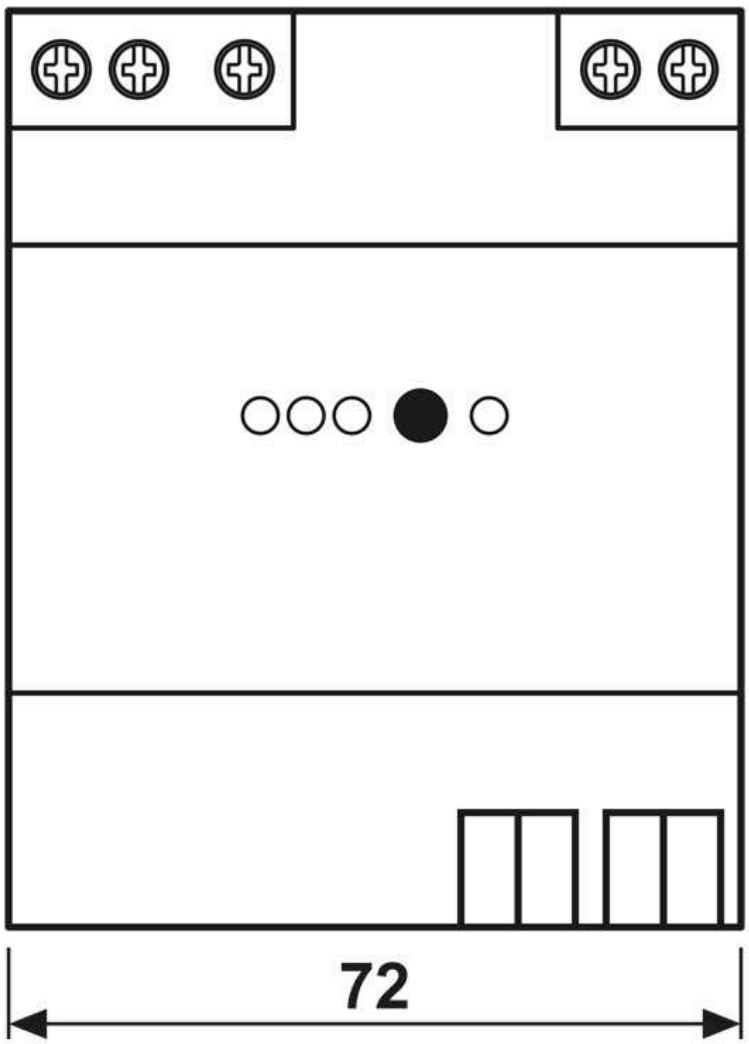

Montage

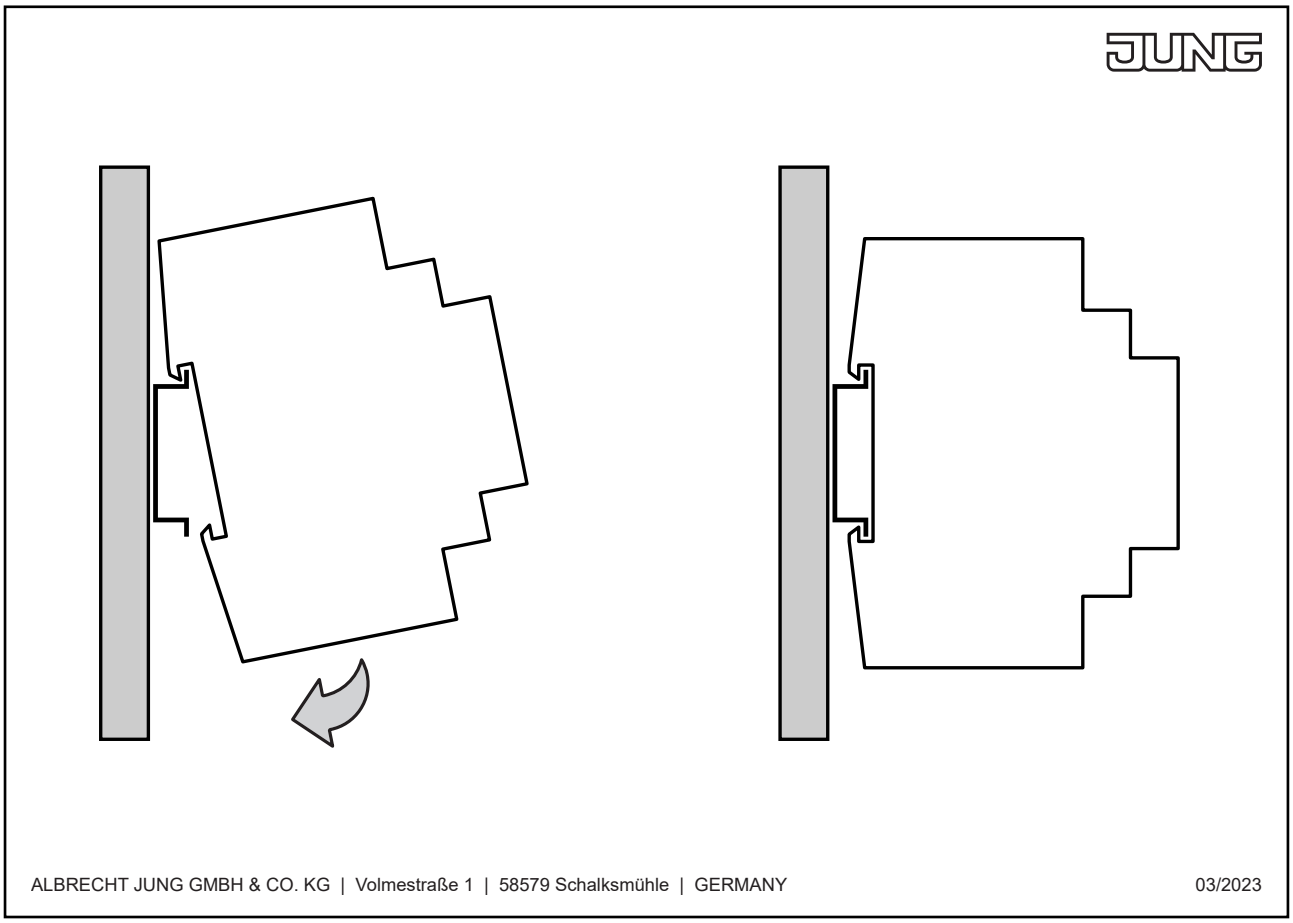
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY
03/2023

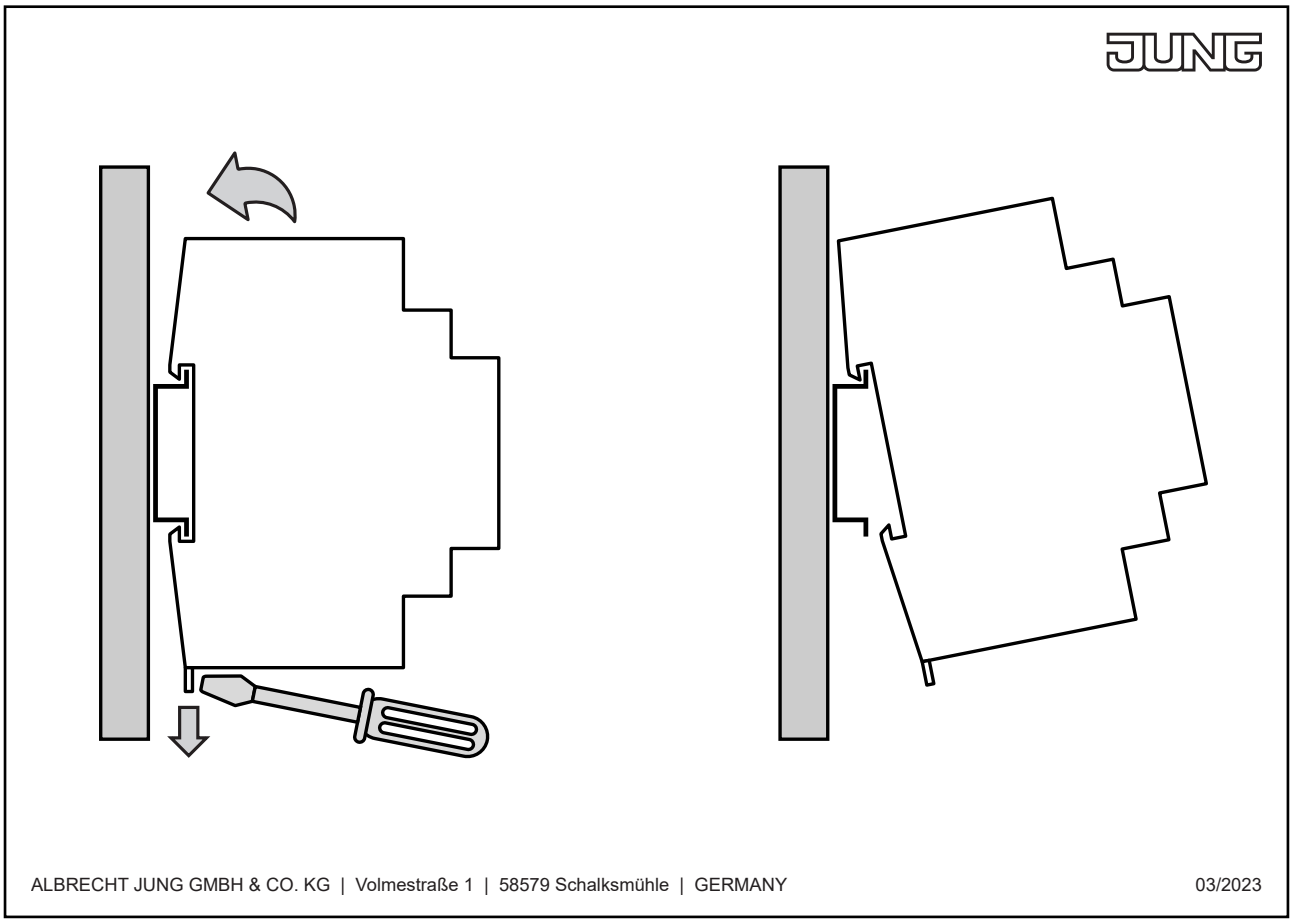
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY
03/2023