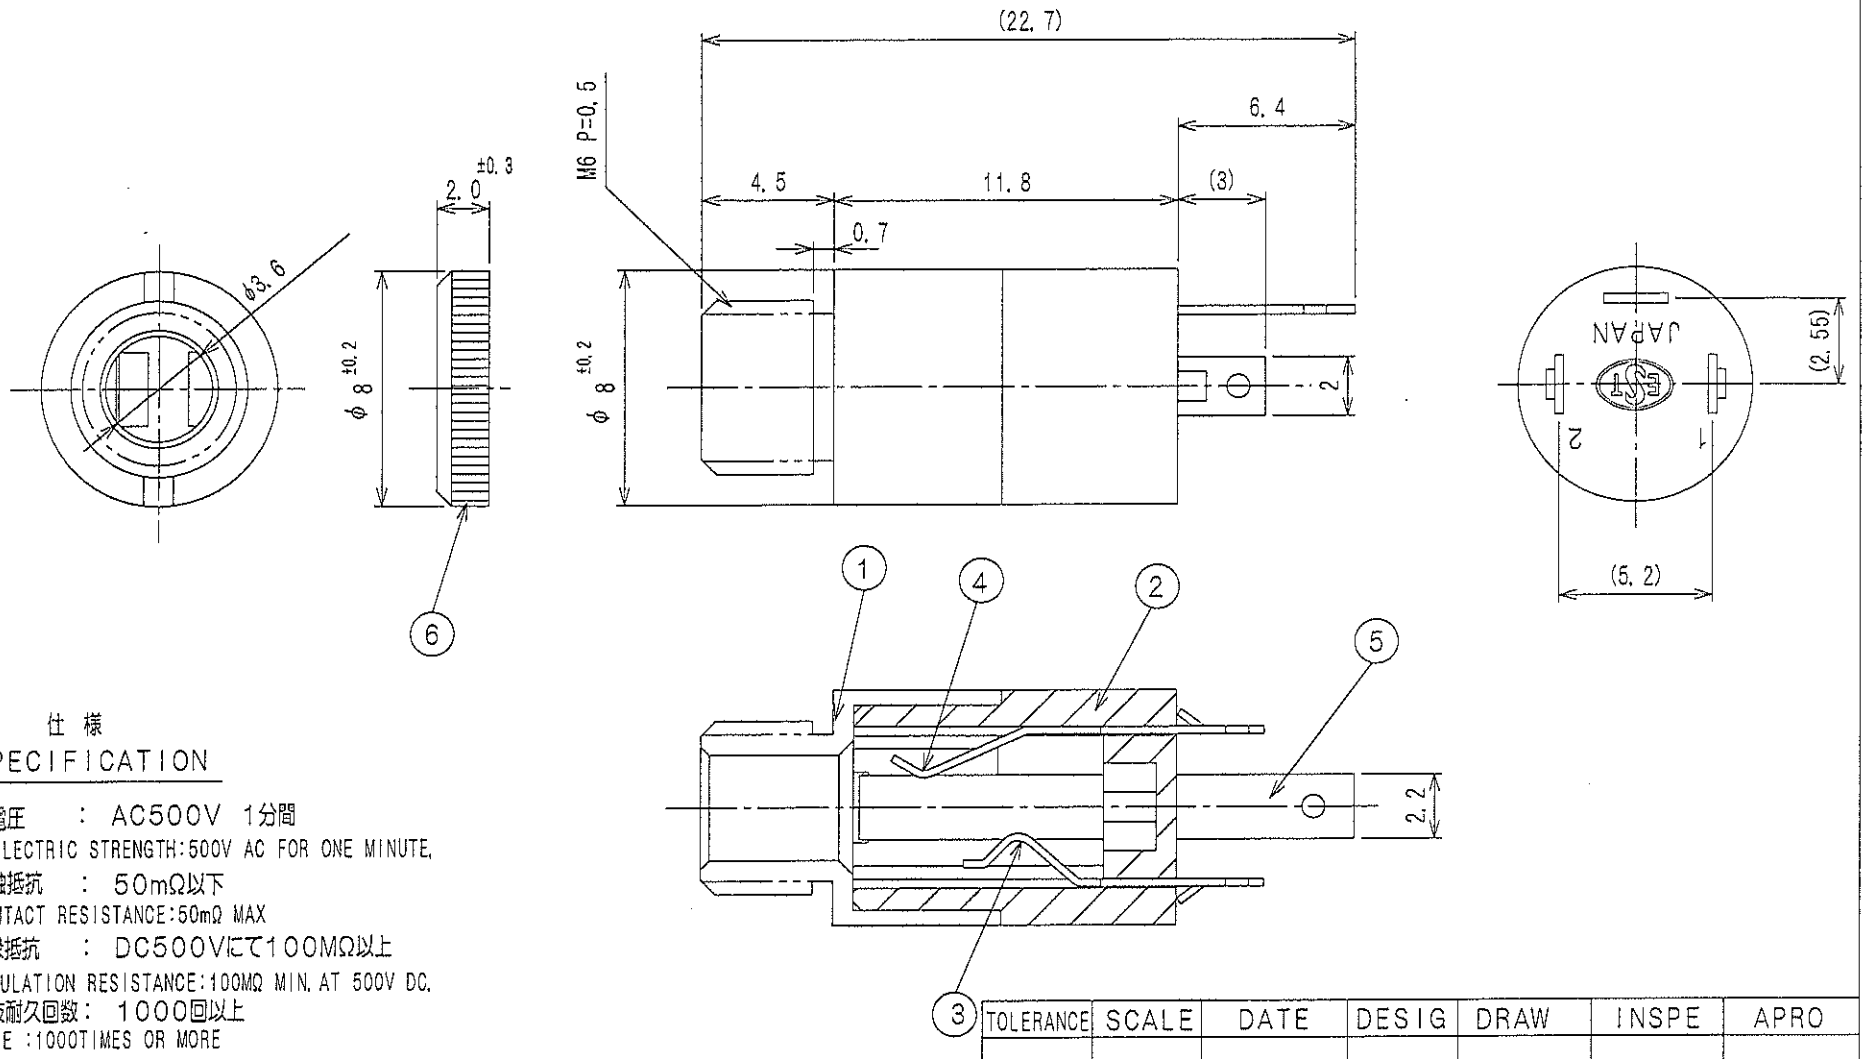

仕 様

SPECIFICATION

耐電圧　：　AC500V　1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗　：　50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗　：　DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.
挿抜耐久回数：　1000回以上
LIFE :1000TIMES OR MORE

LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	ナット	NUT	BSBM	1	Ni	
5	スリーブ端子	TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni	
4	リングバネ	CONTACT 2	PBSR t=0.25	1	Au	
3	チップバネ	CONTACT 1	FAB-EH t=0.25	1	Ni	
2	本 体	BODY	PBT-G30%	1		
1	メタル	METAL	BSBM	1	Ni	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	15/6/23	K.S	N.I		M.K

MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ-074N
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	J074N
FINISH 処理				