



DWG. NO.
SD-50125-8*00

E


D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



A

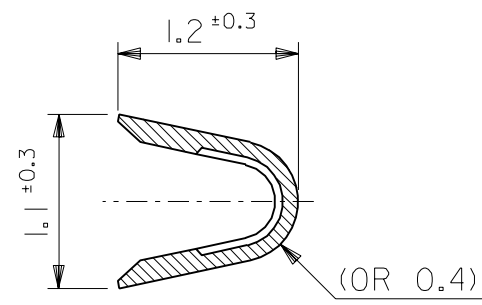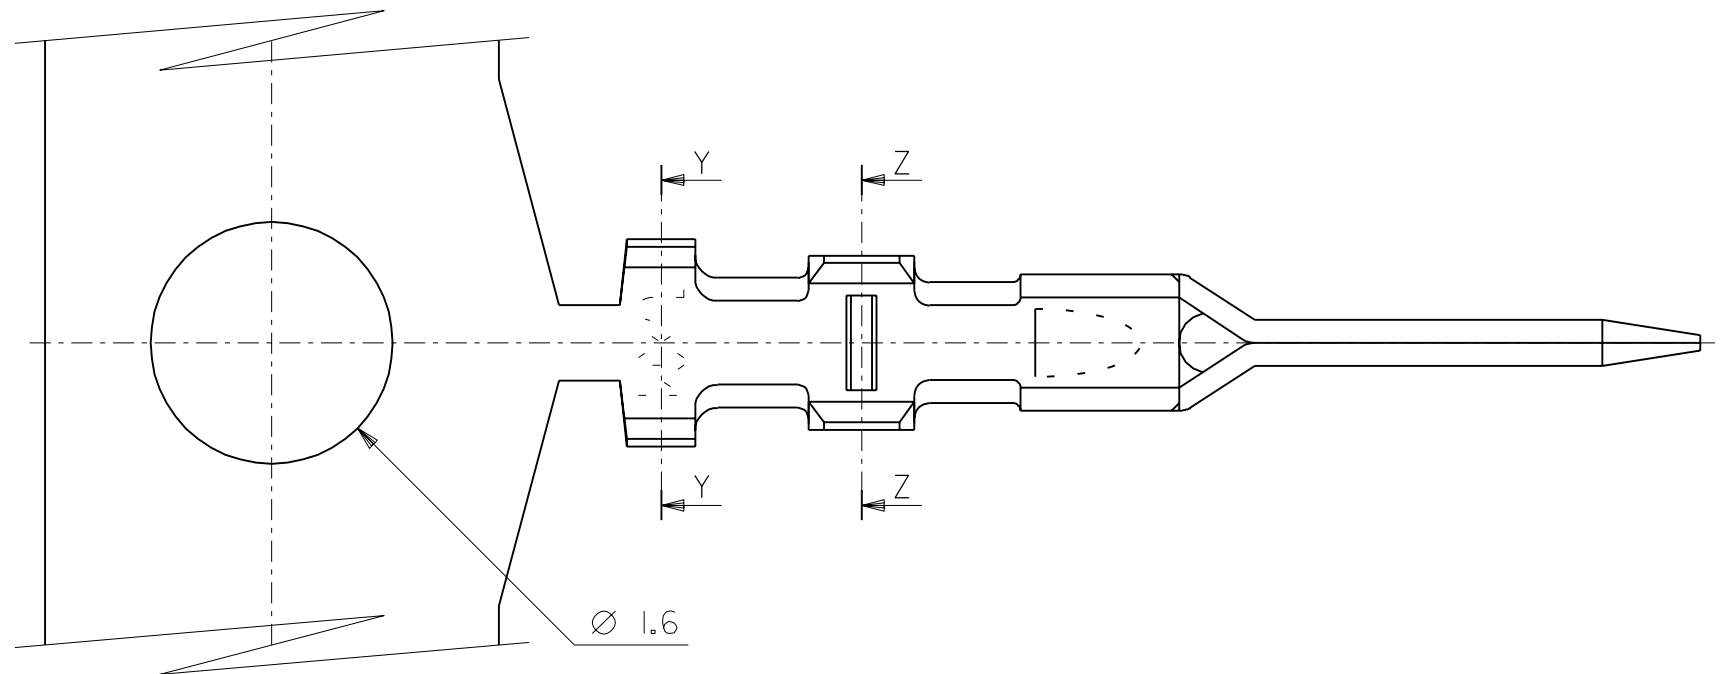

SECT. Z-Z

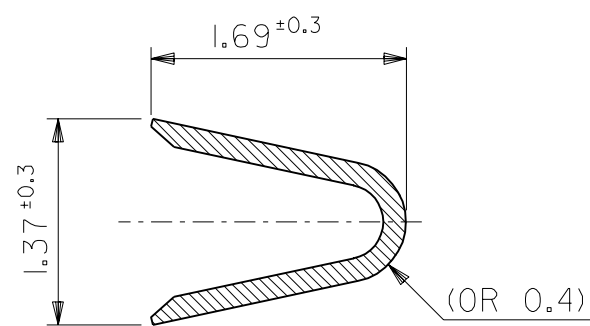

SECT. Y-Y

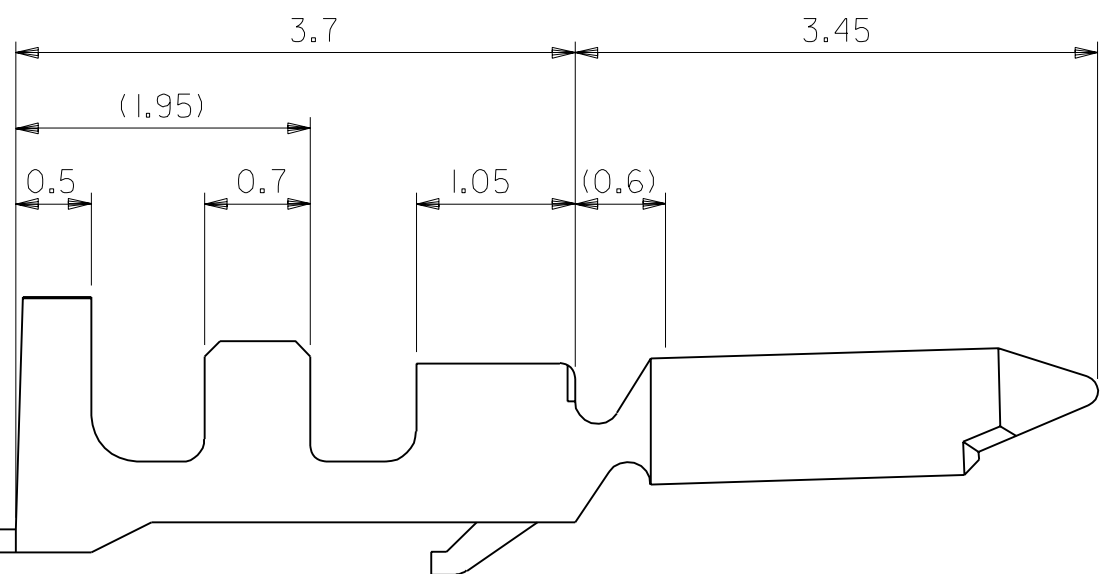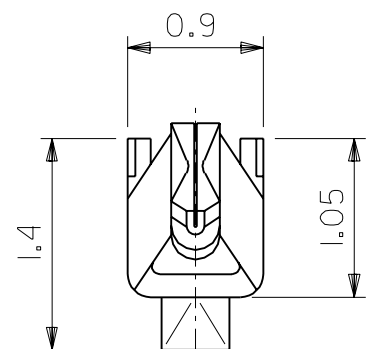

注記
NOTES

- 適合ハウジング：51047シリーズ
APPLICABLE HOUSING：51047 SERIES
- メッキ仕様 PLATING
錫 0.9μm MIN. リフロー処理 (前メッキ)
TIN 0.9μm MIN. REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

角度	ANGLE	±3°
30 以上	OVER	±0.3
10 以上 30 未満	OVER UNDER	±0.25
10 未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE
D	変更 REVISED	H.H. M.F	'93/9/3
C	変更&再作図 REVISED & REDRAWN	H.H. M.F	'92/10/27
角 度			
材 料			
仕 上 げ			
適 用 電 線 範 囲			
被 覆 外 径			
DRAWN BY '92/10/27			
CHK'D BY '93/9/6			
APP'D BY '93/9/6			
M.FUKUSHIMA			
尺 度			
SCALE 20 - 1			

材 料	リン青銅 PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
仕 上 げ	—H—
適 用 電 線 範 囲	AWG #26-28
被 覆 外 径	Ø 0.5-1.0
DRAWN BY '92/10/27	H.HIRAMOTO
CHK'D BY '93/9/6	M.FUKUSHIMA
APP'D BY '93/9/6	M.FUKUSHIMA
尺 度	20 - 1

50125-8100	バラ状 LOOSE
50125-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
I.25 WIRE TO WIRE CONN. CRIMP PLUG TERMINAL	
DWG. NO.	REV
SD-50125-8*00	D