
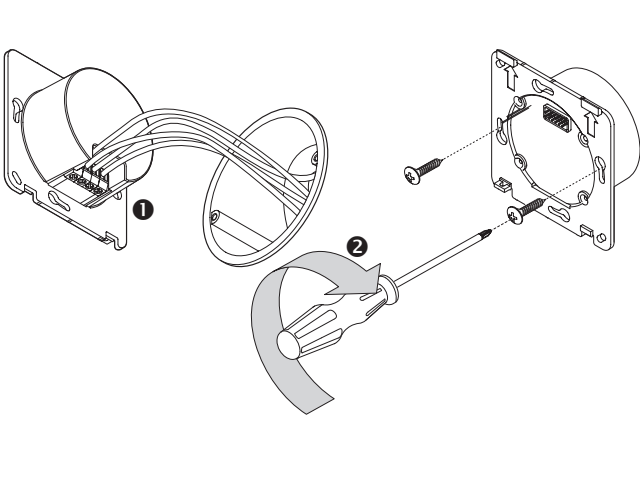
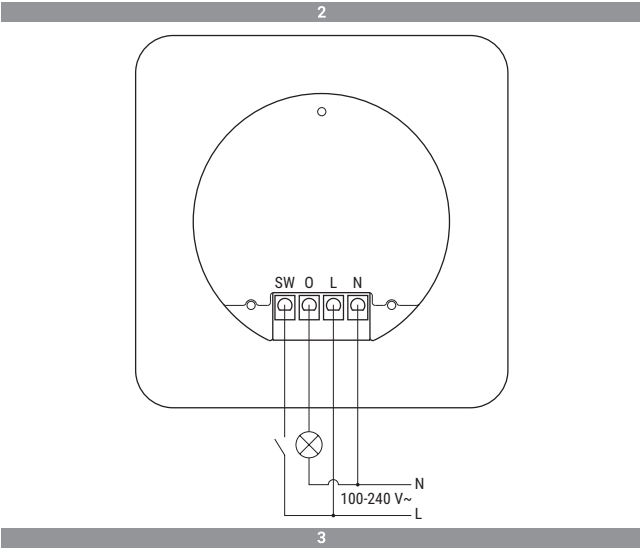


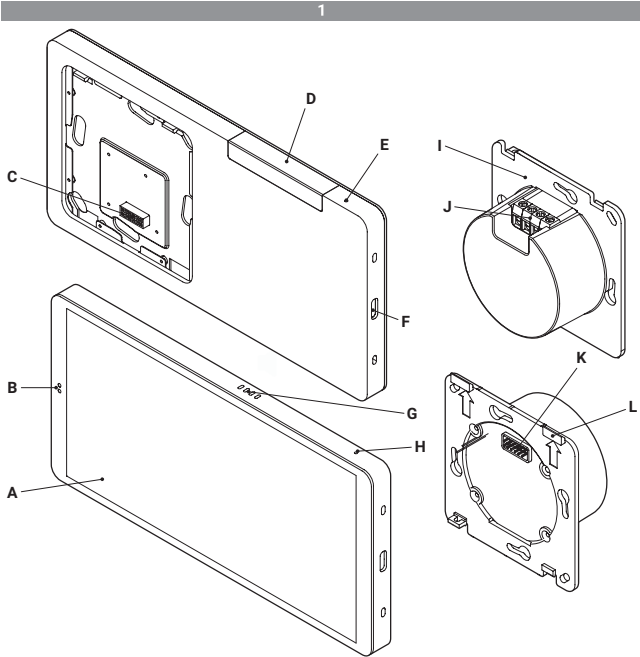

English

User and safety guide

Shelly Wall Display X2i

For safe and proper use, follow these instructions. Keep them for future reference.

Graphical symbols

⚠ Indicates a potential risk of minor injury.

ℹ Indicates an important note.

Safety information

⚠ **Warning** Risk of electric shock. The installation of the Device on the power grid must be performed carefully by a qualified electrician.

⚠ Caution

- Do not connect the Device to appliances that exceed the specified maximum electric load.
- Connect the Device only as shown in these instructions. Other methods may cause damage or injury.
- The Device and the appliances connected to it must be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 16 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).
- Do not use if damaged or defective.
- Do not attempt to repair the Device yourself.
- The Device is intended only for indoor use.
- Keep dry and clean.

Device description

Shelly Wall Display X2i is a smart home control panel with a 6.95" color display and built-in load switching. It features interoperability with different power bases for electric circuit control. By default, it comes with a one-outlet power base, but you can also power the device using a USB-A to USB-C cable.

English

- A: 6.95" color display
- B: Light and proximity sensor
- C: Pin header (plug)
- D: Antenna
- E: Microphone
- F: USB - Type C port with OTG support
- G: Speaker
- H: Reset pinhole
- I: Power base
- J: Screw terminals
- K: Pin header (socket)
- L: Mounting hinges (x 2)

Deutsch

- A: 6.95" Farbdisplay
- B: Licht- und Näherungssensor
- C: Stiftleiste (Stecker)
- D: Antenne
- E: Mikrofon
- F: USB-Typ-C-Anschluss mit OTG-Unterstützung
- G: Lautsprecher
- H: Reset-Nadelloch
- I: Stromversorgungsmodul
- J: Schraubklemmen
- K: Stiftleiste (Buchse)
- L: Montage-Scharniere (x 2)

Italiano

- A: display a colori da 6,95"
- B: Sensore di luce e prossimità
- C: Pin header (spina)
- D: Antenna
- E: Microfono
- F: Porta USB - Tipo C con supporto OTG
- G: Altoparlante
- H: Reimposto foro stenopeico
- I: Base di alimentazione
- J: Terminali a vite
- K: Intestazione pin (presa)
- L: Cerniere di montaggio (x 2)

Português

- A: Tela colorida de 6,95"
- B: Sensor de luz e proximidade
- C: Caboçalho de pino (plugue)
- D: Antena
- E: Microfone
- F: Porta USB - Tipo C com suporte OTG
- G: Alto-falante
- H: Redefinir pinhole
- I: Base de alimentação
- J: Terminais de parafuso
- K: Caboçalho de pino (soquete)
- L: Dobradiças de montagem (x 2)

Leggenda

Termini del dispositivo

- SW: Terminale di ingresso dell'interruttore
- O: Terminale di uscita
- N: Terminale neutro
- L: Terminale in tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Filo neutro
- L: Cavo sotto tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Italiano

- A: display a colori da 6,95"
- B: Sensore di luce e prossimità
- C: Pin header (spina)
- D: Antenna
- E: Microfono
- F: Porta USB - Tipo C con supporto OTG
- G: Altoparlante
- H: Reimposto foro stenopeico
- I: Base di alimentazione
- J: Terminali a vite
- K: Intestazione pin (presa)
- L: Cerniere di montaggio (x 2)

Português

- A: Tela colorida de 6,95"
- B: Sensor de luz e proximidade
- C: Caboçalho de pino (plugue)
- D: Antena
- E: Microfone
- F: Porta USB - Tipo C com suporte OTG
- G: Alto-falante
- H: Redefinir pinhole
- I: Base de alimentação
- J: Terminais de parafuso
- K: Caboçalho de pino (soquete)
- L: Dobradiças de montagem (x 2)

Leggenda

Termini del dispositivo

- SW: Terminale di ingresso dell'interruttore
- O: Terminale di uscita
- N: Terminale neutro
- L: Terminale in tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Filo neutro
- L: Cavo sotto tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Deutsch

- A: display a colori da 6,95"
- B: Sensore di luce e prossimità
- C: Pin header (spina)
- D: Antenna
- E: Microfono
- F: Porta USB - Tipo C con supporto OTG
- G: Altoparlante
- H: Reimposto foro stenopeico
- I: Base di alimentazione
- J: Terminali a vite
- K: Intestazione pin (presa)
- L: Cerniere di montaggio (x 2)

Português

- A: Tela colorida de 6,95"
- B: Sensor de luz e proximidade
- C: Caboçalho de pino (plugue)
- D: Antena
- E: Microfone
- F: Porta USB - Tipo C com suporte OTG
- G: Alto-falante
- H: Redefinir pinhole
- I: Base de alimentação
- J: Terminais de parafuso
- K: Caboçalho de pino (soquete)
- L: Dobradiças de montagem (x 2)

Leggenda

- SW: Terminale di ingresso dell'interruttore
- O: Terminale di uscita
- N: Terminale neutro
- L: Terminale in tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Filo neutro
- L: Cavo sotto tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Italiano

- A: display a colori da 6,95"
- B: Sensore di luce e prossimità
- C: Pin header (spina)
- D: Antenna
- E: Microfono
- F: Porta USB - Tipo C con supporto OTG
- G: Altoparlante
- H: Reimposto foro stenopeico
- I: Base di alimentazione
- J: Terminali a vite
- K: Intestazione pin (presa)
- L: Cerniere di montaggio (x 2)

Português

- A: Tela colorida de 6,95"
- B: Sensor de luz e proximidade
- C: Caboçalho de pino (plugue)
- D: Antena
- E: Microfone
- F: Porta USB - Tipo C com suporte OTG
- G: Alto-falante
- H: Redefinir pinhole
- I: Base de alimentação
- J: Terminais de parafuso
- K: Caboçalho de pino (soquete)
- L: Dobradiças de montagem (x 2)

Leggenda

Termini del dispositivo

- SW: Terminale di ingresso dell'interruttore
- O: Terminale di uscita
- N: Terminale neutro
- L: Terminale in tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Filo neutro
- L: Cavo sotto tensione (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

- N: Fio neutro
- L: Fio ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminais de dispositivos

- SW: Terminal de entrada do interruptor
- O: Terminal de saída
- N: Terminal neutro
- L: Terminal ativo (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Fios

