RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



En los entornos industriales,
las exigencias que recaen sobre las combinaciones de relés son estrictas. Nuestro acoplador por relés D-SERIES se ha
diseñado de forma específica para aplicaciones industriales complejas.
Let's connect.
En muchas aplicaciones industriales, se utilizan tensiones de entre 110 y 220 V
para el control de los actuadores. Cuando las corrientes de carga superan los 100 mA,
estas elevadas tensiones generan arcos de corriente que generan un gran desgaste en los
contactos de los relé.
Hemos diseñado nuestros acopladores por relé D-SERIES de forma específica para un uso universal
en una amplia gama de aplicaciones industriales. Estos son mucho más fiables que
las soluciones convencionales, lo que minimiza los costes de mantenimiento y
sustitución.
Gracias a los contactos conectados en serie, a los imanes integrados y a los contactos de
bajo desgaste, la generación de arcos eléctricos
se suprime de forma efectiva con los productos D-SERIES, lo que da lugar a una mayor vida útil.

Datos generales para pedido

Tipo	SCM-I QV S
Código	1132080000
Versión	RIDERSERIES RCM, Conexión transversal
GTIN (EAN)	4032248912193
U.E.	10 Pieza

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	6,7 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-45 °C
Temperatura de servicio	-45 °C...70 °C	Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C

Datos de conexión transversal

Corriente nominal	12 A	Aislamiento	Sí
Protección frente al contacto con los dedos	Sí	Color	blanco
Número de bornes puenteados	6	Paso en mm (P)	27 mm
Versión	puede cortarse según el tamaño necesario		

Datos generales

Versión	puede cortarse según el tamaño necesario	Color	blanco

Datos de conexión

Paso en mm (P)	27 mm

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas


Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dibujos

Ejemplo de uso

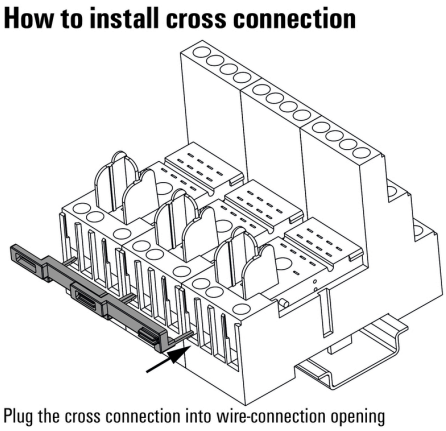

Insertar las conexiones transversales en las conexiones de cables

Ejemplo de uso

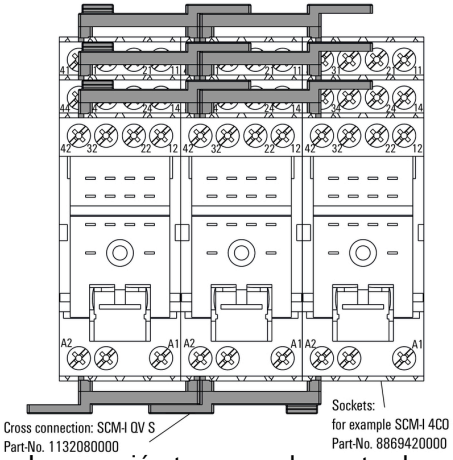

La conexión transversal puentea la misma conexión en la base contigua