KERN **440-43N**

La clásica en el laboratorio



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de precisión
Familia de productos	440

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	400 g
Lectura [d]	0,1 g
Reproducibilidad	0,1 g
Linealidad	± 0,2 g
Resolución	4.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	200 g (M2); 200 g (M2)
Posibles puntos de ajuste	100 g; 200 g; 300 g; 400 g
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,3 g
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Fluencia máxima (15 minutos)	400 mg
Fluencia máxima (30 minutos)	800 mg
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	15 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	165×230×80 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	130×130 mm
Dimensiones superficie de pesaje	130×130 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable

Funciones

Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Determinación de porcentajes	✓
Pesajes inferiores	Gancho (opcional)
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Resolutión de contaje (Condiciones de laboratorio)	2.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	200 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	2 g
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 25, 50
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	5

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH

KERN **440-43N**

La clásica en el laboratorio

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.5 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 300 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Pila	9 V bloque
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Pila tiempo de carga	20 h
Acumulador	FCB-A01
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	205×345×175 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envío	2,5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761012998
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

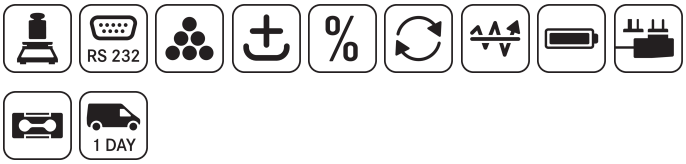

OPTION

