

SCOPIX IV

OSCILOSCOPIOS DE CANALES AISLADOS
NUEVA GENERACIÓN



5 instrumentos en 1 buenas razones para elegir un SCOPIX IV

Modos osciloscopio, multímetro, analizador, registrador y consulta de los archivos guardados directamente en el osciloscopio.

Seguridad: canales realmente aislados entre ellos y con respecto a la tierra, 600 V / CAT III y sondas Probox

Ergonomía: entorno moderno y altas tecnologías para osciloscopios sencillos, compactos y prácticos

Optimización de todas las herramientas: comunicación, memorización y funcionamiento

La experiencia METRIX® aplicada a todos los modos: ancho de banda, muestreo, memoria...

600 V
CAT III

IP
54



Wi
Fi

MICRO
SD



Measure up



La ergonomía de los osciloscopios portátiles **SCOPIX IV** ha sido ideada para un uso simplificado.

En una carcasa a medida para reducir al máximo sus dimensiones, el diseño mecánico interno de los **SCOPIX IV** permite integrar componentes hardware en el menor espacio posible. En cuanto al teclado, consta de una nueva tecnología procedente de la industria automóvil.

Identificación de los canales y parámetros

Cada canal y sus parámetros asociados se pueden identificar por un mismo color en un fondo negro para simplificar y agilizar la visualización.

Fácil acceso con la pantalla táctil

Incluso con guantes de protección, se han creados pictogramas intuitivos para facilitar su uso.

Correa ajustable de transporte

En la mano o en el hombro, permite sacar el mayor partido de la función de osciloscopio en el campo. Dispone también de un soporte para cambiar su orientación cuando está sobre una mesa. El osciloscopio puede quedarse sin vigilancia gracias al sistema de bloqueo Kensington.

Nuevo diseño del teclado para una comodidad de uso óptima

La configuración y la visualización de las medidas son sencillas, ya que los accesos se encuentran en el frontal en una de las 5 zonas específicas: Utilidades (brillo, pantalla completa, captura de pantalla), Medidas, Vertical, Horizontal, Trigger.

Adaptador de CA o batería Li-Ion



IP54
carcasa protegida contra el polvo
y las gotas de agua

Amplia pantalla táctil TFT a color
WVGA 7"

Ofrece una perfecta visualización de las señales y una excelente lectura. Así como una resolución de pantalla 800 x 480 dpi con ajuste del brillo manual o automático.

Espacio de almacenamiento
del lápiz para la pantalla táctil

Entre las herramientas imprescindibles, el lápiz está dotado de un enganche para pasar una cuerdecita y así evitar que se pierda; un tope en su diseño permite que no se deslice por la mesa.

Botón mágico Autoset

Ajustes y configuración en directo

Interfaces de comunicación

Están aisladas entre ellas y con respecto a los canales de medida. Un espacio práctico dedicado y protegido por una tapa de protección reúne las distintas interfaces de comunicación:

- ▶ USB para la comunicación con un PC
- ▶ RJ45 o WiFi para la comunicación con un PC o impresión hacia una impresora en red
- ▶ μSD para el almacenamiento de datos sin necesidad de transferencia o actualización del firmware del instrumento

Acceso directo al zoom

ScopiX IV

APLICACIONES

Mantenimiento electrónico

El modelo **OX 9304** es ideal para la electrónica con su ancho de banda de 300 MHz, sus 4 canales aislados **600 V CAT III**, sus funciones de activación avanzada, la FFT integrada, los cálculos matemáticos complejos en las curvas, las medidas automáticas en 4 canales y el servidor WEB integrado.



Mantenimiento bus de campo

La versión "bus" del **SCOPIX IV** dispone de la función prueba de integridad física de bus para comprobar la calidad física de los bus de campo (CAN, LIN, FLEXRAY, UART, SPI...).



Mantenimiento industrial

La amplia pantalla de 7 pulgadas del **OX 9062**, su ancho de banda de 60 MHz, los 2 canales aislados 600 V CAT III, y los modos analizador de armónicos y multimetro, permiten al **OX 9062** cubrir las aplicaciones de mantenimiento industrial.



ACCESORIOS

ACCESORIOS de medida PROBIX

Los accesorios

Los accesorios "plug and play" se detectan automáticamente al conectarlos. De este modo, su instalación es rápida y segura. La conexión de accesorios BNC y de cables banana estándar también es posible con los adaptadores de seguridad suministrados.

Un aro de color intercambiable permite asociar el accesorio al color de su canal.

La alimentación y la calibración de los sensores se realizan directamente mediante el osciloscopio.

Algunos accesorios incluso constan de tres botones de comando a los que se puede acceder directamente en la sonda para optimizar sus ajustes con toda tranquilidad.

Identificación de los accesorios y gestión de la seguridad

Una vez conectados, el osciloscopio identifica las sondas y los adaptadores que proporciona sus características. La seguridad activa está integrada, especialmente en forma de información y recomendaciones de seguridad sobre el accesorio utilizado. Todos estos accesorios se alimentan directamente a partir del osciloscopio.

Configuración de los canales y gestión de los sensores

Los coeficientes, escalas y unidades de los sensores así como la configuración de los canales se gestionan automáticamente. Botones de comando situados en las sondas sirven para modificar los parámetros de ajuste del canal al que están conectadas. Asimismo, recogen las funciones a las que se puede acceder a partir del frontal del osciloscopio.

Diferentes funciones de los Probix:

- ▶ medidas de tensión
 - por sonda según los distintos anchos de banda y atenuación
 - por conectores BNC o Banana
- ▶ medidas de corriente
 - por pinza CA o CA/CC
 - en directo: conectores banana
- ▶ medidas de temperatura
 - por sensor termopar K
 - por sensor Pt100



	Entrée	Entrée flottante	Entrée volée
CH1	300V CAT III HX130 - 1/10 Probe 500MHz Bandwidth, +/- 1%(DCV)	300V CAT III 300V CAT III	300V CAT III
CH2	600V CAT III HX33 - DERATING 20dB/decade >100kHz. Use safety rated leads	600V CAT III 600V CAT III	600V CAT III
CH3	230Vrms MAX HX04 - 4-20mA Adapter (1V/40mA) Use safety rated leads	1000V CAT II 1000V CAT II	1000V CAT II
CH4	1000V CAT II 600V CAT III 1/10 Probe 250MHz Bandwidth, +/- 1%(DCV)	600V CAT III 600V CAT III	600V CAT III

Accesorios de recambio

HX0030B: sonda Probix 600 V CAT III
HX0034B: pinza Probix cable redondo 80 A CA/CC 500 kHz
HX0179: Tarjeta µSD (8 GB)
HX0080 : 1 adaptador USB/µSD + adaptador USB

P01102155: adaptador de CA/Cargador PA40W-2 bat. LI-ION
HX0120: bolsa de transporte (METRIX) para SCOPIX IV
HX0121: lote de 5 lápices de pantalla para Scopix IV
HX0122: correa de transporte para SCOPIX IV

La comunicación aislada con respecto a las medidas para una interfaz con toda seguridad

Múltiples interfaces de comunicación

Seleccione el tipo de comunicación en función de sus necesidades:

- ▶ Red LAN ETHERNET alámbrica con servidor DHCP integrado para una conexión fácil a su red y posibilidad de activar la conexión WiFi para comunicar con un PC, una tablet o smartphone con interfaces dedicadas.
- ▶ USB para la interfaz con un PC: guardar, recuperar o cargar configuraciones.
- ▶ µSD > 8 GB, memoria por defecto, prioritaria sobre la memoria interna 1 GB.

La gestión de archivos

Cada una de las trazas de la señal se puede visualizar instantáneamente como referencia pulsando una única tecla para comparar y realizar medidas de desviación inmediata. Las copias de seguridad se pueden realizar en distintos formatos, para su exportación directa hacia otra aplicación estándar como una hoja de cálculo o un editor de texto «Windows» por ejemplo.

Se pueden realizar con gran facilidad desde el frontal del osciloscopio, capturas de pantalla en .PNG, impresiones con una impresora en red, transferencias o eliminaciones de archivo en el administrador de archivos.

Posibilidades de memorización según el modo

	Tipo de archivos				
	setup.(cfg)	trazas.(trc)	mat.(fct)	medida.(txt)	captura de pantalla.(png)
Modo osciloscopio	✓	✓	✓		✓
Modo multímetro	✓				✓
Modo registrador	✓				✓
Modo armónicos	✓			✓	✓

El procesamiento de datos


- ▶ En el osciloscopio, recuperación de las curvas en memoria en los distintos modos, capturas de pantalla a través de un viewer
- ▶ En un PC mediante una aplicación ScopeNet en su navegador web en USB o Ethernet: control remoto, programación mediante comandos SCPI

APLICACIONES

Cuadro de distribución



Banco o sistema de medida didáctica

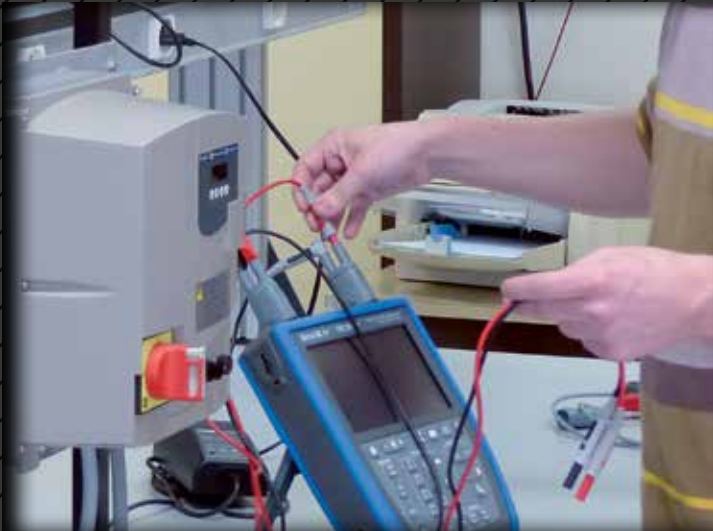

En laboratorio



Los **SCOPIX IV** llegan con las funcionalidades y prestaciones mejoradas:

- ▶ ancho de banda más amplio de hasta 300 Mhz
- ▶ nuevas posibilidades de activación y registro
- ▶ aumento de la capacidad de almacenamiento

Y muchas más ventajas...

El osciloscopio: disparo, medidas automáticas, funciones MATH

Un **OSCILOSCOPIO** con funciones de disparo complejas para registrar sólo lo necesario y capturar todos los fallos.

Los **OX 9000** proponen disparos avanzados, que se añaden a las posibilidades de disparo principal en el flanco: en la anchura de impulsos, cómputo, retardo.

- ▶ El modo retardo permite la observación de un evento cualquiera con una resolución máxima, incluso si se produce mucho tiempo después del disparo efectivo, incluso en 2 distintos canales.
- ▶ El modo cómputo hace posible el cómputo de eventos previo al disparo, para comprobar el contenido de tramas digitales, por ejemplo. El disparo puede estar asociado a una segunda señal "auxiliar" distinta de la señal "principal".

Medidas automáticas completas con cursores para un análisis preciso.

La ventana de las medidas automáticas muestra, con un solo gesto, los 20 parámetros de una señal o de cada uno de los 4 canales. Para un análisis sin ambigüedades, dos cursores H y V permiten visualizar la porción de la señal donde se realizó la primera medida automática.

Se puede seleccionar luego una zona de medida específica enmarcándola con cursores manuales, para un resultado fiable y más preciso.

La comparación directa entre dos trazas se realiza seleccionando «desviación a la memoria de referencia», de modo a visualizar en forma de desviaciones estos 20 parámetros de la señal.



Las funciones MATH

En modo osciloscopio, las funciones MATH (1, 2, 3 y 4) permiten definir, para cada una de las trazas, una función matemática así como una puesta a escala vertical con definición de la unidad física real.

Las capacidades de visualización en tiempo real en pantalla del editor matemático son de 4 trazas calculadas, en las que todas las medidas por cursores o automáticas quedan disponibles. Así se pueden examinar las formas de onda, como la potencia por ejemplo ($U \times I$), y realizar todas las medidas asociadas.

Muchos operadores están accesibles como +, -, x, /, pero también más complejos como seno, coseno, exponencial, logaritmo, raíz cuadrada, etc., que abren el camino a aplicaciones especiales.

La transformación rápida de Fourier (FFT) en tiempo real para una descomposición frecuencial de sus señales en 4 canales

La FFT se utiliza para calcular, a partir de los 2,5 k puntos, la representación discreta de una señal en el dominio de la frecuencia, a partir de su representación en el dominio del tiempo. Resulta a menudo imprescindible para llegar a un diagnóstico eficaz durante el análisis cualitativo de las señales:

- ▶ la medida de los distintos armónicos o la distorsión de una señal,
- ▶ el análisis de una respuesta impulsional,
- ▶ la búsqueda de fuente de ruido en los circuitos lógicos,

Están disponibles varias ventanas de ponderación, así como 2 modos de representación, lineal o logarítmica (escala en dB). El uso de 2 cursores permite realizar luego medidas precisas de las líneas de frecuencia, niveles, atenuaciones, aprovechando una dinámica de 80 dB autorizada por la **conversión 12 bits / 2,5 Gm/s**.

El autoset facilita la obtención de una representación espectral óptima en la cual se puede aplicar un zoom gráfico para analizar todos los detalles del espectro.


Análisis de los armónicos

El análisis de armónicos en los 4 canales se realiza hasta el rango 63 para satisfacer los requisitos de la norma EN 50160 (THD en 50 rangos mínimo), con una frecuencia de la fundamental comprendida entre 40 y 450 Hz.

Se puede seleccionar previamente la frecuencia de la fundamental CC para los estándares (50 Hz, 60 Hz y 400 Hz). Esta función permite mejorar la prestación de análisis y, especialmente, la medida cuando el nivel de un rango de armónico es superior a la fundamental.

Se pueden ver simultáneamente los análisis de armónicos de dos o cuatro canales: nivel RMS, distorsión armónica, frecuencia armónica, fase del armónico con respecto a la fundamental.

Armónicos

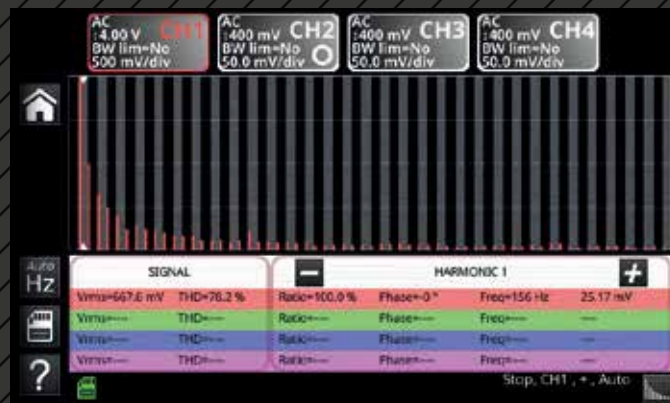

Multímetro

Simplemente seleccionando el icono correspondiente, se accede al multímetro sin tener que cambiar los canales de entrada de medida. Auténtico multímetro digital TRMS 8.000 puntos de dos o cuatro canales, los OX 9000 llevan a cabo las siguientes medidas:

- ▶ amplitud (tensión y corriente continuas o alternas, potencia, temperatura, etc.)
- ▶ resistencia, continuidad, capacidad
- ▶ prueba de componentes

La medida de temperatura se efectúa mediante los sensores Pt 100 y Pt 1000, o termopares tipo K a través de los sensores Probox dedicados.

4 canales simultáneos




Potencia disponible en modo multímetro

Las medidas de potencia se ofrecen como indicado a continuación con elección de cada uno de los montajes:

- ▶ potencia monofásica
- ▶ potencia trifásica en red equilibrada sin neutro
- ▶ potencia trifásica en red equilibrada con neutro
- ▶ potencia trifásica 3 hilos (método de los 2 vatímetros)

Lissajou: XY

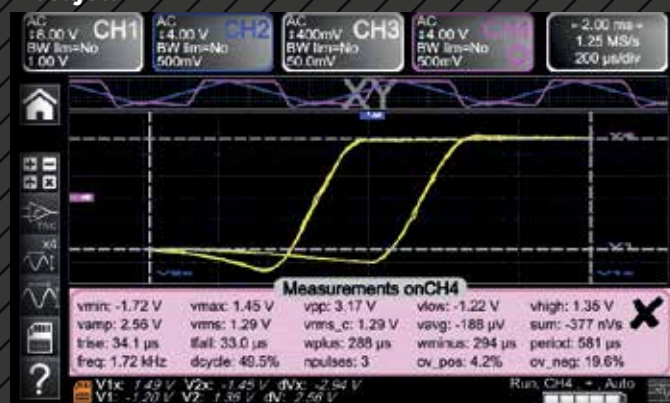

Registrador/logger

Se trata del modo registro de tendencias del modo multímetro. Para vigilar en el tiempo las variaciones de fenómenos físicos o mecánicos, un auténtico registrador digital rápido en el instrumento. Autoriza velocidades de adquisición que alcanzan 40 µs entre 2 medidas y los registros pueden durar de 2 segundos a un mes.

Medidas entre cursores H y V: T1, T2, Dt, 1/Dt, V1, V2, dV, Ph



Estado de suministro: 1 osciloscopio SCOPIX IV suministrado con una bolsa de transporte, 1 adaptador de CA/cargador PA40W-2 y 1 cable de alimentación 2P EURO, 1 pack de batería Li-Ion, 1 lápiz, 1 cable Ethernet, 1 cable USB, 2 cables de seguridad (rojo, negro), 2 puntas de prueba Ø 4 mm (roja, negra), 2 o 4 sondas de tensión según modelos, 1 tarjeta µSD (8 GB), 1 adaptador USB/µSD, 1 correa de mano, 1 PROBOX BANANA, 1 procedimiento de instalación USB para uso software de exportación de datos ScopeNet en CD-ROM, 1 manual de instrucciones. pdf en CD (>5 idiomas), 1 guía de inicio en soporte papel y 1 ficha de seguridad en 20 idiomas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OX 9062	OX 9102	OX 9104	OX 9304
INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA					
Tipo de visualización	LCD 7" WVGA TFT a color pantalla táctil 800 x 480 – Retroiluminación LED (modo en espera ajustable)				
Modo de visualización distinto	2.500 puntos de adquisición reales en pantalla – Vectores con interpolación				
Visualización de las curvas en pantalla	4 curvas + 4 referencias – Modos Split Screen & Full Screen				
Comandos de pantalla	Pantalla táctil – iconos de tipo ANDROID y comandos gráficos – color de los canales personalizables				
Selección del idioma	15 idiomas completos, menús y ayuda on line				
MODO OSCILOSCOPIO					
Desviación vertical					
Ancho de banda	60 MHz	100 MHz	100 MHz	300 MHz	
	Limitador de ancho de banda 15 MHz, 1,5 MHz o 5kHz				
Número de canales	2 canales aislados		4 canales aislados		
Impedancia de entrada	1 MΩ ± 0,5%, aproximadamente 12 pF				
Tensión de entrada máxima	600 V / CAT III (1.000 V por PROBIX) – desde 50 hasta 450 Hz – Conectores de Seguridad Probix				
Sensibilidad vertical	16 rangos de 2,5 mV-200 V/div y hasta 156 µV/div en modo zoom vertical (convertidor 12 bits) – Precisión ± 2%				
Zoom vertical	Sistema "One Click Winzoom" (convertidor 12 bits y zoom gráfico directo en pantalla) – x 16 máx.				
Factores de sondas (no Probix)	1 / 10 / 100 / 1000 o cualquier puesta a escala – definición de la unidad de medida				
Desviación horizontal					
Velocidad de barrido	35 rangos desde 1 ns/div hasta 200 S/div., precisión ± [50 ppm +500ps] – modo Roll desde 100 ms hasta 200 S/div				
Zoom horizontal	Sistema "One Click Winzoom" (zoom gráfico directo en pantalla) x 1 a x 5 o x 100 – mem 100 kpts/canal				
Disparo					
Modo	En todos los canales: automático, activado, monodisparo, auto level 50%				
Tipo	Flanco, anchura de impulso (16 ns-20 s), retardo (48 ns a 20 s), cómputo (3 a 16.384 eventos) Ajuste continuo de la posición del Trigger				
Acoplamiento	CA, CC GND, HFR, LFR, ruido – Nivel y Hold-Off ajustable desde 64 ns hasta 15 s				
Sensibilidad	≤ 1,2 división c-c hasta 300 MHz				
Memoria digital					
Muestreo máximo	2,5 Gm/s en monodisparo en cada canal (máx. 100 Gm/s en ETS)				
Resolución vertical	12 bits (resolución vertical 0,025%)				
Profundidad de memoria	100 Kpts por canal y viewer de los archivos en el administrador				
Memoria de usuario Gestión de archivos	Interna = 1 GB para almacenar los archivos: traza, texto, configuración, funciones matemáticas, Memoria del sistema: archivos de impresión .pdf, archivos de imagen .png... + µSD-Card extraíble de gran capacidad: SD 2 GB, SDHC 4-32 GB y SDXC > 32 GB				
Modo GLITCH	Duración ≤ 2 ns – 500.000 pares MÍN./MÁX				
Modos de visualización	Envolvente, vector, cúmulo, promedio (factores 2 a 64) – XY (vector) y Y(f)=FFT				
Otras funciones					
AUTOSET	Completo en menos de 5 s, con reconocimiento de canales – Frecuencia >30 Hz				
Analizador FFT y funciones MATEMÁTICAS	FFT (Lin o Log) 2.500 ct con cursores de medida – Funciones + , - , x , / y editor de funciones matemáticas				
Cursores	2 o 3 cursores: V y T simultáneos con medida AUTO: T1, T2, Dt, 1/Dt, dBV, Ph				
Medidas automáticas	En simultáneo con forma de onda de 20 medidas automáticas por canal y 4 canales en simultáneo con scroll				
MODO MULTÍMETRO					
Características generales	2 o 4 canales – 8.000 ct mín./máx./frecuencia/relativo – TRMS – Registro gráfico con fecha y hora en logger				
Tensiones CA, CC, CA + CC	600 mV a 600 Vrms, 800 mV a 800 VCC – Precisión VCC +/- (0,5 % + 25 D) – ancho de banda de 200 kHz				
Resistencia	80 Ω a 32 MΩ – Precisión 0,5%L+ 25D – Prueba de continuidad rápida < 10 ms				
Otras medidas	Temperatura (HX0035 = TCK, HX0036 = Pt100) / Capacidades 5 nF a 5mF / Frecuencia 200 kHz / Prueba de diodo 3,3 V				
Potencia monofásica y trifásica	Potencias activa, reactiva, aparente y factor de potencia en simultáneo con las medidas U & I				
MODO ANALIZADOR DE ARMÓNICOS					
Análisis multicanal	2 o 4 canales (según modelo), 63 rangos, frecuencia de la fundamental de 40 Hz a 450 Hz en modo automático o manual				
Medidas simultáneas	Vrms total, THD y rango seleccionado (% fundamental, fase, frecuencia, Vrms)				
MODO LOGGER					
Adquisición	Duración: 20.000 s – Intervalo: 0,2 s – Archivos: 100.000 medidas				
ESPECIFICACIONES GENERALES					
Memorias de configuración	No limitadas según el dispositivo – tamaño de los archivos variables				
Impresión	Impresora red por Ethernet/wifi al formato .png				
Comunicación PC – enlace con el software	Ethernet (100 baseT), WiFi-USB (device, 12 Mbs) – Software de aplicación para PC «ScopeNet»				
Software	PC: Ethernet y USB, ScopeNet (control a distancia, recuperación de datos, cursores y medidas automáticas) Tablet Android – Utilidad de administración de un parque ScopeAdmin				
Alimentación eléctrica	Batería tipo Li-Ion (6.900 mAh-40 WH) – Autonomía de hasta 8 H – Puesta en modo en espera ajustable Adaptador/Cargador rápido 2 h, Universal 98-264 V/ 50/60 Hz)				
Seguridad/CEM	Seguridad según CEI61010-2-30, 2010 – 600 V CAT III / 1.000 V CAT II – CEM según EN61326-1, 2010				
Características mecánicas	292,5 x 210,6 x 66,2 mm – 2,1 kg con baterías – Protección IP54				
Referencia para realizar pedidos	OX9062	OX9102	OX9104	OX9304	

ESPAÑA

Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel: +34 902 20 22 26
Fax: +34 934 5914 43
info@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com