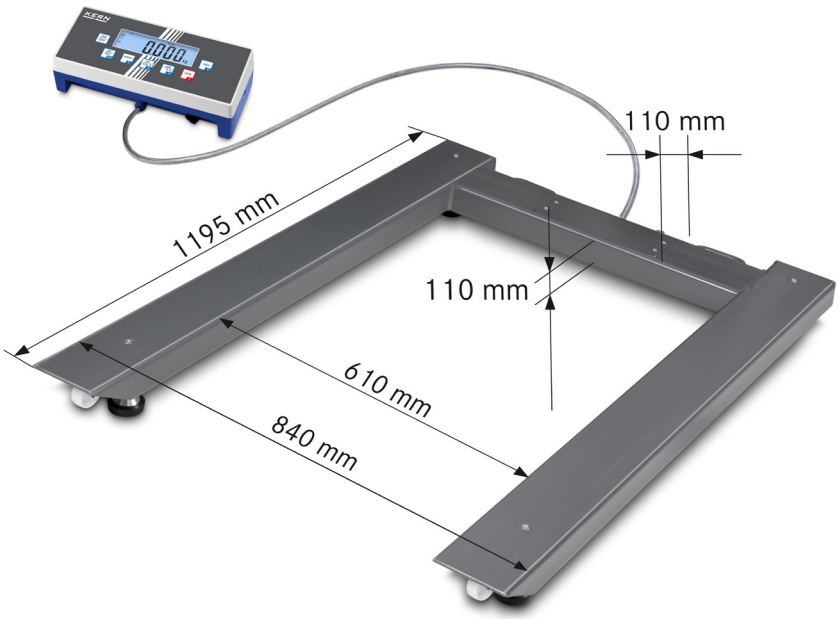

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza para palés multirango y alta resolución con numerosas interfaces de datos, opcionalmente con homologación

Características

- Ideal cuando hay que pesar grandes cargas máximas, pero sin renunciar tampoco a una alta resolución en el rango inferior de carga. De este modo se pueden sustituir dos balanzas por una sola
- Gran movilidad gracias al uso con acumulador (opcional)
- Indicador: Protección contra el polvo y el agua IP65
- Suspensión de la carga: acero con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
- La balanza puede transportarse y guardarse cómodamente en poco espacio gracias a sus ruedas industriales especialmente estables y a su agarradera
- Suma de valores de peso y partes de contaje
- KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
- Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

1 Sólo se puede instalar y utilizar una interfaz opcional

Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



1 1 1

Modelo	Campo de pesaje	Lectura = valor de homologación	Carga mín.	Peso neto aprox.	Opciones	
					Homologación	Cert. de calibración
	[Max]	[d] = [e]	[Min]		M III	DAkkS acr.
KERN	kg	kg	kg	kg	KERN	KERN
UID 600K-1M	600	0,2	4	44	965-230	963-130
UID 1500K-1M	1500	0,5	10	44	965-230	963-130
UID 3000K-0M	3000	1	20	44	965-232	963-132
Balanza multirango, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza						
UID 600K-1DM	300 | 600	0,1 | 0,2	2 | 4	44	965-230	963-130
UID 1500K-1DM	600 | 1500	0,2 | 0,5	4 | 10	44	965-230	963-130
UID 3000K-0DM	1500 | 3000	0,5 | 1	10 | 20	44	965-232	963-132

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.