

Compteur horaire Bauser

Code : 121288

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.


© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-12/EG



Type 632 A.2, avec cache-bornes optionnel de type A.

632 A.2 AC, noir, avec borne de connexion et mise à la terre.

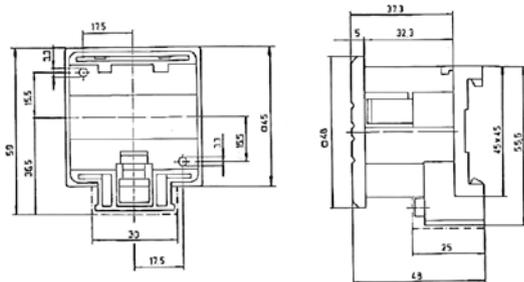

Avec ou sans mise à la terre

Données techniques

Position neutre : non

Domaine de comptage : . . .99999,99 h

Chiffres : 1,5 x 3,5 mm (avec loupe 4 mm), blanc sur noir, décimales noir sur blanc.

Tension normale : 115 ou 230 V AC

Tolérance de tension : . . . $\pm 10\%$

Fréquence : 50 ou 60 Hz

Courant absorbé : env. 10 mA en tension nominale

Type de protection : DIN 40050, boîtier IP65 (façade)

Bornes : IP 20 (variante VBG 4)
IP 00 (sans VBG 4)

Tension d'essai : Enroulement et contact à la terre 2500 V/50 Hz

Température ambiante : . . . -30 °C à +80 °C

Fixation : à l'aide des clips fournis, épaisseur de paroi jusque 10mm, ou avec fixation rapide avec renfort de ressort d'encliquetage, épaisseur de paroi jusque 2mm, la découpe du panneau doit donc s'élever à 45,2 + 0,3 x 45,2 + 0,3 mm.

Branchement : Borne ou connecteur, avec ou sans mise à la terre

Approbation : CE optionnellement UL et CSA

Indicateur d'évolution : . . . oui

Poids : env. 46 g