

# OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
# SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

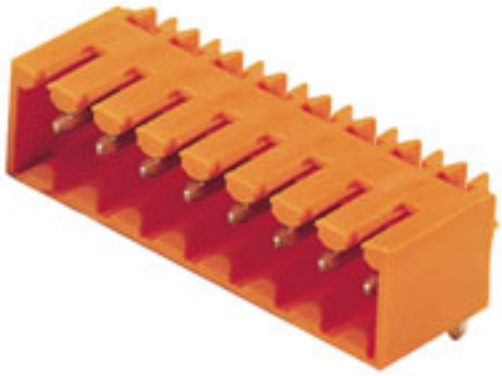

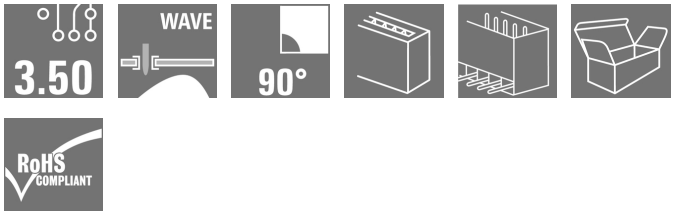


Connecteurs mâles pour le procédé de soudage à la vague, au pas de 3,50 mm

- La direction de connexion est parallèle (90°), droite (180°) ou coudée (135°) par rapport au PCB
- Variante boitier : bride à vis (F)
- Emballage dans une boîte en carton (BX)
- Le connecteur mâle est codable

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX |
| Référence | 1790320000 |
| Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte |
| GTIN (EAN) | 4032248214785 |
| Cdt. | 50 pièce(s) |
| Indices de produit | IEC: / 17 A<br>UL: 300 V / 10 A |
| Emballage | Boîte |

# OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
# SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 57,4 mm | Largeur (pouces) | 2,26 inch |
| Hauteur | 10,7 mm | Hauteur (pouces) | 0,421 inch |
| Hauteur version la plus basse | 7,5 mm | Profondeur | 11,1 mm |
| Profondeur (pouces) | 0,437 inch | Poids net | 4,72 g |

### Caractéristiques du système

| | | | |
|---|---|---|---|
| Famille de produits | OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50 | Type de raccordement | Raccordement sur platine |
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT | Pas en mm (P) | 3,5 mm |
| Pas en pouces (P) | 0,138 inch | Angle de sortie | 90° |
| Nombre de pôles | 16 | Nombre de picots par pôle | 1 |
| Longueur du picot à souder (l) | 3,2 mm | Tolérance sur la longueur du picot à souder | +0,1 / -0,3 mm |
| Tolérance sur la position du picot à souder | ± 0,20 mm | Dimensions du picot à souder | d = 1,2 mm, octogonal |
| Dimension du picot à souder = tolérance d | 0 / -0,03 mm | Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,4 mm |
| Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm | L1 en mm | 52,5 mm |
| L1 en pouce | 2,067 inch | Nombre de rangs | 1 |
| Nombre de pôles | 1 | Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection appui de la main |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 10 | Codable | Oui |
| Cycles d'enfichage | 25 | Force d'enfichage/pôle, max. | 10 N |
| Force d'extraction/pôle, max. | 10 N | | |

### Données des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | PBT | Couleur | noir |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 | Groupe de matériaux isolants | IIIa |
| CTI | ≥ 200 | Tenue d'isolation | ≥ $10^8$ Ω |
| GWFI | 960 °C | Surface du contact | étamé |
| Structure en couches du raccordement soudé | 2-4 µm Ni / 5-8 µm Sn brillant | Structure en couches du contact mâle | 2-4 undefined Ni / 5-8 undefined Sn brillant |
| Température de stockage, min. | -25 °C | Température de stockage, max. | 55 °C |
| humidité relative pendant le stockage, max. | 80 % | Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement , max. | 100 °C | Plage de température montage, min. | -30 °C |
| Plage de température montage, max. | 100 °C | | |

### Données nominales selon CEI

| | | | |
|---|---|---|---|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 17 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 12 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 14,5 A |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 10 A | | |

# OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
# SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Données nominales selon CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institut (CSA) | | Certificat Nº (CSA) | 154685-1318353 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V | Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 10 A | Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. | | |

### Données nominales selon UL 1059

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institut (UR) | | Certificat Nº (UR) | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V | Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 10 A | Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. | | |

### Emballage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emballage | Boîte | Longueur VPE | 60 mm |
| Largeur VPE | 60 mm | Hauteur VPE | 145 mm |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002637 | ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 | eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | eClass 8.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-04-02 | eClass 9.1 | 27-44-04-02 |

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarque | |
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | |
| ROHS | Conforme |

Date de création 28 mai 2019 22:52:19 CEST

# OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
# SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques


### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | FL DRIVES EN<br>FL DRIVES DE |
| Données techniques | STEP |

## OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50
## SL 3.50/16/90G 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


## Dessins

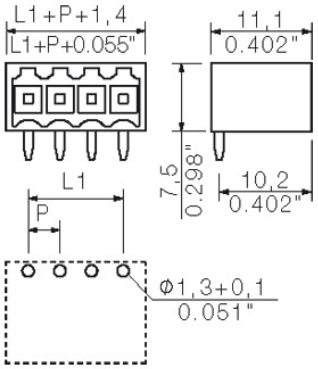



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.
© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG


Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding






hole pattern

| n Polzahl/ no of poles | L1 | Toleranz/ tolerance L1 |
|---|---|---|
| 24 | 80.5 | +/-0.2 |
| 23 | 77.0 | |
| 22 | 73.5 | |
| 21 | 70.0 | |
| 20 | 66.5 | |
| 19 | 63.0 | |
| 18 | 59.5 | |
| 17 | 56.0 | |
| 16 | 52.5 | |
| 15 | 49.0 | |
| 14 | 45.5 | |
| 13 | 42.0 | +/-0.15 |
| 12 | 38.5 | |
| 11 | 35.0 | |
| 10 | 31.5 | |
| 9 | 28.0 | +/-0.1 |
| 8 | 24.5 | |
| 7 | 21.0 | |
| 6 | 17.5 | |
| 5 | 14.0 | |
| 4 | 10.5 | |
| 3 | 7.0 | |
| 2 | 3.5 | |

| pin length l/ Stiftlänge l | tolerance/ Toleranz |
|---|---|
| 1,5 | 0,1 |
| | -0,3 |
| 3,2 | 0,1 |
| | -0,3 |
| 4,5 | 0,1 |
| | -0,3 |

P= 3.50 Raster Pitch

D= Ø1,3 +0.1 / Ø0.051" +0.1

d= 1,2mm oktogonal 0.047" octogonal

SHOWN: SL 3.50/04/90G

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The neccessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occuring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

General tolerance: DIN ISO 2768-mK

RoHS COMPLIANT

96310/5 06.07.17 HELIS_MA . 00

Modification

. .

Cat.no.: .

Weidmüller

3 19670 (48)

Drawing no. Issue no.

Sheet 02 of 03 sheets

| | Date | Name |
|---|---|---|
| Drawn | 21.08.2008 | HELIS_MA |
| Responsible | | AMANN_A |
| Checked | 20.09.2017 | HERTEL_S |
| Approved | | LANG_T |

Scale: 5/1

Supersedes: .

# SL 3.50/../90...

STIFTLEISTE

MALE HEADER


Product file: SL 3.50 7296

# Wave Solder Profile


## Recommended wave solderding profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Single Wave:**

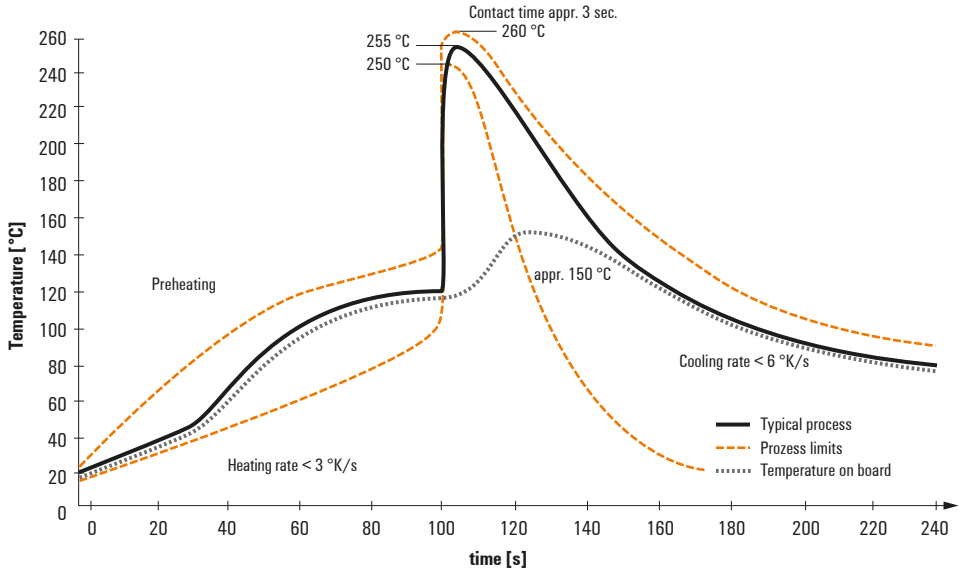


**Double Wave:**

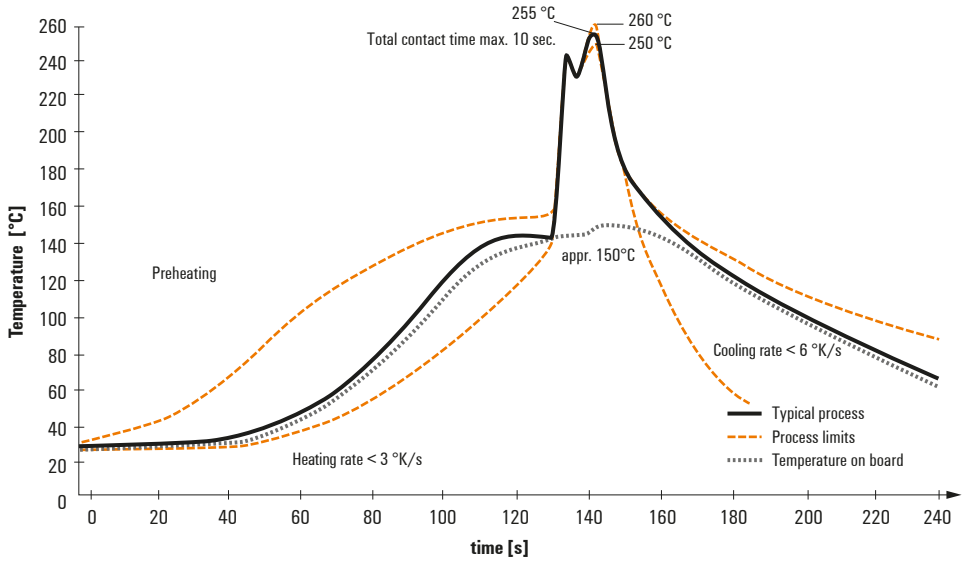


**Wave soldering profiles**

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.