Borne finale de bus

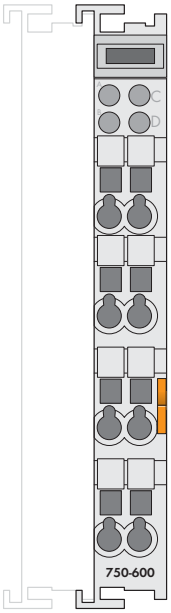

Cette borne se met à l'extrémité de chaque noeud de bus de terrain.

La borne d'extrémité sert de terminaison du bus interne et garantit une circulation correcte des données.

Description	N° de produit	Unité d'emb.
Borne finale de bus	**750-600**	10[1]
Borne finale de bus/T	**750-600/025-000**	1
(Température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C)		

[1] Une livraison de pièces individuelles est également possible

Accessoires	N° de produit	Unité d'emb.
Système de repérage rapide Mini-WSB		
vierge	**248-501**	5
avec impression	voir pages 352 ... 353	

Approbations	Voir aussi aperçu des approbations dans le chapitre 1	
Marquage de conformité	CE	
Applications Marine		
(variantes sur demande)	ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NKK, PRS, RINA	
cULus UL 508		
Ex cULus ANSI/ISA 12/12/01	Class I Div2 ABCD T4	750-600
Ex EN 60079-0, -11, -15	I M2 Ex d I	750-600*
EN 61241-0, -1, -11	II 3 G Ex nA IIC T4	750-600*
	II 3 D Ex tD A22 IP6X T135°C	750-600*
	* Température de fonctionnement autorisée 0 °C ... +60 °C	

Données techniques	
Dimensions : largeur	12 mm
Poids	32 g
CEM : CE - susceptibilité en réception	selon EN 61000-6-2 (2005)
CEM : CE - en émission	selon EN 61000-6-4 (2007)
CEM : Marine - susceptibilité en réception	selon Germanischer Lloyd (2003)
CEM : Marine - en émission	selon Germanischer Lloyd (2003)