Données de base

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD R32

Référence: 1778764



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778764

Embase, Intensité nominale: 6 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 2,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD/THT/THR

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 529976
Unité d'emballage	600 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	7,5 mm
Hauteur	5 mm
Pas	2,5 mm
Cote a	2,5 mm
Nombre de pôles	2
Ecartement des picots	2,50 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	PTSM 0,5/..-HH-SMD
Groupe d'isolant	IIIa
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV

Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	160 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	6 A
Tension nominale U_N	50 V
Courant de charge maximal	6 A
Matériau isolant	LCP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	noir
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	150 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	6 A

Approbations

Homologations cULus Recognized, GOST

Homologations demandées : cUL / UL

Homologations EX :

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

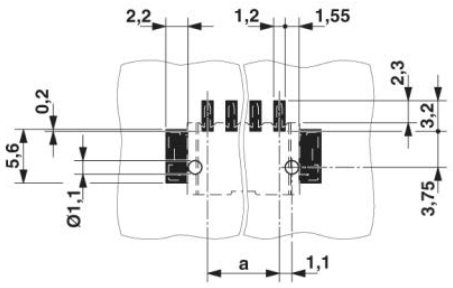

Dessin coté

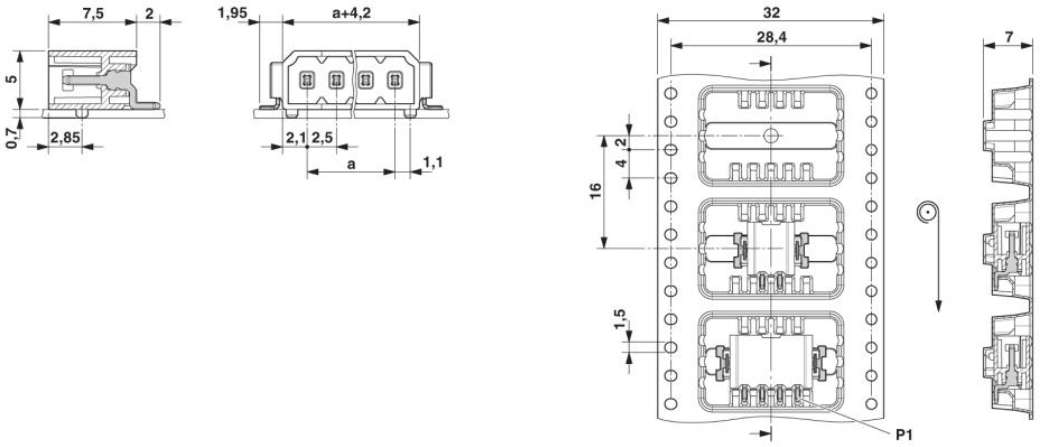

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques