

Nous mesurons.



Nouveau :
désormais avec
App et Bluetooth.

Solutions de mesure pour les techniques frigorigifiques.

Solution complète pour la mise en service et l'entretien des installations
frigorigifiques et pompes à chaleur.

Les compétences de Testo dans le secteur des techniques frigorifiques.

Nouvelle génération.

Solution complète pour la mise en service et l'entretien des installations frigorifiques et pompes à chaleur.

Les tâches sont extrêmement variées dans le secteur de la construction d'installations frigorifiques. Celles-ci vont de l'étude de projets à la maintenance des installations frigorifiques et de climatisation ou des pompes à chaleur, en passant par leur installation.

Pour qu'une installation fonctionne comme prévu, les pressions, températures et éventuels surchauffes ou sous-refroidissements du système doivent être contrôlés. Pour que ces paramètres permettent de tirer des conclusions fiables sur la sécurité et l'efficacité de l'installation, des aides au montage analogiques ne suffisent pas. Celles-ci n'enregistrent en effet que les haute et basse pressions d'une installation frigorifique. Un appareil de mesure supplémentaire est nécessaire pour chaque autre mesure. Des manipulations compliquées, les pertes de temps lors des mesures et de trop larges marges d'interprétation lors de la consultation des résultats de mesure sont la cause d'installations réglées de manière inefficace et de coûts supplémentaires pour les clients.

Les aides au montage digitales de Testo vous aident à éviter ces problèmes. Un seul appareil enregistre les paramètres les plus divers : Ces aides mesurent rapidement et aisément les valeurs de pression et de température ou procèdent à un contrôle d'étanchéité par compensation

de température. Il est ensuite possible d'enregistrer et d'évaluer les données sur PC ou encore d'imprimer un protocole de mesure directement sur site. Presque tous les fluides frigorigènes courants sont enregistrés dans les appareils correspondants.

Aides au montage digitales avec App et Bluetooth

La connexion à l'App via Bluetooth est le point fort des nouvelles aides au montage testo 550 et testo 557. Les utilisateurs bénéficient ainsi de nouvelles possibilités pour travailler encore plus rapidement et confortablement, et donc efficacement, avec leurs appareils de mesure du froid digitaux. L'App permet ainsi, p.ex., de consulter les données de mesure directement sur un Smartphone ou une tablette, mais aussi de finaliser et d'envoyer les protocoles de mesure directement sur site. L'App permet également de mettre à jour la liste des fluides frigorigènes enregistrés.

Une nouvelle génération plus performantes

Les dernières venues – testo 549, testo 550 et testo 557 – convainquent par des performances plus élevées : La plage de pression a été augmentée à 60 bar et l'autonomie a été étendue à 250 heures ; 60 fluides frigorigènes courants sont également désormais enregistrés dans l'appareil. Un cadre métallique autour de l'écran rend ces appareils plus robustes que jamais.



App et Bluetooth

Pour un travail plus confortable et plus efficace.



Des mesures digitales pour un travail efficace.

Procédez aux contrôles nécessaires sur vos installations frigorifiques rapidement et en toute sécurité grâce aux aides au montage digitales.



Les techniques digitales ont désormais fait leur entrée dans de nombreux domaines de la vie courante. Les spécialistes du froid ne sont évidemment pas en reste. Cependant, les aides au montage analogiques restent fortement répandues dans le secteur des techniques frigorifiques. Selon de nombreuses études, réalisées e.a. par l'organisation fédérale américaine « Energy Star », les techniques de mesure analogiques sont la cause de jusqu'à 74% d'erreurs lors du réglage d'installations frigorifiques.* En effet, ces techniques sont peu précises ; de plus, leur manipulation est complexe et requiert une interprétation des résultats de mesure par l'utilisateur.

Avec les aides au montage digitales, vous êtes outillé pour tous les défis du quotidien dans le secteur du froid. Différents paramètres d'exploitation peuvent être mesurés avec un seul appareil. Il est ainsi possible d'obtenir à tout moment en temps réel une vue d'ensemble globale sur l'état d'une installation frigorifique ou d'une pompe à chaleur. Au total, des résultats de mesure sûrs et les installations frigorifiques réglées efficacement en résultant permettent d'économiser jusqu'à 12.5% d'énergie* – et vous avez besoin de nettement moins de temps.

*Source : www.energystar.gov



Mesure extrêmement précise du vide : testo 557 avec sonde externe.

App « Efficacité » comprise : testo 550 et testo 557.

L'App et le Bluetooth vous permettent de procéder à vos mesures de manière confortable et efficace.

Grâce à leur App accessible via Bluetooth, les testo 550 et 557 vous offrent de nouvelles possibilités efficaces pour l'analyse et la documentation. Avec cette App, vous consultez les données de mesure confortablement sur votre Smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également finaliser et envoyer des protocoles de mesure directement sur site. La liste des fluides frigorigènes enregistrés peut être mise à jour dans l'App. Vous pouvez en outre sélectionner les fluides frigorigènes les plus importants – pour un accès rapide à vos favoris.

Grâce à l'aide au montage digitale testo 557, de nombreux outils deviennent inutiles dans le secteur du froid et sont remplacés par un seul outil – extrêmement précis qui plus est. Comparativement au nouveau testo 550, cette nouvelle aide au montage digitale est dotée d'un bloc de vanes à 4 voies pour un travail rapide, sûr et efficace lors des mises en service, activités de service et entretien. Une autre particularité vient de la nouvelle sonde externe particulièrement précise de la testo 557, garante de prestations encore plus fiables.



App et Bluetooth

Analyse et documentation confortables, ainsi que mise à jour des fluides frigorigènes directement sur site.



Manipulation plus simple

Utilisation encore simplifiée pour un contrôle encore plus rapide des mesures.



Mesures extrêmement précises

Nouvelle sonde externe pour des mesures extrêmement précises du vide.



Plage de pression étendue

Performances accrues grâce à une plage de pression étendue jusqu'à 60 bar.



Fluides frigorigènes enregistrés

60 fluides frigorigènes courants enregistrés dans l'appareil, sélection de favoris possible.



Autonomie plus longue des piles

Autonomie étendue à 250 heures.



Boîtier plus robuste

Nouveau boîtier plus stable et cadre métallique autour de l'écran – pour une protection fiable contre les chocs.

Efficace et professionnelle.

Les aides au montage idéales pour chaque App. Encore plus efficace grâce à son App et sa connexion Bluetooth.

Analogique



testo 549

L'appareil de mesure idéal pour les mesures de pression et de température précises pour les activités générales de service.



Mesure intégrée de la température	–	✓ (jusqu'à 2 sondes de température)
Précision de mesure – Pression	> 1%fs	0.5%fs
Etendue de mesure de pression HP/BP identique	–	jusqu'à 60 bar
Bloc de vannes à 4 voies	en fonction du produit	–
Mémoire interne, documentation	–	–
Mise à jour des fluides frigorigènes par le client	–	–
Mesure automatique de la pression absolue	–	–
Mode « Pompe à chaleur »	–	✓
Contrôle d'étanchéité par compensation de la temp.	–	✓
Mesure du vide	–	Indication
Logiciel « EasyKool » en option	–	–
App et Bluetooth	–	–

testo 550

Mesure précise et confortable de la pression et de la température, avec App et Bluetooth.



testo 557

Mesure extrêmement précise du vide et bloc de vannes à 4 voies pour les mises en service et activités générales de maintenance, avec App et Bluetooth.



testo 570







Pour toutes les activités exigeantes, telles que l'analyse des erreurs.



✓ (jusqu'à 2 sondes de température)	✓ (jusqu'à 2 sondes de température)	✓ (jusqu'à 3 sondes de température)
0.5%fs	0.5%fs	0.5%fs
jusqu'à 60 bar	jusqu'à 60 bar	jusqu'à 50 bar
✗	✓	✓
✗	✗	✓
possible sur site via l'App	possible sur site via l'App	✓
✗	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Indication	extrêmement précise grâce à une sonde externe	précis et robuste
✗	✗	✓
✓	✓	✗

Accessoires et données techniques.

	testo 549	testo 550	testo 557	testo 570
Température de service	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C
Température de stockage	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C
Autonomie	250 h (sans éclairage, sans Bluetooth®)	250 h (sans éclairage, sans Bluetooth®)	250 h (sans éclairage, sans Bluetooth®, sans capteur de vide)	env. 40 h (sans éclairage)
Dimensions	200 × 109 × 63 mm	200 × 109 × 63 mm	220 × 125 × 70 mm	280 × 135 × 75 mm
Indice de protection	IP42	IP42	IP42	IP42
Poids	1060 g	1060 g	1200 g	1200 g
Pression				
Etendue de mesure	-1 ... 60 bar	-1 ... 60 bar	-1 ... 60 bar	50 bar
Surcharge	65 bar	65 bar	65 bar	–
Précision (à 22 °C)	± 0.5%fs	± 0.5%fs	± 0.5%fs	± 0.5%fs
Résolution	0.01 bar	0.01 bar	0.01 bar	0.01 bar
Raccords	3 × 7/16" – UNF	3 × 7/16" – UNF	3 × 7/16" – UNF + 1 × 5/8" – UNF	3 × 7/16" – UNF + 1 × 5/8" – UNF
Surcharge rel. (BP/HP)	–	–	–	52 bar / 52 bar
Basse pression rel. (ND)	–	–	–	50 bar / 50 bar
Haute pression rel. (HD)	–	–	–	–
Température				
Etendue de mesure	-50 ... +150 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +150 °C
Précision (à 22 °C)	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C
Résolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Raccords pour sondes	2 × enfichables (CTN)	2 × enfichables (CTN)	2 × enfichables (CTN)	3 × enfichables (CTN)
Vide				
Etendue de mesure	-1 bar / 0 bar	-1 bar / 0 bar	0 ... 20000 micron	-1 bar / 0 bar
Précision (à 22 °C)	–	–	±(10 micron + 10 % v.m.) (100 ... 1000 micron)	1%fs
Résolution	–	–	1 micron (0 ... 1000 micron) 10 micron (1000 ... 2000 micron) 100 micron (2000 ... 5000 micron) 500 micron (5000 ... 10000 micron) 5000 micron (10000 ... 20000 micron)	1 hPa / 1 mbar / 500 microns
Raccords pour sondes	–	–	1 × enfichable (capteur de vide externe)	–
Fluide frigorigène dans l'appareil	60 profils : R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO ₂), R718 (H ₂ O), pouvant être actualisés par le service après-vente Testo	60 profils : R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO ₂), R718 (H ₂ O), pouvant être actualisés via l'App	60 profils : R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO ₂), R718 (H ₂ O), pouvant être actualisés via l'App	R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R410A, R411A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R600, R600a, R718 (H ₂ O), R744 (uniquement dans l'étendue de mesure admissible jusqu'à 50 bar), R1234yf Mise à jour des fluides frigorigènes possibles

Type de sonde	Dimensions Tube de sonde / Pointe du tube de sonde	Etendue de mesure	Précision	Réf.
Sondes d'ambiance				
Sonde d'ambiance CTN précise et robuste		-50 ... +125 °C	± 0.2 °C (-25 ... +80 °C) ± 0.4 °C (étendue restante)	0613 1712
Sondes de contact				
Sonde à pince pour les mesures de température sur des tuyaux d'un diamètre de 6 à 35 mm ; CTN		-40 ... +125 °C	± 1 °C (-20 ... +85 °C)	0613 5505
Sonde à pince pour les mesures de température sur des tuyaux d'un diamètre de 6 à 35 mm ; CTN ; avec câble de 5 m.		-40 ... +125 °C	± 1 °C (-20 ... +85 °C)	0613 5506
Sonde pour tuyau avec Velcro pour tuyaux d'un diamètre de max. 75 mm ; Tmax. +75 °C, CTN, câble fixe étiré : 1.5 m		-50 ... +70 °C	± 0.2 °C (-25 ... +70 °C) ± 0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)	0613 4611
Sonde pour tuyau (CTN) pour tuyaux d'un diamètre de 5 à 65 mm ; câble fixe étiré de 1.2 m		-50 ... +120 °C	± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)	0613 5605
Sonde de contact étanche à l'eau pour surfaces planes ; CTN ; câble fixe étiré de 1.2 m		-50 ... +150 °C Etendue de mesure continue : +125 °C, brièvement +150 °C (2 minutes)	± 0.5% v.m. (+100 ... +150 °C) ± 0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ± 0.4 °C (étendue restante)	0613 1912


Accessoires	Réf.
Accessoires pour l'appareil de mesure	
Mallette de transport pour de nombreux accessoires	0516 0012
Accessoires pour testo 570	
Pince ampèremétrique pour les mesures de consommation de courant sur les compresseurs, avec étendue de mesure variable	0554 5607
Sonde de pression d'huile pour le contrôle du niveau d'huile dans le compresseur	0638 1742
Bloc d'alimentation ; 5 VDC ; 500 mA ; avec connecteur euro ; 100-250 VAC ; 50-60 Hz	0554 0447
Câble de transfert de données USB ; appareil – PC	0449 0047
Logiciel « EasyKool » avec gestion des données de mesure ; câble de données USB incl.	0554 5604
Imprimante rapide Testo avec interface IRDA et infrarouge sans fil ; 1 rouleau de papier thermique et 4 piles Mignon	0554 0549
Câble de connexion pour testo 552	0554 5520

Concentrez-vous sur l'entretien de vos installations frigorifiques. Pas de vos appareils de mesure.

testo 552 avec App et Bluetooth: Mesure du vide pour une vidange efficace.

Le testo 552 est un vacuomètre digital utilisé pour la vidange des installations de réfrigération et pompes à chaleur. Celui-ci mesure les pressions absolues les plus faibles et fournit des informations extrêmement précises sur le taux de déshumidification d'une installation (élimination de substances étrangères, telles que les huiles et gaz étrangers).

Le testo 552 se connecte à l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone ou tablette via une interface Bluetooth. Il est ainsi possible de surveiller la pression absolue atteinte pendant la vidange confortablement et sans fil. Les résultats de mesure peuvent également être documentés rapidement dans l'App, puis envoyés par e-mail. Sa conception robuste le rend apte aux utilisations quotidiennes et le protège contre la saleté et l'eau.



App et Bluetooth

Contrôle des valeurs de mesure via l'App Smart Probes.



Système de suspension

Crochet rabattable robuste pour une fixation aisée du testo 552, p.ex. aux canalisations.



Raccord MiniDin

Raccord MiniDin pour la connexion à l'aide au montage digitale testo 570 au moyen d'un câble de connexion (0554 5520).



Affichage d'état des piles

Le testo 552 est alimenté en courant par deux piles AA courantes, lui garantissant une autonomie de jusqu'à 2400 heures (100 jours de fonctionnement continu).



Températures

Température d'évaporation de l'eau (H₂O), température ambiante et différence de température DeltaT.




Pression absolue

Affichage détaillé de la valeur de pression absolue mesurée.



Eclairage de l'écran

Permet de consulter les valeurs même dans l'obscurité.

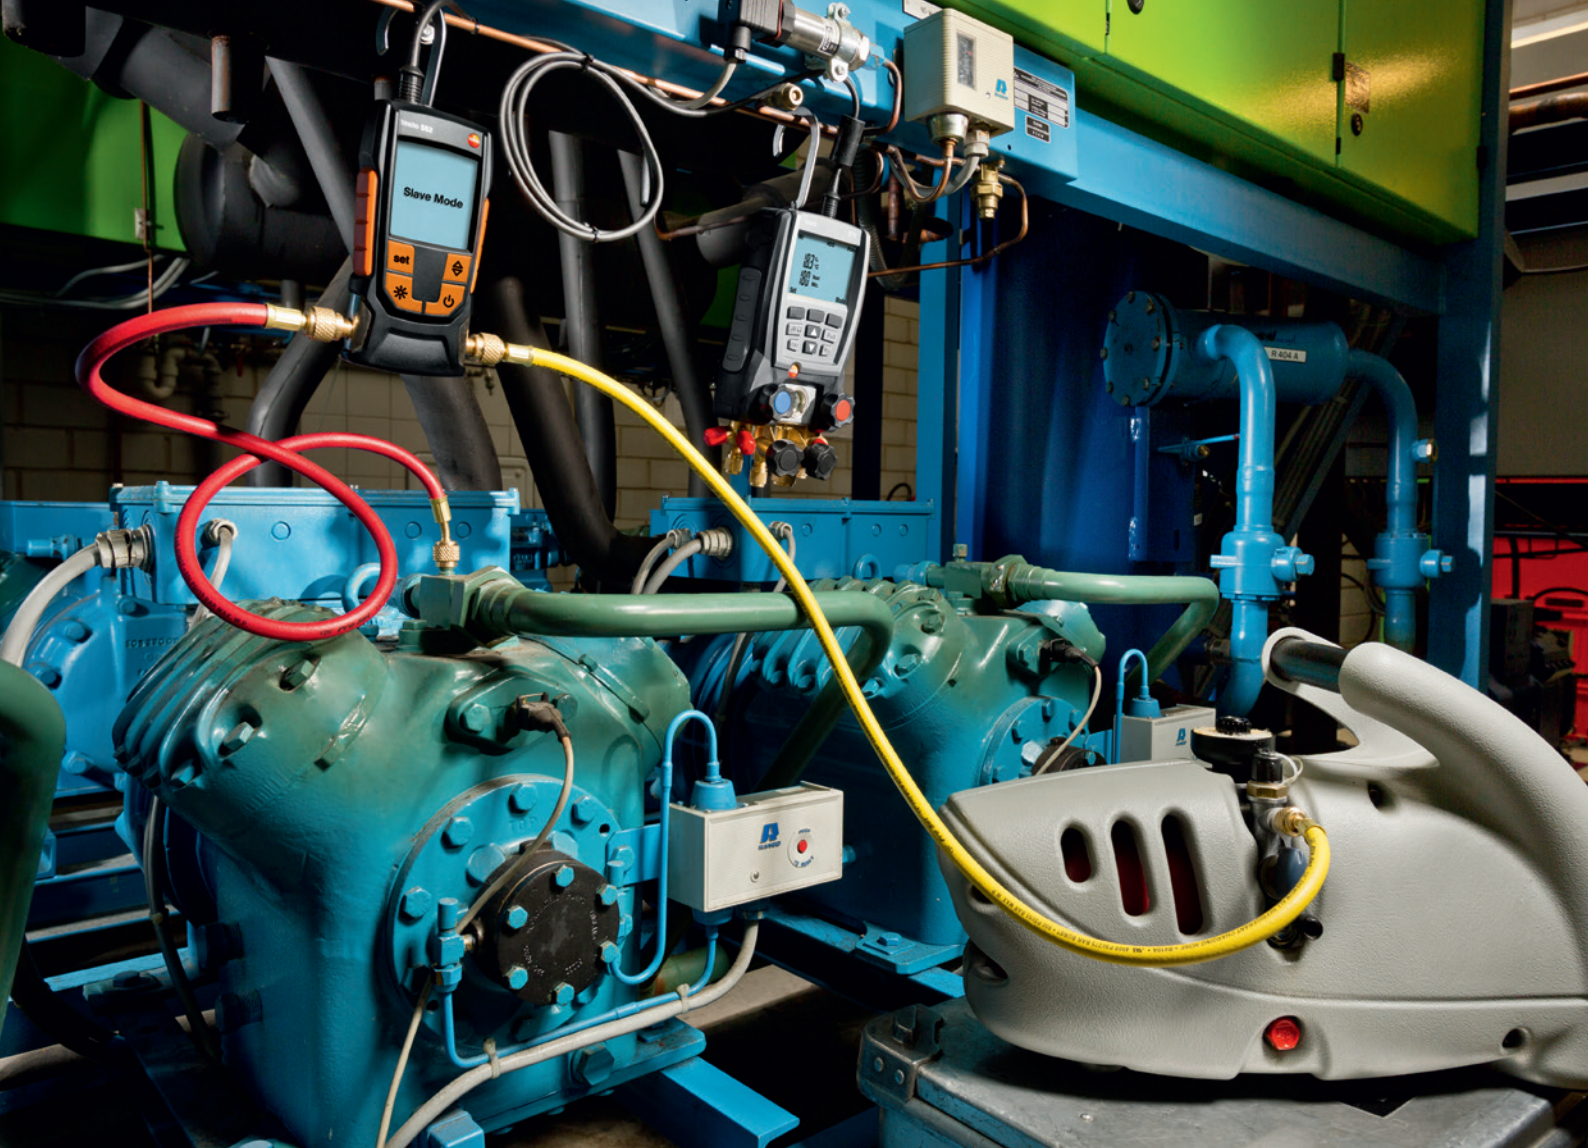

Pour enregistrer, imprimer ou documenter les données de mesure au format électronique, le testo 552 peut être connecté à la testo 570 grâce à un câble de connexion. Ceci est également possible pendant plusieurs jours pour des mesures de longue durée.

Données techniques testo 552

Étendue de mesure – Vide	0 ... +26,66 mbar / 0 ... 20 000 microns
Précision pour le vide : ± 1 digit (à +22 °C)	± 10 microns + 10 % v.m. (100 ... 1 000 microns)
Résolution – Vide	1 micron (0 ... 1 000 microns) 10 microns (1 000 ... 2 000 microns) 100 microns (2 000 ... 5 000 microns) 500 microns (5 000 ... 10 000 microns) 5 000 microns (10 000 ... 20 000 microns)
Surcharge – Vide	Absolute : 6 bar / 87 psi Relative : 5 bar / 72 psi
Température de service	-10 ... +50 °C
Autonomie	50 h (sans Bluetooth / rétro-éclairage)
Indice de protection	IP 42
Paramètre	mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, inH ₂ O, inHg, Pa
Cadence de mesure	0,5 sec
Capteur de mesure	Capteur Pirani
Raccord	2 x 1/4" SAE (7/16" UNF) 1 x Mini-Din (connexion avec testo 570)

Détecter aisément **toutes les fuites.**

testo 316-3 et testo 316-4 – Des détecteurs de fuites pour tous les fluides frigorigènes courants.



Les fuites sur des installations frigorifiques peuvent avoir de graves conséquences. La puissance frigorifique requise n'est plus disponible et, dans le pire des cas, les composants de l'installation peuvent être endommagés. Sans parler des dégâts environnementaux et des coûts pour le client.

Des instruments de mesure rapides et fiables sont indispensables pour détecter même les plus petites fuites. Le testo 316-3 est un détecteur de fuites polyvalent. Grâce à sa grande sensibilité de 4 g/a, il détecte même les plus petites fuites. Autre grande qualité : il peut aisément être utilisé d'une seule main. Une alarme optique et acoustique veille également à ce que vous ne passiez à côté de rien.

Le testo 316-4 est recommandé pour les Apps les plus exigeantes. Ce détecteur de fuites est extrêmement sensible (3 g/a) et dispose en outre d'une fonction d'indication à aiguille détectant les fuites maximales sur les installations. Un contrôle permanent des capteurs garantit également un travail rapide et sûr. Grâce à la tête spéciale de son capteur, le testo 316-4 peut également être utilisé sur les installations frigorifiques utilisant de l'ammoniac.

testo 316-3

Le détecteur de fuites polyvalent.



testo 316-4

Le détecteur de fuites professionnel.



Fluides frigorigènes détectables	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A et tous les HCFC, HFC et PFC	R134, R22, R404a, H2 et tous les fluides frigorigènes courants tels que les HCFC, HFC et PFC
Sensibilité (généralité)	4 g/a	3 g/a
Sensibilité (EN 14624:2012)	1 g/a	1,5 g/a
Conformités	EN14624:2012, SAE J1627, CE 2004/108/CE	EN14624:2012, E35-422, CE 2004/108/CE
Température de service	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C
Alimentation en courant	Piles 2 × D	Accumulateur rechargeable (NiMh)
Durée de vie des piles	16 h de fonctionnement continu	6 h de fonctionnement continu
Capteur	Diode chauffée	Semi-conducteur sensible au gaz
Durée de vie du capteur	80 - 100 h (soit 1 an)	Jusqu'à 2 ans
Remplacement aisé du capteur par l'utilisateur	✓	✓
Alarme optique	✓	✓
Alarme sonore	✓	✓
Filtre de protection contre la saleté	✓	✗
Raccord pour écouteurs (pour les environnements bruyants)	✗	✓
Indicateur (fuites maximales)	✗	✓

Appareils destinés aux frigoristes professionnels.

Sélection d'appareils de mesure pour toutes les exigences des techniques frigorifiques.

Aide au montage digitale testo 549

pour toutes les activités de service

Le robuste bloc de vannes métallique à 2 voies de la testo 549, doté de trois raccords et trois supports de tuyaux, permet de travailler rapidement et facilement. Ce boîtier robuste et le cadre métallique autour de l'écran protège l'appareil de manière fiable contre les chocs.

- bar psi °C/°F
- kPa MPa



Aide au montage digitale testo 557

pour la mise en service et les activités de service, avec App et Bluetooth.

Un outil robuste pour toutes les mesures sur les installations frigorifiques ou pompes à chaleur, avec bloc de vannes à 4 voies, possibilités de raccordement supplémentaires et sonde externe pour des mesures extrêmement précises du vide. L'App et la connexion Bluetooth permettent une surveillance rapide et facile et l'établissement de rapports sur site.

- inch Hg psi MPa kPa
- bar °C °F hPa micron



Vacuomètre testo 552 avec Bluetooth

pour la vidange des pompes à chaleur et installations frigorifiques

Le vacuomètre digital testo 552 avec Bluetooth fournit des informations extrêmement précises sur le taux de déshumidification d'une installation et sur l'absorption de substances étrangères (telles que les huiles et gaz étrangers).

- hPa micron



Aide au montage digitale testo 550

pour toutes les activités de service, avec App et Bluetooth.

Bloc de vannes métallique robuste à 2 voies avec trois raccords et trois supports pour tuyaux. L'App et la connexion Bluetooth permettent une surveillance rapide et facile et l'établissement de rapports sur site. Ce boîtier robuste et le cadre métallique autour de l'écran protège l'appareil de manière fiable contre les chocs.

- bar psi °C/°F
- kPa MPa



Aide au montage digitale testo 570

pour une analyse complète des erreurs

La testo 570 offre tout ce dont vous avez besoin pour votre utilisation sur les installations frigorifiques et les pompes à chaleur. L'enregistreur de données remplace les étapes manuelles et, grâce à la commande facile, vous pouvez effectuer des mesures continues sans problème.

- inch Hg psi MPa kPa
- bar °C °F hPa micron



**Détecteur de fuites
testo 316-3**

Le détecteur de fuites polyvalent

Le testo 316-3 est un détecteur de fuites fiable pour les fluides frigorigènes et ne peut manquer dans l'équipement des professionnels du froid. Il détecte même les plus petites fuites grâce à sa sensibilité élevée de 4 g/a et satisfait ainsi aux prescriptions de l'ordonnance sur les gaz F, ainsi que les normes courantes SAE J1627 et EN14624:2012.

g/a



**Thermomètres
(p.ex. testo 922)**

dotés de différentes sondes de température pour la mesure des températures de contact, ambiantes et à cœur.

Peu importe que vous souhaitiez connaître la température de la canalisation d'air chaud d'une installation frigorifique, la température ambiante d'une chambre froide ou la température à cœur de marchandises stockées dans une chambre froide, les thermomètres de Testo mesurent tout cela et bien plus encore, avec une précision extrême.

°C



**Thermomètres à infrarouges
(p.ex. testo 835-T1)**

Pour des mesures sans contact des températures superficielles.

Convient tant pour des contrôles rapides et efficaces des température, p.ex. au niveau des parois des chambres froides, que pour la détection d'erreurs sur les installations de climatisation, comme - p.ex. - sur les échangeurs de chaleur à plaques, les boîtiers des compresseurs ou les séchoirs à filtre.

°C %HR



**Détecteur de fuites
testo 316-4**

Le détecteur de fuites professionnel

Le testo 316-4 est un détecteur de fuites rapide et fiable pour tous les fluides frigorigènes courants. Le capteur est contrôlé en permanence et affiche tout dysfonctionnement ou encrassement à l'écran. L'indicateur à aiguille vous permet également de détecter les fuites maximales.

g/a

**Caméra thermique
(p.ex. testo 870)**

pour une détection rapide et fiable des anomalies thermiques et points faibles des murs, échangeurs thermiques, compresseurs, etc.

Grâce à une procédé d'imagerie sans contact, vous trouvez rapidement les ponts thermiques, p.ex., sur les parois de chambres froides, contrôlez les niveaux de remplissages des collecteurs de fluides frigorigènes ou échangeurs thermiques ou contrôlez la température des boîtiers des compresseurs.

°C %HR

**Enregistreur de données
(p.ex. testo 175-T3)**

Pour la documentation aisée des températures de plusieurs points de mesure.

Pour contrôler le bon fonctionnement des installations frigorifiques, il est nécessaire de mesurer et documenter les températures des canalisations montantes et descendantes, ainsi que la température ambiante. Il est ainsi, p.ex., possible de déterminer rapidement si les portes d'une chambre froide sont restées ouvertes excessivement longtemps et si, par conséquent, le refroidissement est insuffisant.

°C

Kits de commande.

Composés pour vous.

testo 549

testo 549 ; aide au montage digitale pour installations frigorifiques et pompes à chaleur ; avec piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 0550



testo 552

testo 552, Vacuomètre digital avec connexion Bluetooth pour la surveillance sans fil des résultats de mesure

Réf. 0560 5522

 Bluetooth®



Kit testo 550

Kit testo 550 ; aide au montage digitale avec Bluetooth pour installations frigorifiques et pompes à chaleur ; avec 2 sondes à pince, piles, mallette et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 1550

 Bluetooth®




Kit testo 557

Kit testo 557 ; aide au montage digitale avec Bluetooth pour la mise en service, les activités de service et l'entretien ; avec 2 sondes à pince, capteur de vide externe, piles, mallette et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 1557

 Bluetooth®



Kit testo 570-1

Aide au montage digitale testo 570 ; avec piles, protocole d'étalonnage et sonde à pince.

Réf. 0563 5701



Kit testo 570-2

Aide au montage digitale testo 570 ; avec 2 sondes à pince, mallette de transport, logiciel, câble de données USB, bloc d'alimentation, protocole d'étalonnage et piles.

Réf. 0563 5702



testo 316-3

testo 316-3 ; détecteur de fuites pour HCFC, HFC, PFC ; avec tête de capteur, mallette de transport, protocole d'étalonnage, piles et filtre.

Réf. 0563 3163



testo 316-4

Kit testo 316-4 ; détecteur de fuites pour HCFC, HFC, PFC, H2 ; avec tête de capteur KM, mallette, bloc d'alimentation et écouteurs.

Réf. 0563 3164

