


VIP-2/SC/D37SUB/M

Référence: 2900676

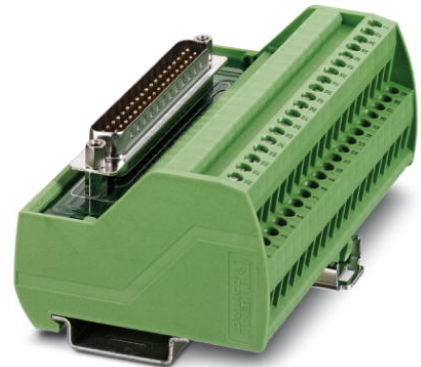


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900676>

Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle miniature SUB-D, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 37



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 535557
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	125 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Nombre de pôles	37
Largeur	101 mm
Hauteur	65,5 mm
Profondeur	45,1 mm
Affichage d'état	Non
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178


Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Connecteur SUB-D
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de pôles	37

Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

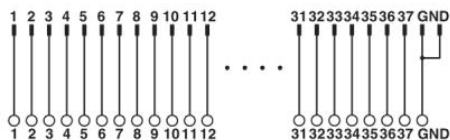


Schéma de raccordement VIP-2/.../D37SUB/M

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques