
Données de base

# DMCV 1,5/15-G1-3,5 P20THR

Référence: 1787331

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

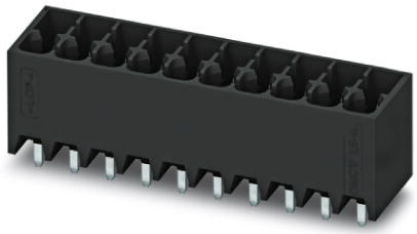

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1787331

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 15, Pas: 3,5 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD/THT/THR

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 596954 |
| Unité d'emballage | 50 pcs. |
| Tarif douanier | 85366990 |
| Poids brut par pièce | kg |

## Données techniques

### Cotes / pôles

| | |
|---|---|
| Longueur | 10,6 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Pas | 3,5 mm |
| Cote a | 49 mm |
| Nombre de pôles | 15 |
| Dimensions des picots | 0,8 x 0,8 mm |
| Ecartement des picots | 5,50 mm |
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Famille d'articles | DMCV 1,5/..-G1-THR |

| | |
|---|---|
| Groupe d'isolant | IIIa |
| Tension de choc assignée (III/3) | 2,5 kV |
| Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
| Tension de choc assignée (II/2) | 2,5 kV |
| Tension assignée (III/2) | 160 V |
| Tension assignée (II/2) | 250 V |
| Connexion selon la norme | EN-VDE |
| Intensité nominale $I_N$ | 8 A |
| Tension nominale $U_N$ | 160 V |
| Courant de charge maximal | 8 A |
| Matériau isolant | LCP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Coloris | noir |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B | 150 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 8 A |

## Approbations

Homologations cULus Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

## Produits complémentaires


| Article | Désignation | Description |
|---|---|---|
| **Généralités** | | |
| 1790234 | DFMC 1,5/15-ST-3,5 | Elément enfichable, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 15, Pas: 3,5 mm, Connectique: Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain |

## Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

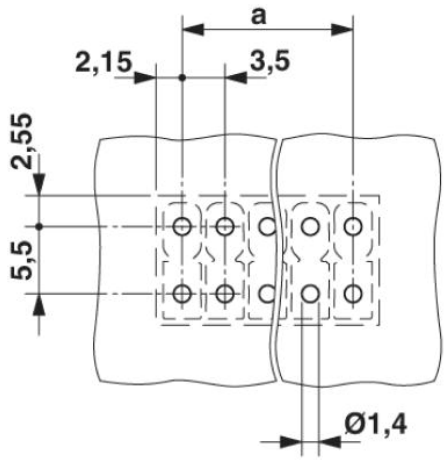



Diagramme

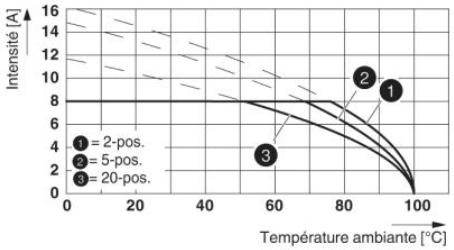


Dessin coté

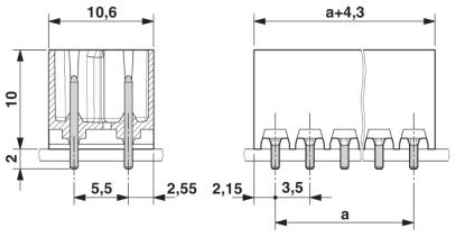

Dessin schématique

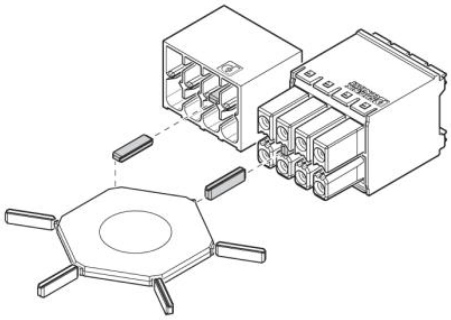

Utilisation de la languette de détrompage CP-DMC...

## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques