Données de base

MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY

Référence: 2278351



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278351

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 5, Pas: 3,5 mm, Montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 292993
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 181 (CC-2009)

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	3,5 mm
Cote a	14 mm
Nombre de pôles	5
Dimensions des picots	0,8 x 0,8 mm
Diamètre de perçage	1,2 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	MCO 1,5/..-G1R
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV

Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	320 V
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	160 V
Courant de charge maximal	8 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	8 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	8 A

Approbations

Homologations cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Généralités		
2199618	CR MSTBO-G1	Onglet de détrompage

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

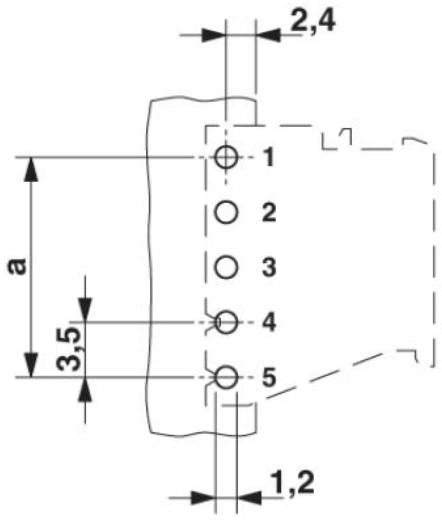

Diagramme

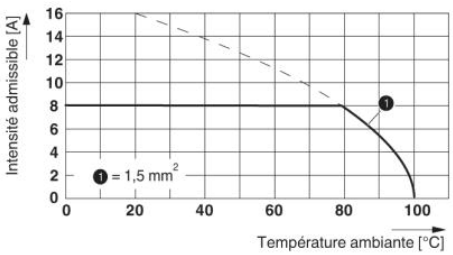

Courbe de derating pour : MC 1,5/...-ST-3,5 avec MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques