Données de base

SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH

Référence: 1439939



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439939

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 4 pôles, bindé, détrompage A, raccordement soudé THR droit, uniquement élément de contact

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 476713
Unité d'emballage	60 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 33 (PC-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Cycles d'enfichage	> 100
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PPA
Matériau du joint	FKM / EPDM
Type de montage	Montage circuits imprimés
Mode de raccordement	Raccordement soudé THR
Affichage d'état	Non

Approbations

Homologations GOST, UL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Presse-étoupe de boîtier		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	Connecteur mâle M12, vissage de boîtier, modèle à insertion en force, pour tous les porte-contacts à soudure à vague et THR compatibles SPEEDCONNEC
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	Vissage de boîtier M12-SPEEDCONNEC pour isolants mâles M12, avec joint torique, pour tous les porte-contacts soudéx à la vague et THR compatibles SPEEDCONNEC
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	Vissage de boîtier M12-SPEEDCONNEC pour isolants mâles M12, avec joint plat pour tous les porte-contacts à soudure à vague et THR compatibles SPEEDCONNEC

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

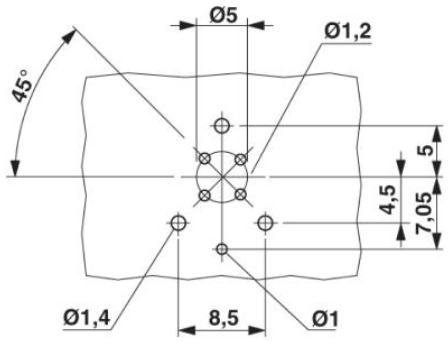

Gabarit de perçage

Dessin coté

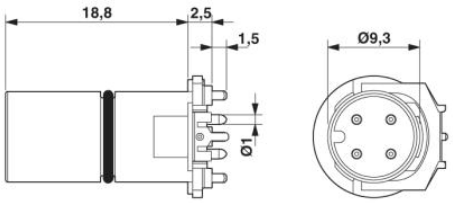

Porte-contacts mâle M12

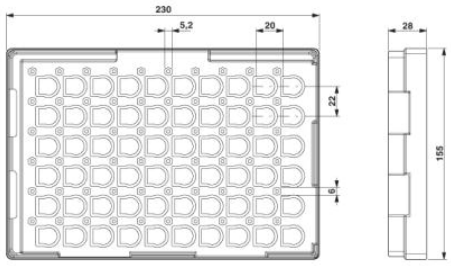

Emballage plateaux THR

Dessin schématique

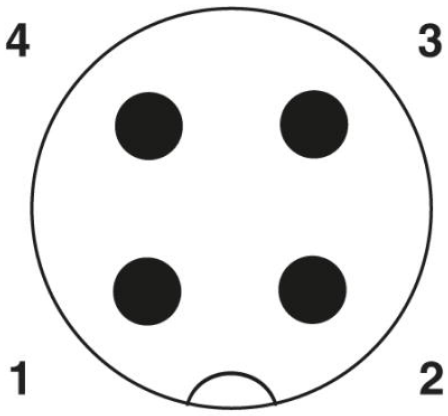

Schéma des pôles connecteur mâle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques