

SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16

Référence: 1424326


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424326>

Traversée de paroi, 4-pôles, Connecteur femelle, droit M12, Données - D, sur Connecteur femelle, droit M12, Données - D, Montage bipolaire, M16 x 1,5

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 730525
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Eléments de protection et de fermeture		
1680539	PROT-M12	Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs mâles encastrables
1503302	PROT-M12 SH	Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles blindés pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs mâles encastrables

Schémas

Dessin coté

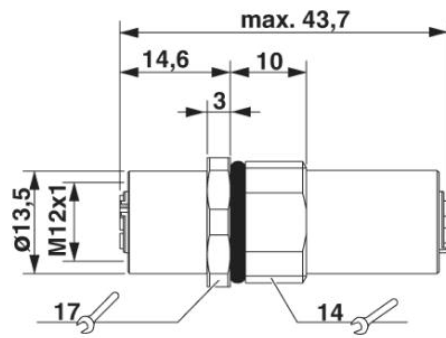


Traversée de l'armoire, raccordement M12 des deux côtés

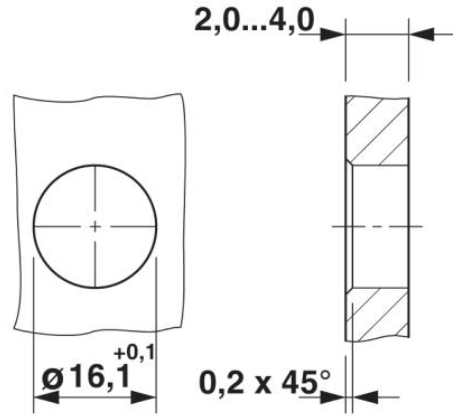

Découpe de montage

Schéma électrique

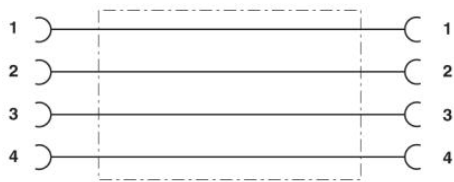

Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

Dessin schématique

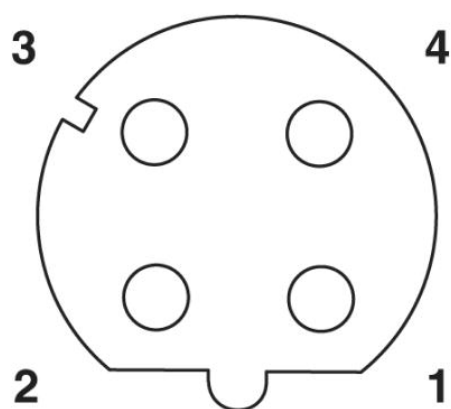


Schéma des pôles connecteur femelle M12, 4 pôles,
détrompage D, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques