Données de base

SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA

Référence: 1440135



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440135

Connecteur, 5-pôles, Connecteur femelle, droit M12, Détrompage B, Raccordement vissé, Matériau de la molette: Acier inox, Diamètre extérieur du câble 5,5 mm ... 8,6 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 483339
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 146 (PC-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	B - inversé

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
	IP69K
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteurs M12)
	0,2 Nm (Bornes à vis)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Vis de pression pour diamètre extérieur de câble 4 mm ... 8 mm)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Vis de pression pour diamètre extérieur de câble 8 mm ... 12 mm)
	Visser l'isolant mâle pour capot passe-câble jusqu'à la butée
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de surface de prise	Acier inox
Matériau de la molette	Acier inox
Matériau du joint	NBR
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section du conducteur	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Section du conducteur AWG	24 ... 18
Conseils pour le montage	Les fils peuvent aussi bien être connectés avec que sans embouts
Diamètre extérieur du câble	5,5 mm ... 8,6 mm
Affichage d'état	Non

Approbations

Homologations	GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

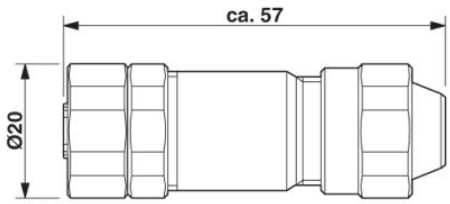

Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

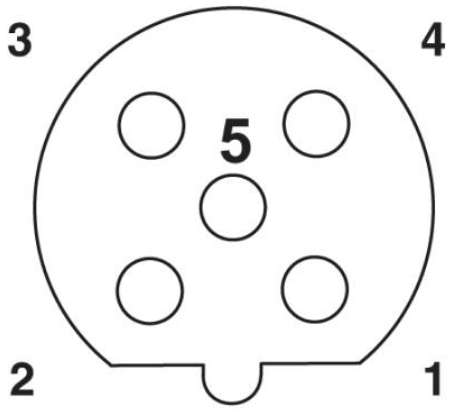

Schéma des pôles connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage B, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques