

VS-08-T-H-RJ45/IP67

Référence: 1652732


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652732>

Capot RJ45, IP67, pour isolant mâle VS-08-ST-H11-RJ45 et VS-08-ST-H21-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câbles d'un diamètre de 5,0 à 8,5 mm, coloris : gris

Ethernet

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 952877
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85472000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 194 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8,5 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau du joint torique	FPM

Matériau joint d'étanchéité	NBR
Indice de protection	IP67

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1653757	VS-SCRJ-PC	Couvercle de protection IP67, pour recouvrir les isolants mâles dans les capots IP67, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... et VS-08-...

Généralités

1652716	VS-08-ST-H11-RJ45	Isolant mâle RJ45, CAT5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordon AWG 27 ... 26, avec dispositif antitraction
1652729	VS-08-ST-H21-RJ45	Isolant mâle RJ45, CAT6, 8 pôles, blindé, raccordement autodénudant IDC, pour cordon AWG 25 ...24 et fils rigides AWG 24, avec dispositif antitraction

Schémas

Dessin coté

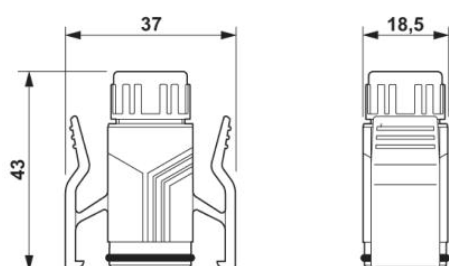

Capot passe-câble RJ45 IP67

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques